


# SCHEMAT BUDOWY WYSP PARKINGOWYCH

LOKALIZACJA: 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8, działki nr 1770/1, 1764/11.

Należy zbudować dwie wyspy parkingowe zgodnie z poniższym rysunkiem i opisem:

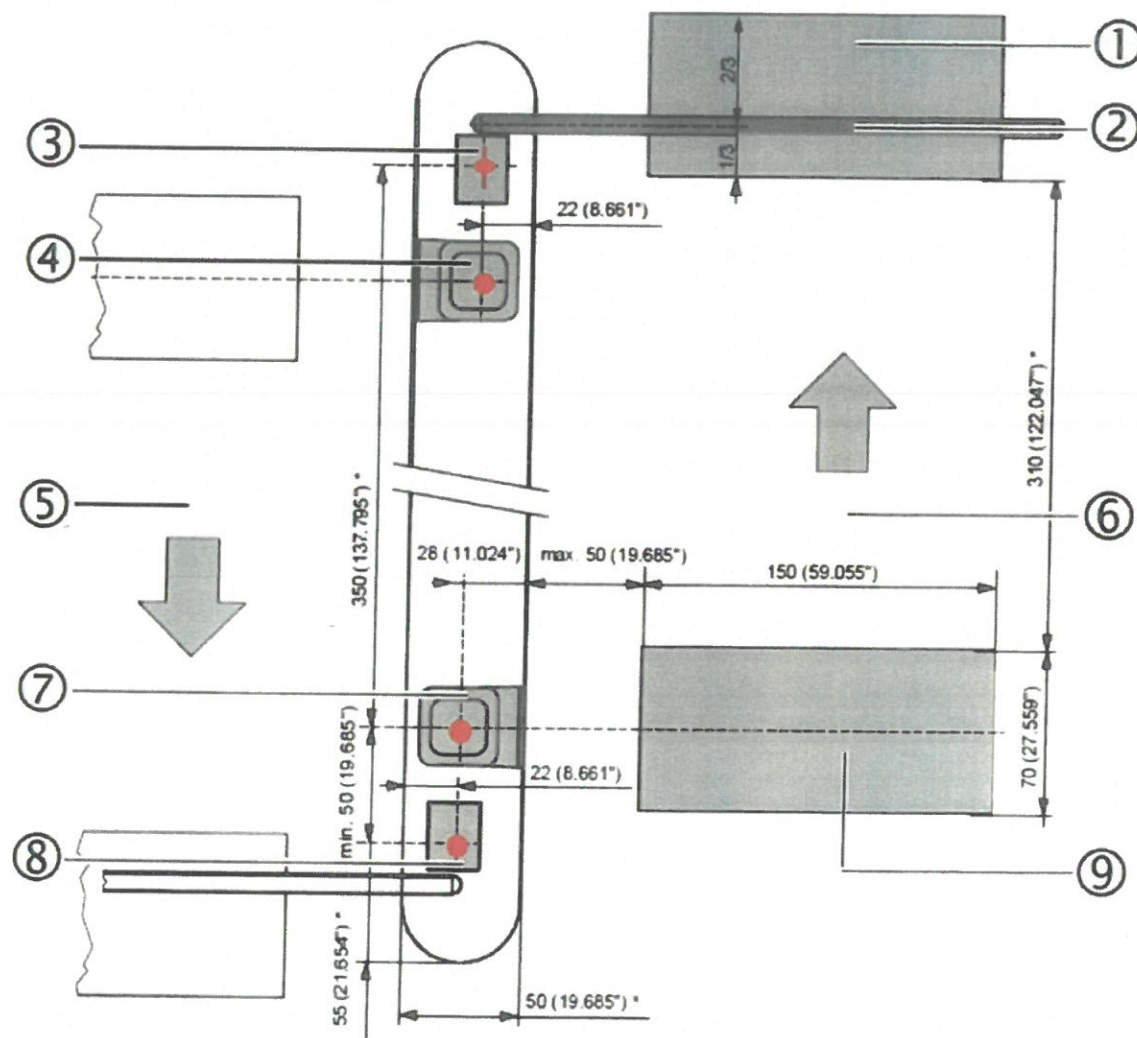

Wytyczne montażowe:

- Długość wyspy: 5 metrów,
- Szerokość użytkowa wyspy (pomiędzy krawężnikami): 45 - 50 cm,
- Do punktów oznaczonych na czerwono należy doprowadzić rury arota o średnicy  $\varnothing$  40 mm.


Do punktów 4 i 7 po dwie sztuki rur arota, natomiast do punktów 8 i 3 po jednej sztuce. Rury powinny zostać poprowadzone/posadowione/na głębokości nie mniejszej niż 30 cm licząc od górnej warstwy betonu / kostki betonowej/ na wyspie. Rury arota należy wyprowadzić pionowo do oznaczonych miejsc.

Pomiędzy punktami nr 7 i 4 należy poprowadzić rury arota o średnicy  $\varnothing$  40 mm, tak aby zostały wyprowadzone w punktach oznaczonych na czerwono.

Przed wypełnieniem wyspy betonem / kostką betonową/ należy w niej umieścić ramy fundamentowe urządzeń systemu dostarczonego przez Wykonawcę.

d) Pętle indukcyjne:

Przy wyspach parkingowych należy umieścić pętle indukcyjne dostarczone przez firmę dostawcy systemu na głębokości 10-15 cm.

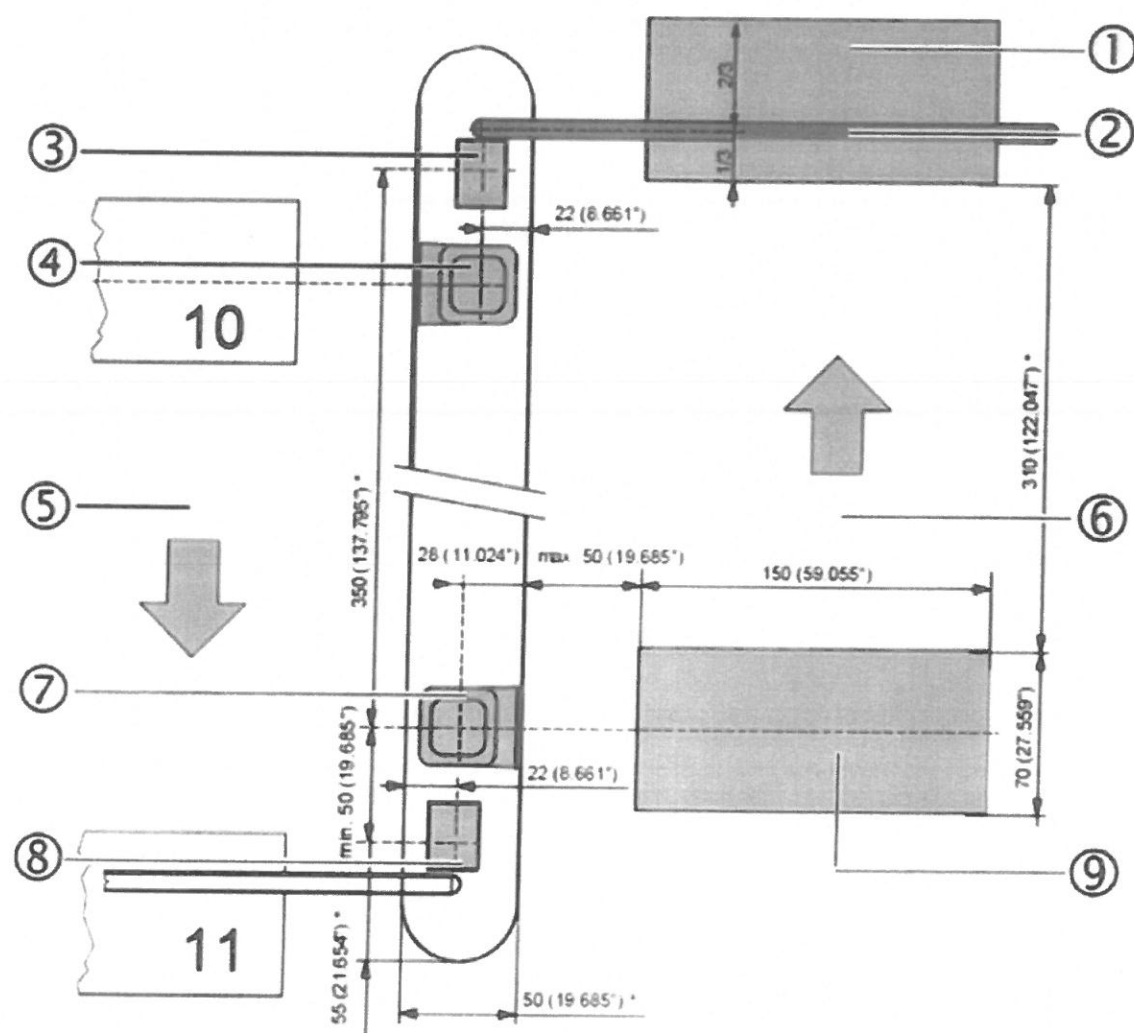

Pętle indukcyjne oznaczono numerami 1, 9, 10 i 11.

e) Kasa automatyczna

Aby umożliwić montaż kasy automatycznej, w miejscu jej montażu należy przygotować wycięcie w kostce brukowej o wymiarach 40 x 40 cm aby umożliwić montaż ramy fundamentowej.

W centralny punkt wycięcia należy doprowadzić rurę arot o średnicy  $\varnothing 40$  mm.



