




PRZEKRÓJ 1-1
droga wewnętrzna i miejsce
postojowe dla osób niepełnosprawnych
skala 1:50

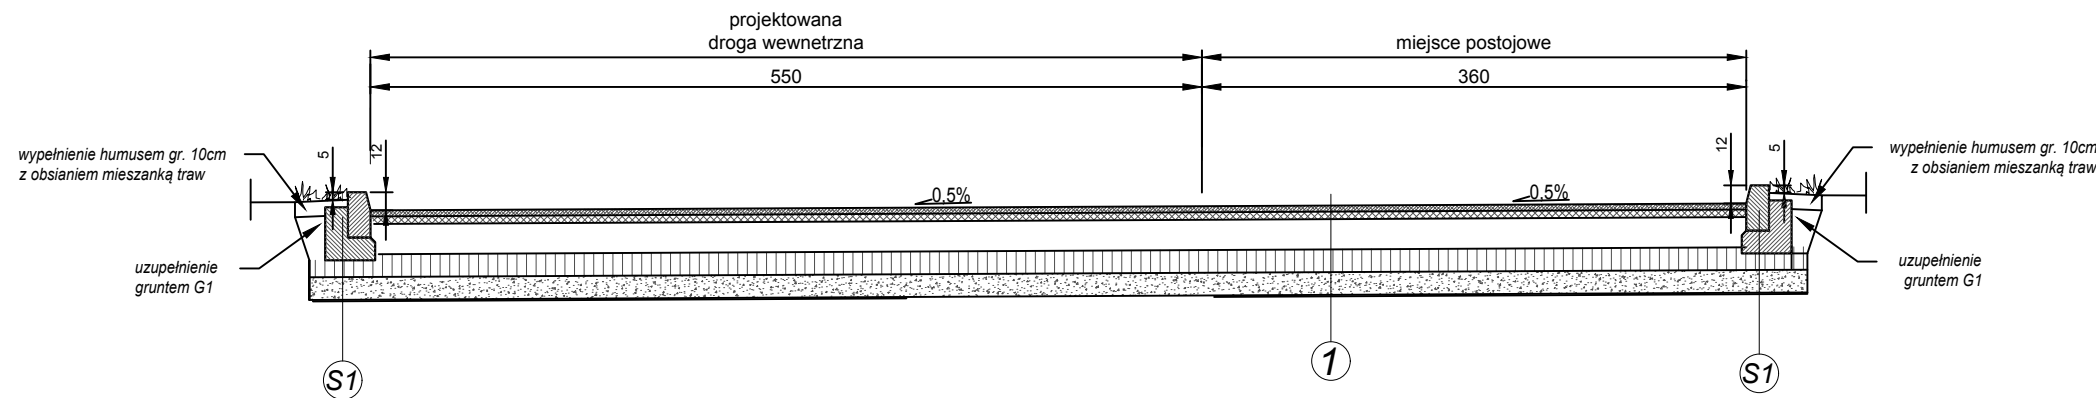


PRZEKRÓJ 2-2
odniżenie chodnika w strefie przejścia
przez drogę wewnętrzną
skala 1:50

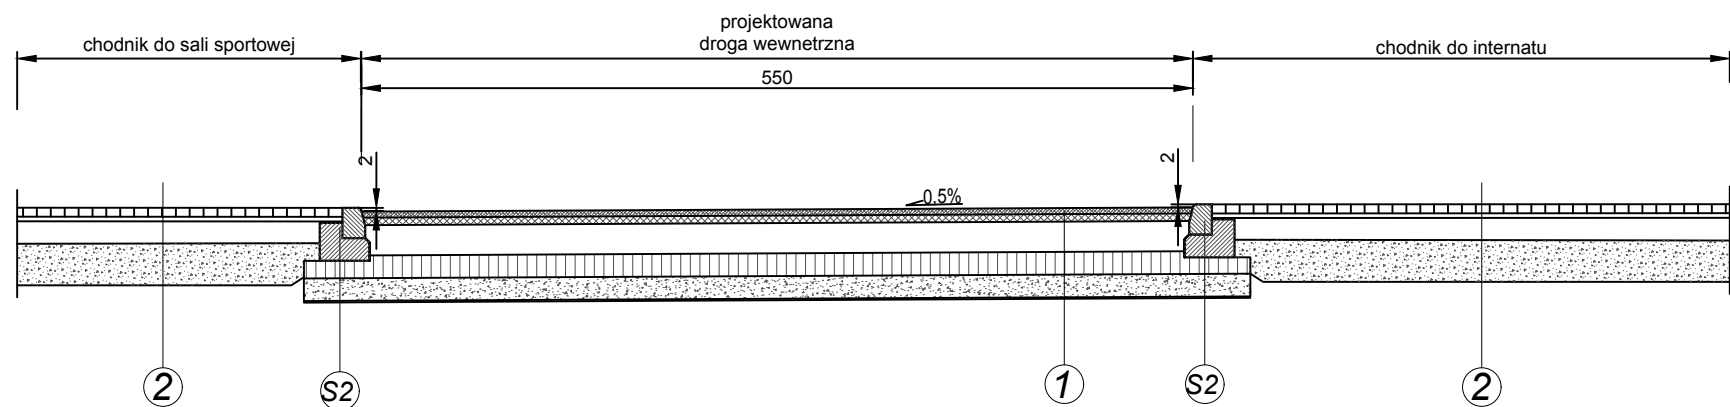

PRZEKRÓJ 3-3
droga wewnętrzna i miejsce
postojowe dwustronnie
skala 1:50

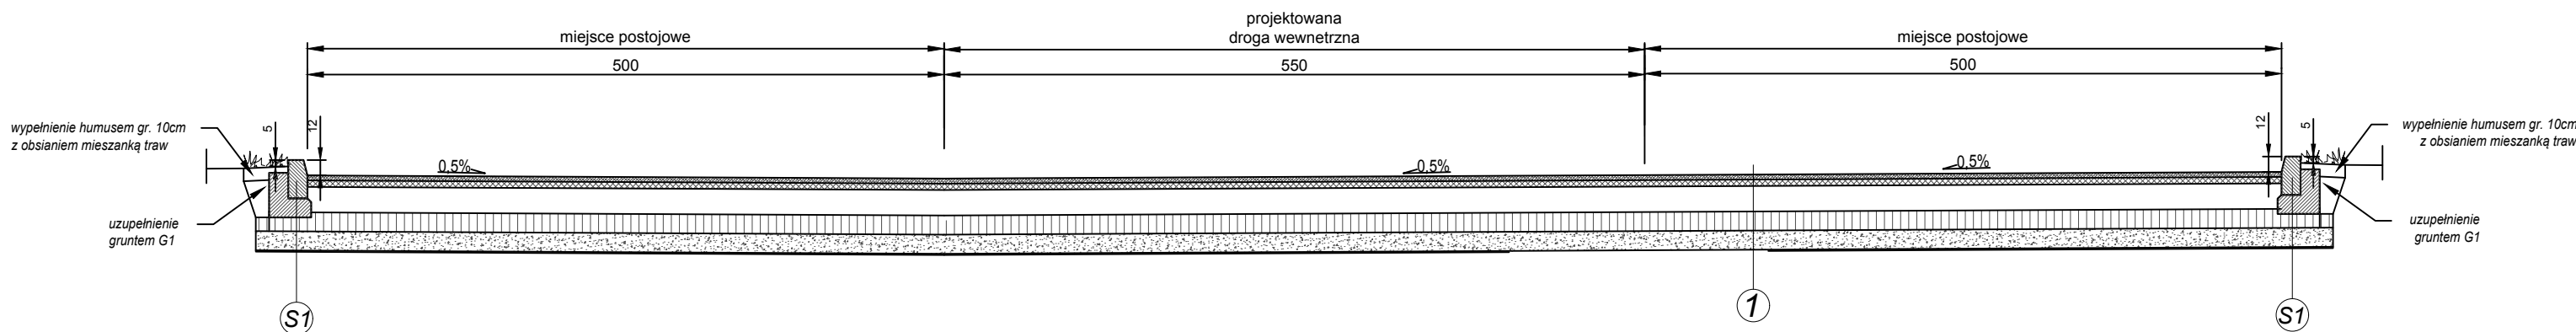

PRZEKRÓJ 5-5
połączenia zjazdu z
istniejącymi drogami wewnętrznymi
skala 1:50

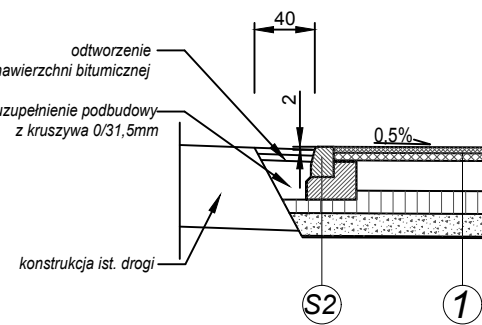

S1	krawężnik betonowy 15x30 cm	
	ława betonowa C12/15 z oporem	gr. 15 cm
	* warstwa mrozochronna	gr. 25 cm
	istniejące podłoże	

S2	krawężnik betonowy 15x22 cm	
	ława betonowa C12/15 z oporem	gr. 15 cm
	* warstwa mrozochronna	gr. 25 cm
	istniejące podłoże	

S3	obrzeże betonowe 8x30 cm	
	ława betonowa C12/15 z oporem	gr. 10 cm
	warstwa odcinająca z piasku drobnego	gr. 15 cm
	istniejące podłoże	


1	NAWIERZCHNIA DLA RUCHU POJAZDÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH - OSOBOWYCH (podłoże G3)	
E ₂ 130MPa	warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S	gr. 4 cm
E ₂ 80MPa	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W	gr. 5 cm
E ₂ 25MPa	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (0/31,5 mm)	gr. 20 cm
	* warstwa mrozochronna	gr. 15 cm
	* warstwa ulepszonego podłoża	gr. 15 cm
	geowłóknina separacyjna 150g/m ²	
	istniejące podłoże G3	
		razem 59 cm

2	NAWIERZCHNIA DLA RUCHU PIESZEGO	
E ₂ 100MPa	warstwa ścierna z kostki betonowej prostokątnej koloru szarego	gr. 6 cm
E ₂ 80MPa	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
E ₂ 40MPa	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (0/31,5 mm)	gr. 15 cm
	warstwa odcinająca z piasku drobnego	gr. 15 cm
	istniejące podłoże	
		razem 39 cm

* warstwa mrozochronna:
mieszanka związana cementem C₃₄ ≤ 6,0 MPa
wg. PN-EN 14227-1
* warstwa ulepszonego podłoża:
mieszanka niezwiązana z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 20%

miejsca postojowe wydzielić za pomocą
oznakowania poziomego koloru białego
linia P-18 szer. 12cm

PRZEKRÓJ 4-4
chodnik przy budynku
skala 1:50

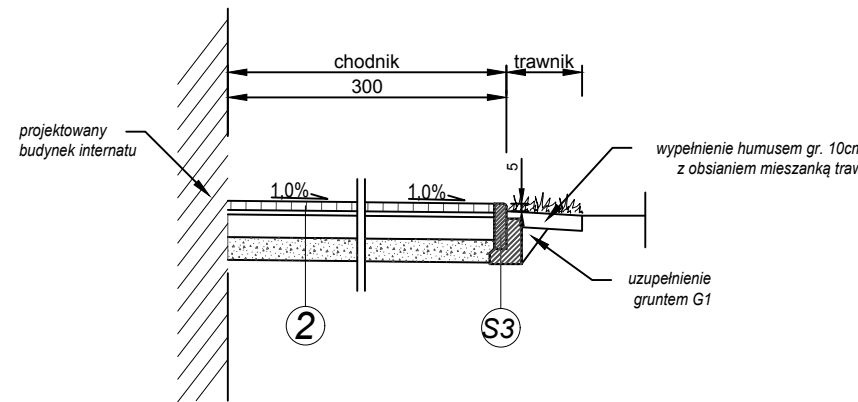

50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PRZEMOCENIE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNIE
PW_A_002

PRZEMOCENIE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNIE
PW_A_002

PROJEKT WYKONAWCZY

11.2018

FAZA OPRACOWANIA:

DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYŃSKI
NR UPR. PROJ. 3010/SOKK/2015

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARSZAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79186/UW

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS: