


Kondygnacja +2

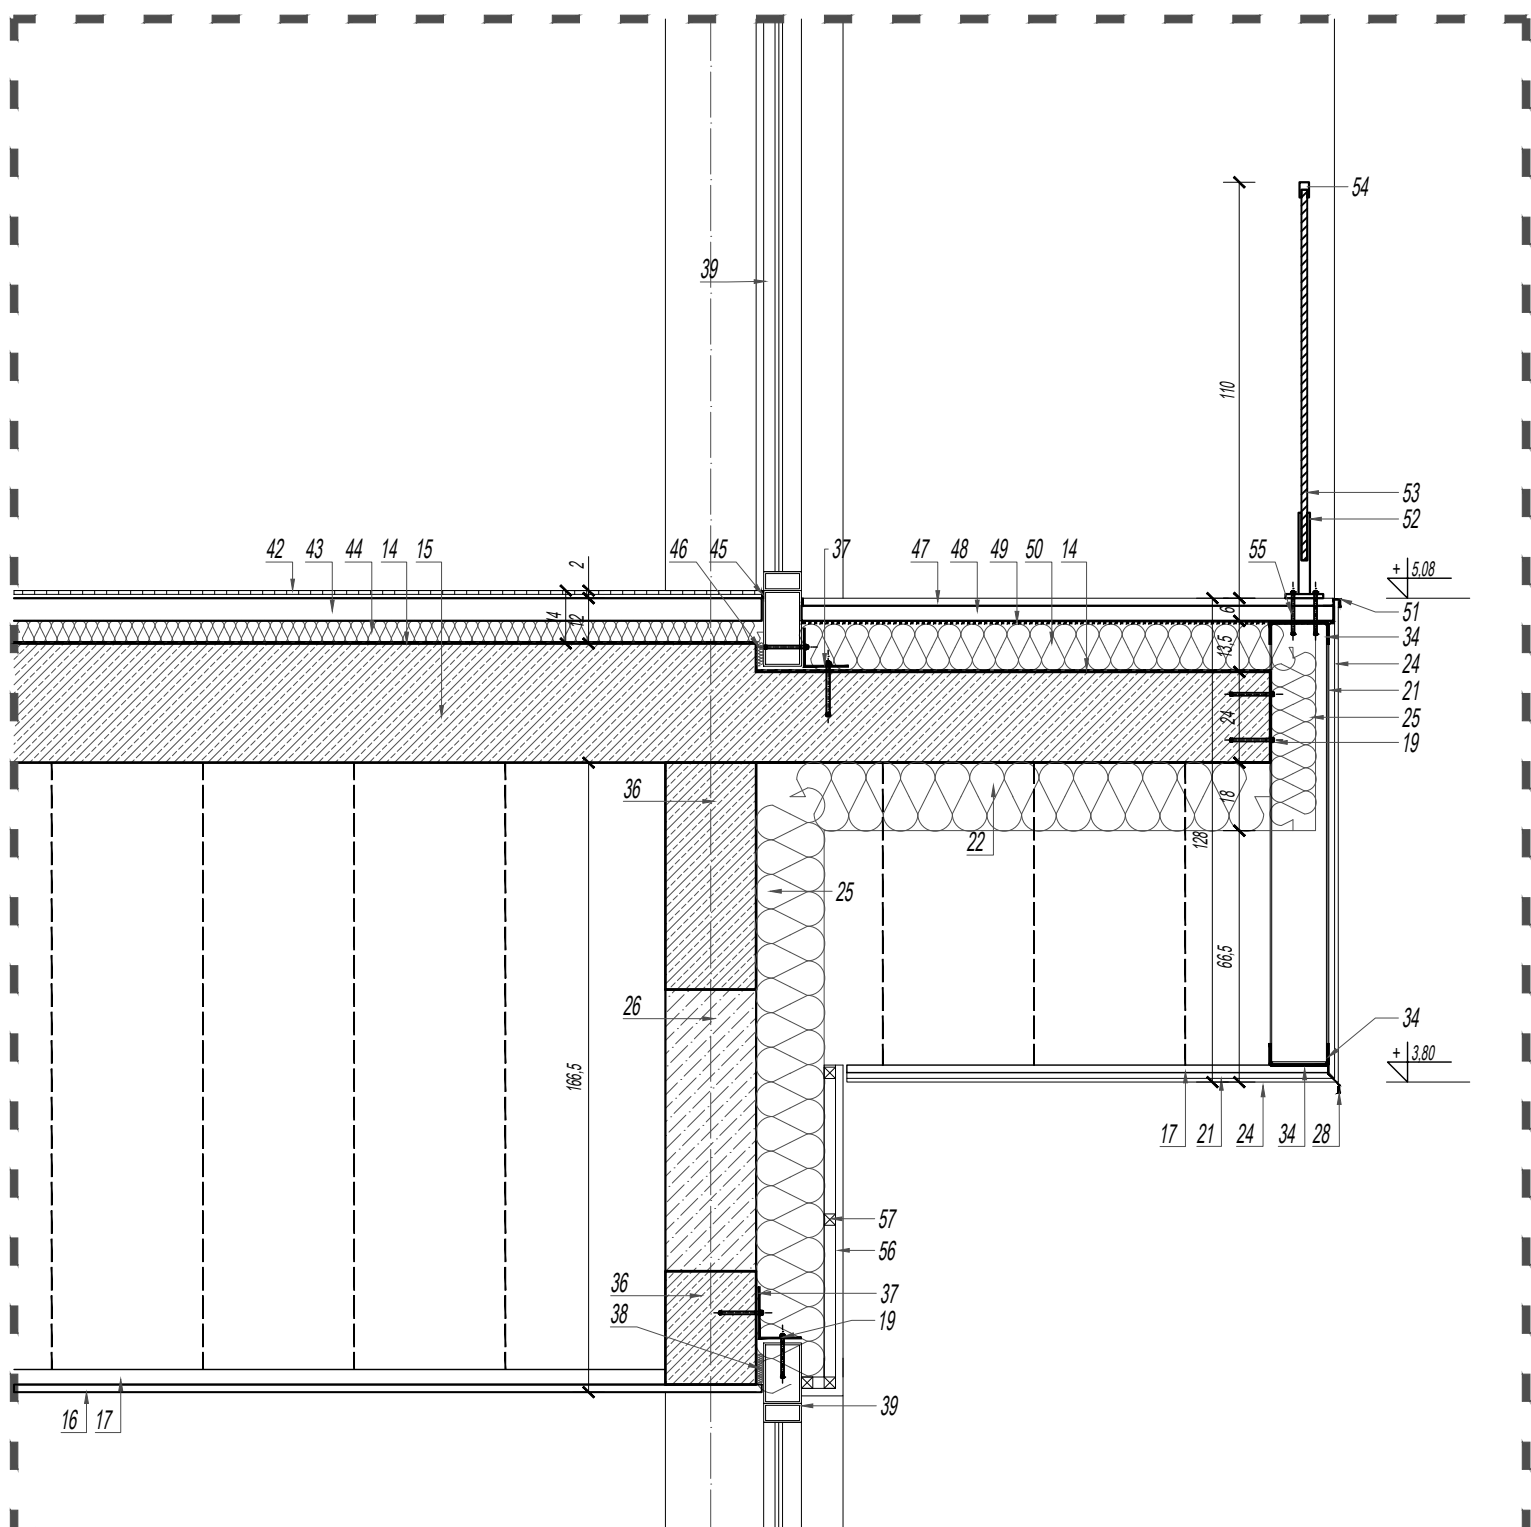

Kondygnacja +1

SPIS OZNACZEŃ:

01. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ / BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,5MM / KOLOR RAL 7035 / ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ / BITUMICZNEJ
02. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ ŚCIANA ATTKY / Z KOLNIERZEM / BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,5MM / KOLOR RAL 3009 MATOWY / KLEJENIE ZA ZAKŁAD MIN. 150MM
03. KOLNIERZ PRZEPUSTU Z BLACHY OCYNKOWANE GR. MIN. 0,75MM KLEJENIE SZCZELNE DO KORYTA ODWADNIAJĄCEGO I PŁYTY CEMENTOWEJ ATTKY ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ / BITUMICZNEJ / NP. ENKOLIT
04. PRZEPUST ATTKY [I] Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. MIN. 0,75MM O WYMIARACH MINIMALNYCH 90X180MM
05. BLACHA TRAPEZOWA TRB18 GR. MIN. 0,80MM / KOLOR RAL 3009 MATOWY
06. PŁYTA OSB IMPREGNOWANA GR. MIN. 18MM
07. KONSTRUKCJA KRATOWNICY DACHOWEJ Z PROFILU STALOWYCH OCYNKOWANYCH WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
08. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,75 MM / KOLOR RAL 3009 MATOWY / MOCOWANIE NA RĄBEK STOJĄCY I ŁĄCZNIKI SAMOWIERCĄCE Z PODKŁADKĄ ELASTYCZNĄ
09. KONSTRUKCJA KRATOWNICY DACHOWEJ PROFIL STALOWY OCYNKOWANY [I] WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
10. PREFABRYKOWANA BETONOWA PŁYTA, OPARCIE KONSTRUKCJI STALOWEJ I KOTWIENIE KRATOWNICY DACHOWEJ ZA POMOCĄ KOTWIEW CHEMICZNYCH
11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2 WARSTWY PAPY ASFALTOWEJ ZGRZEWAŁNEJ
12. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ GR. MIN 4,0CM
13. IZOLACJA TERMICZNA SKAŁNA WELNA MINERALNA - 22,0CM
14. WARSTWA PARAIZOLACJI
15. PŁYTA STROPOWA WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
16. PŁYTY SYSTEMOWE SUFIT PODWIESZONY
17. RUSZT SYSTEMOWY SUFITU PODWIESZONEGO
18. PŁYTA OSB IMPREGNOWANA GR. MIN. 18MM
19. KOTEW STALOWA WKLEJANA CHEMICZNIE DO BETONU
20. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA WSPORCZA POD OBUDOWĄ ATTKY GR. MIN. 0,75MM
21. PŁYTA CEMENTOWA GR. 1,2CM
22. IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA SKAŁNA GR. 12,0CM
23. WIENIEC ŻELBETOWY WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
24. ZEWN. TYNK CIENKO WARSTWOWY O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO MINERALNY W SYSTEMIE ETICS, KAT. IV
25. IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA SKAŁNA GR. 18,0CM
26. ŚCIANA ATTKYOWA MUROWANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH
27. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ OKAPOWĄ / BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,5MM / KOLOR RAL 7035 / KLEJENIE DO PŁYTY CEMENTOWEJ
28. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ OKAPOWĄ PRZEPUSTU ATTKY / BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,75MM / KOLOR RAL 7035 / KLEJENIE SZCZELNE DO PRZEPUSTU ATTKY ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ / BITUMICZNEJ / NP. ENKOLIT
29. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ KORYTA ODWADNIAJĄCEGO ZEWNĘTRZNEGO / BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,75MM / KOLOR RAL 7035 / KLEJENIE DO PŁYTY CEMENTOWEJ
30. KOSZ SYSTEMOWY W STREFIE KORYTA ODWADNIAJĄCEGO
31. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2 WARSTWY PAPY ASFALTOWEJ ZGRZEWAŁNEJ
32. PŁYTA OSB IMPREGNOWANA GR. MIN. 18MM
33. PROFIL ATTKOWY STALOWY ZIMNOGIĘTY C340 OCYNKOWANY
34. PROFIL STALOWY ZIMNOGIĘTY C180 OCYNKOWANY
35. WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ Z PIANKI PIR (LAMBDA < 0,024 W/MK)
36. PODCIĄG ŻELBETOWY WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
37. PROFIL STALOWY L DO MOCOWANIA STOLARKI OKIENNEJ I / DRZWIOWEJ W STREFIE IZOLACJI TERMICZNEJ WRAZ Z TASMĄ USZCZELNIAJĄCĄ
38. IZOLACJA TERMICZNA PIANKA PIR
39. PROFILE ALUMINIOWE STOLARKI OKIENNEJ / DRZWIOWEJ
40. OBUDOWA Z PŁYTY GKB GR. 1,25CM
41. IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA SKAŁNA GR. 12,0CM
- 41A. SYSTEMOWA KLAPA DYMOWA WG. RYSUNKÓW ZESTAWIENIA
42. WYKOŃCZENIE POSADZKI WYKŁADZINA DYWANOWA
43. PODBUDOWA PŁYTY SUCHY JASTRYCH GR. 6,0CM
44. IZOLACJA AKUSTYCZNA STROPU STYROPIAN TWARDEY GR. 6,0 CM
45. MASA SILIKONOWA USZCZELNIAJĄCA TRWAŁE PLASTYCZNA
46. IZOLACJA TERMICZNA PIANKA PIR
47. PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE MROZOODPORNE GR. MIN. 1,2CM
48. WYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM I ZBROJENIEM ROZPROSZONYM FIBREMESH GR. 6,0CM
49. WARSTWA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ 2X FOLIA PE ZGRZEWAŁNA NA ZAKŁADACH
50. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDEY EPS100 GR. 12,0CM
51. LISTWA ELEWACYJNA KATOWA WYKOŃCZENIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
52. SYSTEMOWY UCHWYT BALUSTRADY SZKLANEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ KOTWIENIE ZA POMOCĄ ŚRUB DO PROFILU STALOWEGO
53. BALUSTRADA SZKLANA SAMONOŚNA LOGGI WG. RYSUNKU ZESTAWIENIA

54. POCHWYT BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
55. ŁĄCZNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCUJĄCY BALUSTRADĘ LOGGI DO PROFILU STALOWEGO C
56. TERMODEWNO DESKI SOSNOWE LUB ŚMIERKOWE W UKŁADZIE WERTYKALNYM GR. MIN. 22MM / SZER. DESKI 96MM / PROFIL TYP FOX TREND / MOCOWANIE ŁĄCZNIKI NIEWIDOCZNE / IMPREGNACJA CIŚNIENIOWA PREPARATAMI PPOŻ. NRO, BS100
57. DREWNIANA KONTRŁATA 30X50MM IMPREGNOWANA PPOŻ. NRO, BS100
58. PARAPET ZEWNĘTRZNY ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ / GR. MIN. 0,7MM / KOLOR RAL 7021
59. 2X PŁYTA ZEWNĘTRZNA CEMENTOWA GR. 2X1,20CM
60. PARAPET WEWNĘTRZNY WYKONANY Z PŁYTY MDF LAKIEROWANEJ W KOLORZE RAL 9010
61. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 X PAPY TERMOZGRZEWAŁNA
62. WARSTWA OCHRONNA FOLIA KUBEŁKOWA
63. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN XPS - 12,0 CM
64. ŚCIANA FUNDAMENTOWA WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
65. ŻELBETOWA STOPA FUNDAMENTOWA WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
66. PŁYTKI GRESOWE GR. MIN. 1,2CM
- 66A. WYLEWKA BETONOWA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM FIBREMESH GR. 6,0CM
- 66B. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDEY EPS100 GR. 12,0CM
67. PŁYTA BETONOWA GR. 16,0 CM
68. PŁYTA COKŁOWA Z PŁYTEK GRESOWYCH
69. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA BETON DEKORACYJNY POLEROWANY GR. MIN. 2,0CM
70. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EKSTUDOWANY GR. 8,0CM
71. SYSTEMOWY STALOWY ELEMENT MOCUJĄCY FASADĘ SZKLANĄ DO ŚCIANY BETONOWEJ
72. PROFIL ALUMINIOWY FASADY SZKLANEJ
73. SZKŁO ZESPOŁONE FASADA SZKLANA
74. ELEMENT ELEWACYJNY "ZYLETKA" FASADOWA MOCOWANA DO FASADY SZKLANEJ



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPA GROUP.NET

JEKONSTRUKCJA PROJEKTOWA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAMIA INWESTORA
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNET SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAMIA I ADRES OBIEKTU
DETALE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NADZIEMIA
PW_A_028

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU SKALA RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA DATA

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI
NR UPR. PROJ. 3010/SOKK/2015

PROJEKTANT
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARZAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79186/UW

SPRAWDZAJĄCY
PODPIS