
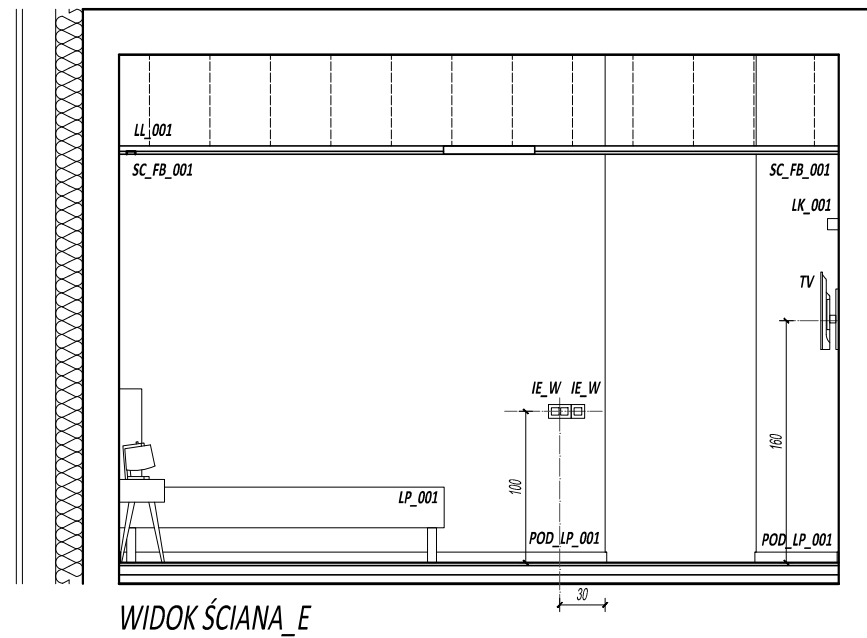
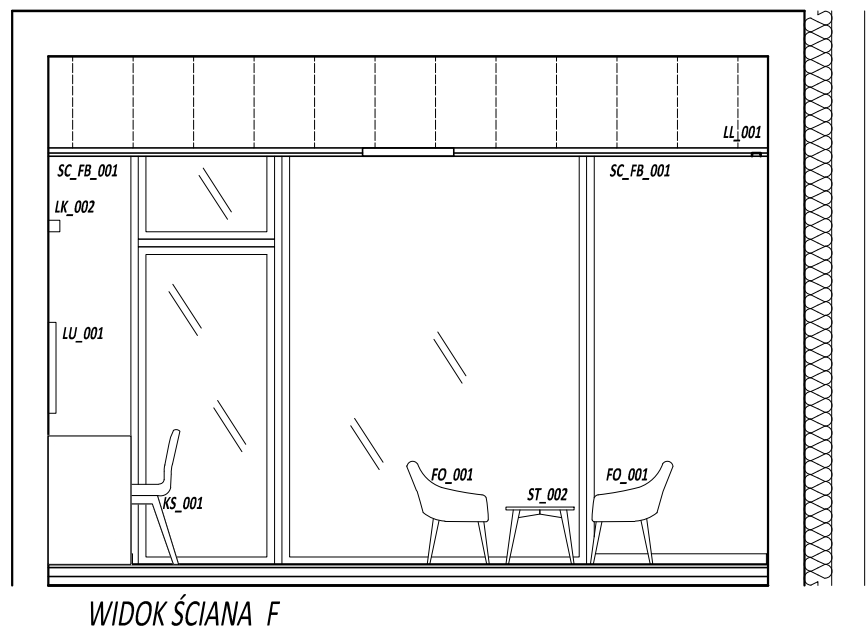
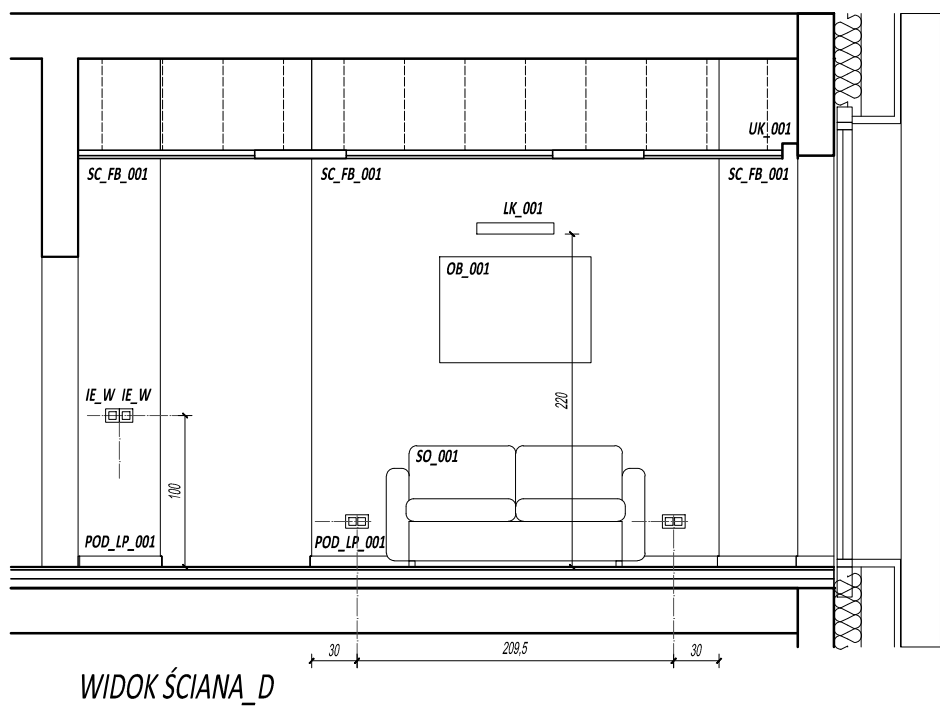
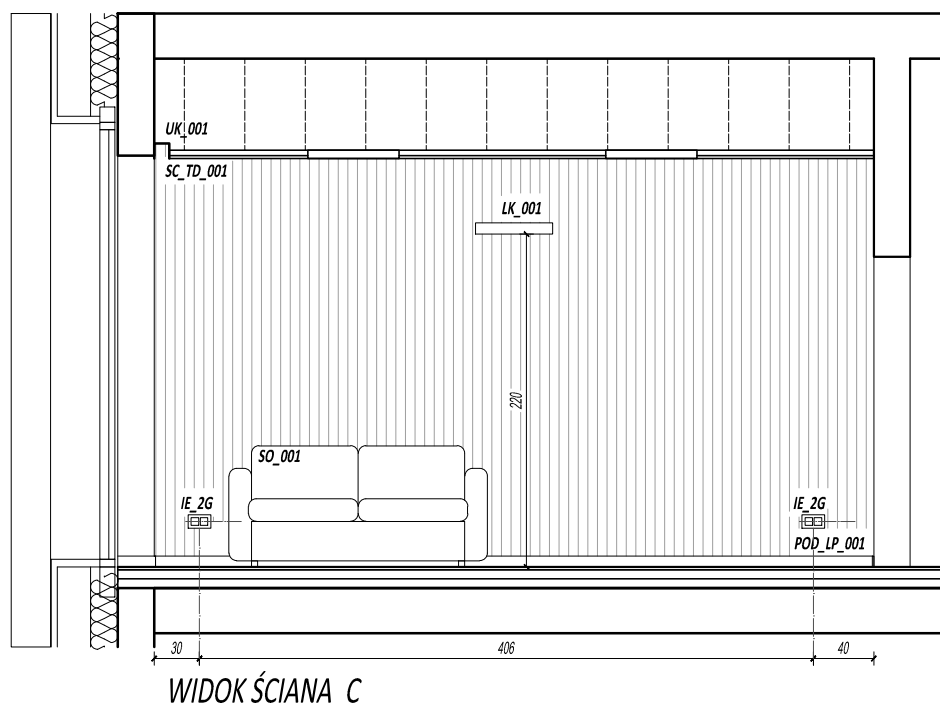
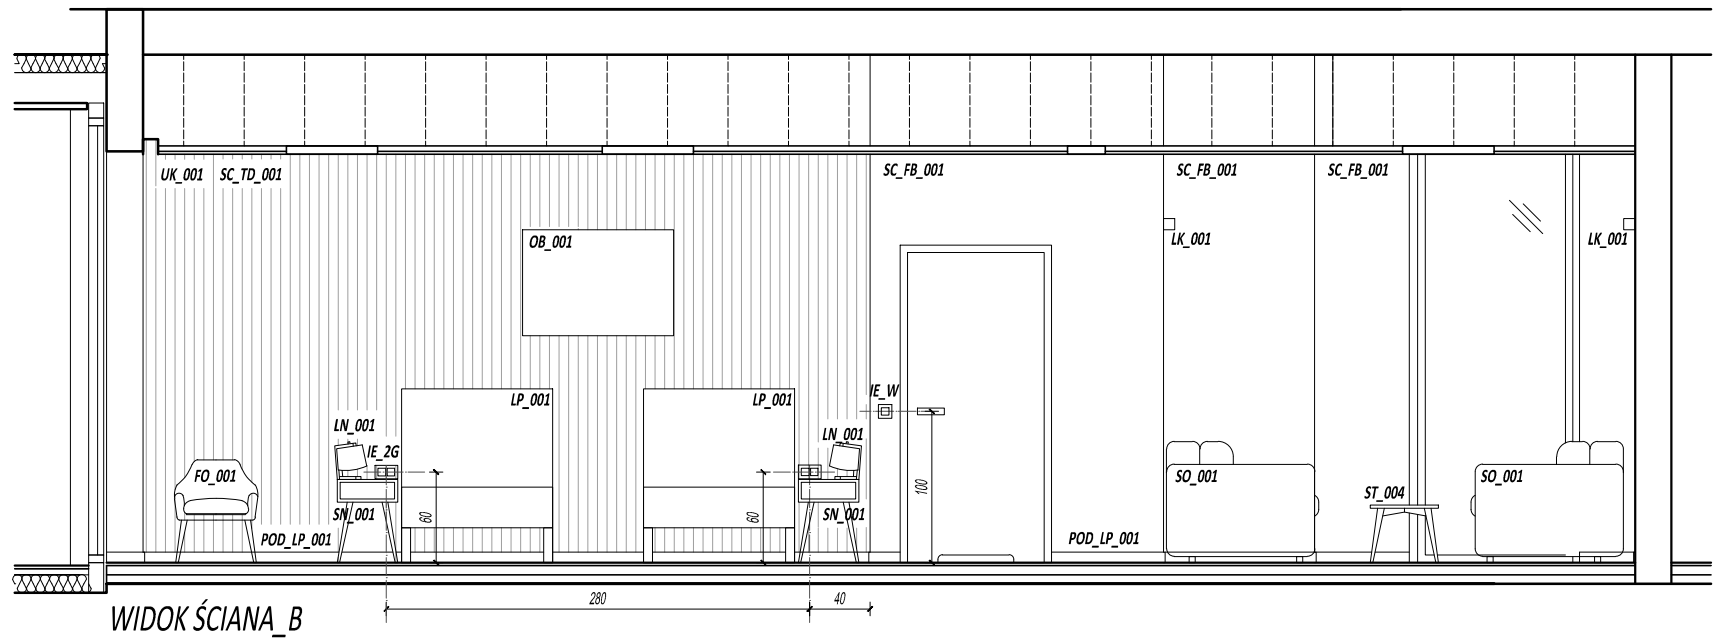


RZUT ARANŻACJA

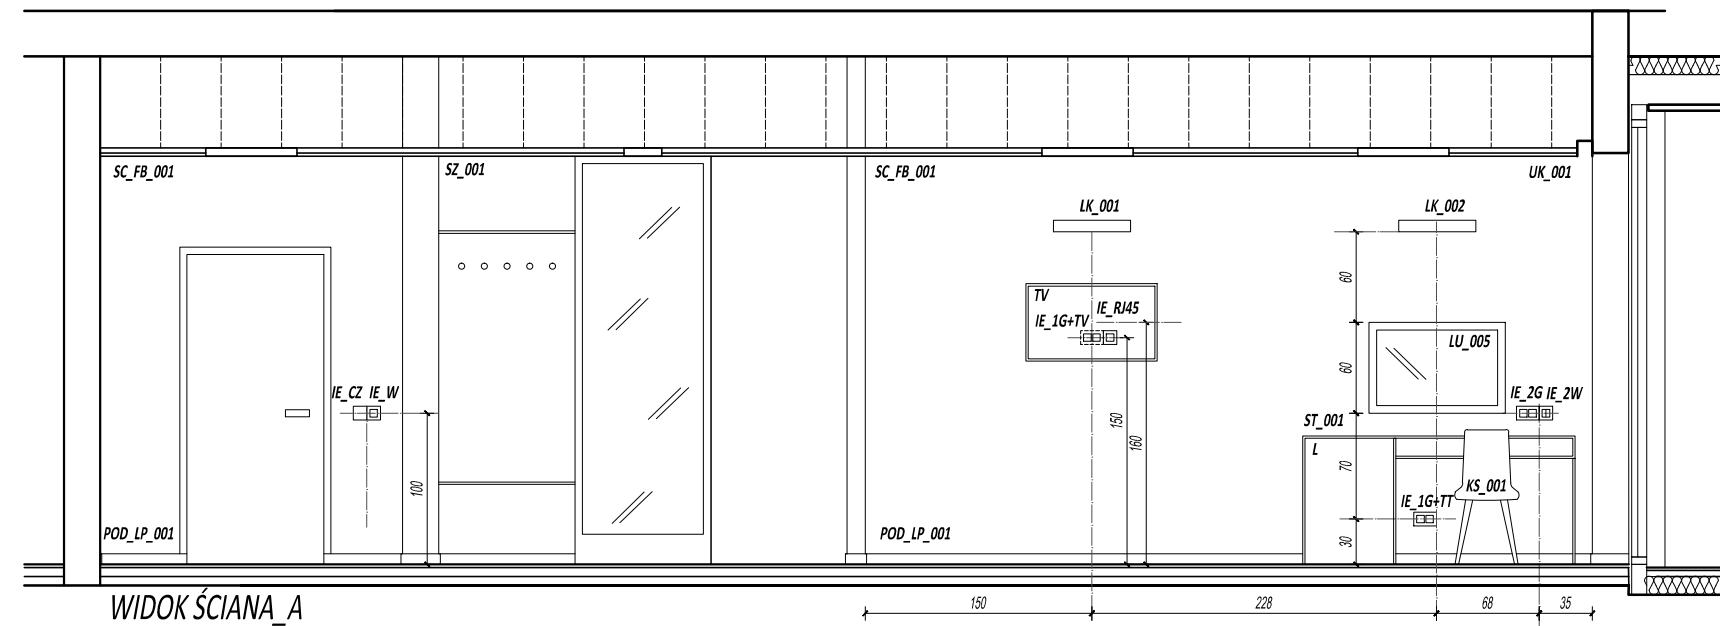

WYPOSAŻENIE LEGENDA

- KS_001 -krzesło tapicerowane z elementami drewnianymi
FO_001 -fotel klubowy, tapicerowany
SO_001 -sofa dwuosobowa nierozkładana
LP_001 -łóżko pojedyncze z wezgłowiem tapicerowanym, wymiar materiału 100x220
ST_001 -burko 55x180, z szufladami
ST_003 -stolik kawowy
TV -telewizor wiszący na ścianie
L -łódzka podłazowa 60x55x82
T -telefon
ST_004 -stolik kawowy prostokątny
SZ_001 -szafa wnękowa z drzwiami przesuwnymi
SZ_002 -reling -wieszak na ubrania
SZ_003 -bagażnik
SZ_004 -połki
SZ_005 -wieszaki na ubrania
SN_001 -stolik nocny
LU_005 -lustró wiszące w drewnianej ramie 90x60
UK_001 -ukryty karnisz, montowany do ściany w suficie podwieszonym
OB_001 grafika/obraz
POD_LP_001 - listwa przypodłogowa drewnopodobna w kolorze jasnoorzechowym, dopasowanym do tapety, wysokość 7cm
LK_001 -linkiet, wym. 50x7,5, strumień światła skierowany ku górze
LK_002 -linkiet, wym. 50x7,5, strumień światła skierowany ku dołowi
LN_001 -lampa nocna, stojąca
LL_001 -profil z taśmą LED, montowany w suficie podwieszonym
IE_W -włącznik światła
IE_CZ -czynniki kart
IE_1G -gniazdo pojedyncze
IE_2G -gniazdo podwójne

WYKONCZENIE ŚCIAN I POSADZKI

- POD_DY_001 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50x50 41,03m²
kolor szary
struktura pętelkowa | skład runa: 100% polamid (PA) | | gramatura 770g/m² | wysokość całkowita 9,7mm | wysokość runa 3,8mm | podkład poliester Sonic Comfort | gęstość 197400g/m² | klasa zapalności CF1-s1 (PN-EN 13501-1) | | klasyfikacja wg. PN EN 1307 2010 - klasa 33
- SC_TD_001 OKLEINA ŚCIENNA TAPETA WINYLOWA - 12,99m²
drewnopodobna struktura i rysunek | warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody | nośnik bawełniany | gramatura 2350g/m² | współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphas 0.10 | odporność ogniotrwała (PN-EN 13501-1), B S1 d0
- SC_FB_001 POWŁOKA MALARSKA - 77,55m²
farba lateksowa matowa w kolorze białym | odporność na szorowanie min. II wg. PN 13300 | odporność na zmywanie min. 3500 cykli wg. PN EN 11998 | podwyższona odporność na przebarwienia i utratę koloru pod wpływem czasu



50-321 WROCŁAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNET SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
ARANŻACJA POKOJU - TYP 2 1:50
PW_AR_002

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRAĆOWANIA: DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:
MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSZKA
NR UPR. PROJ. 35/DSOKI/2015

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARSZAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW

SPRZĄDZAJĄCY: PODPIS:

OPIS/UWAGI

01. Elementy wyposażenia pomieszczenia: meble, akcesoria wraz z dokładnymi parametrami technicznymi, ilościami podano na rysunku zestawieniowym.
02. Rysunek aranżacji wnętrza rozpatrywać łącznie z pozostałymi materiałami projektowymi i opisem tech.
03. Wymiary podane na rysunku są w centymetrach | rzędne wys. od poziomu wykończenia posadzki
04. Podłączenie sprzętów elektrycznych i elektronicznych wg. wytycznych producenta
05. Skrzydła wszystkich drzwi wewnętrznych w okleinie koloru dęb naturalny
06. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
07. Ostateczną kolorystykę poszczególnych elementów wystroju wnętrza należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zakres opracowania projektowego nie zawiera:

01. instalacji technicznych wewnętrznych: sanitarnych (wod-kan, wentylacja)
02. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej