

AA-01


AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

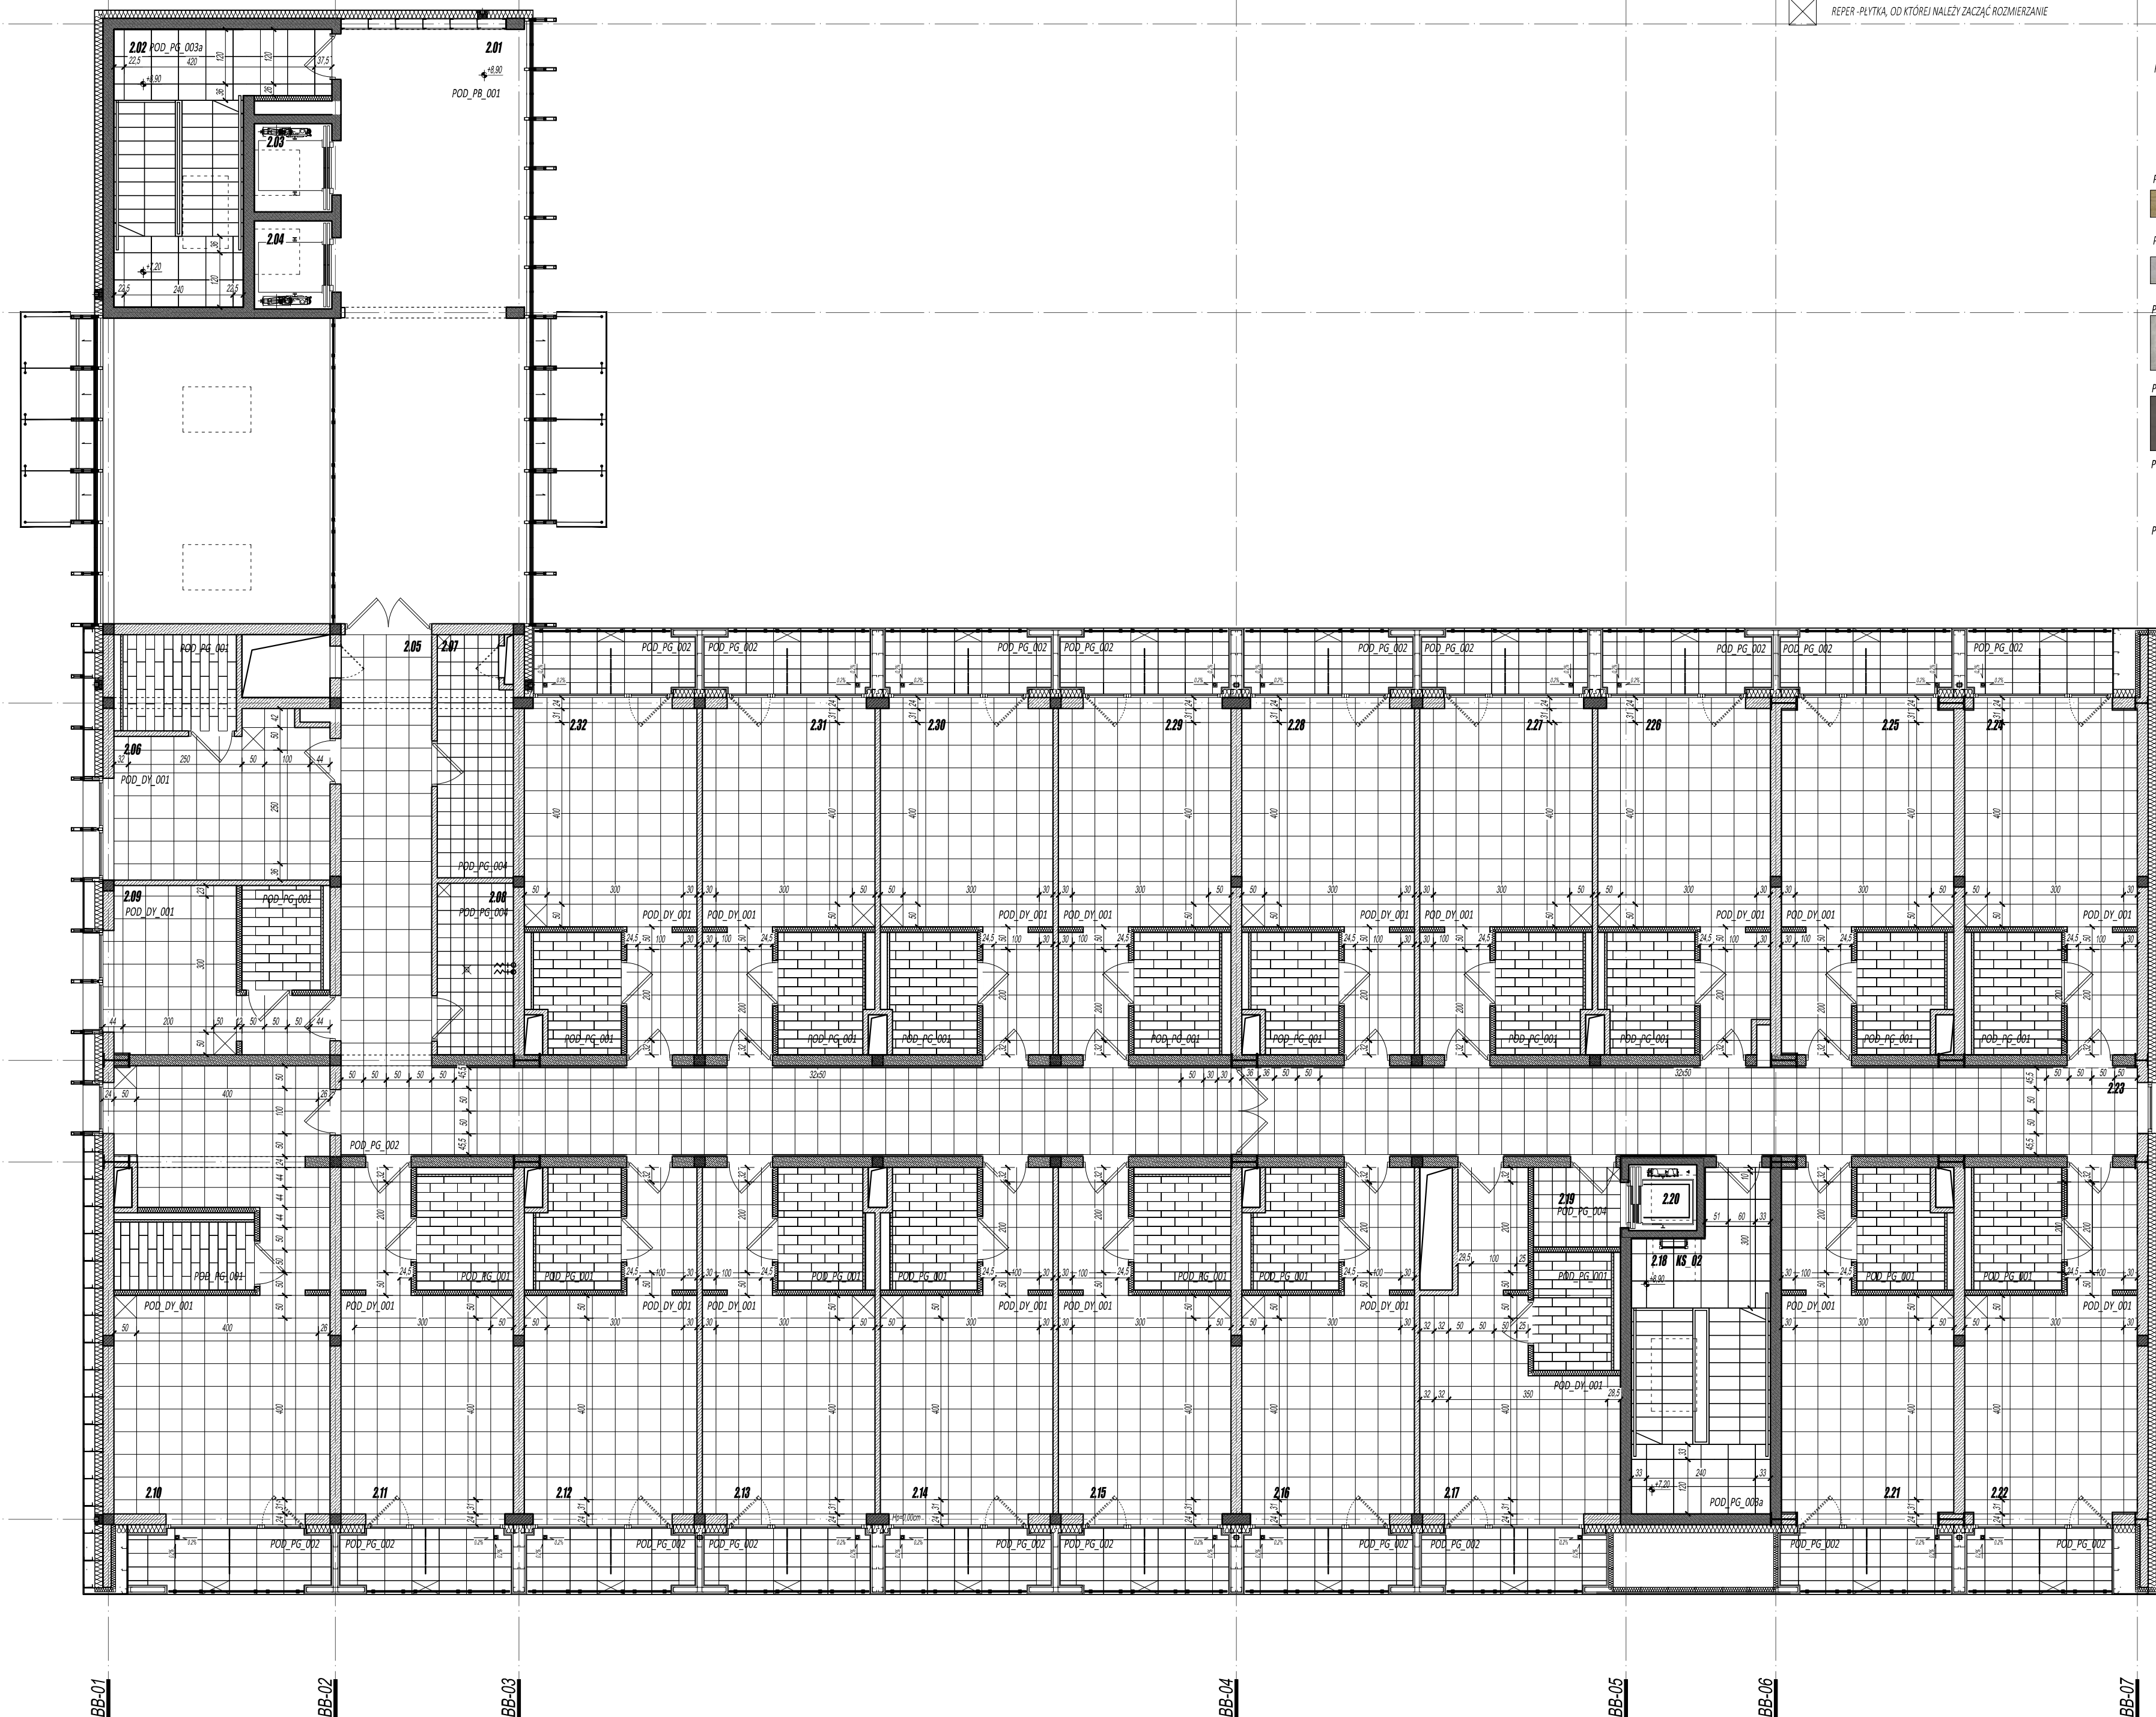

UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych płytki na ścianach dopasować do fug na podłodze.

REPER - PŁYTKA, OD KTÓREJ NALEŻY ZACZĄĆ ROZMIERZANIE

- POD_DY_001** WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50
kolor szary
struktura petelkowa | skład runa: 100% poliamid (PA) |
| gramatura 770g/m² | wysokość całkowita 9,7mm | wysokość
runa 3,8mm | podkład poliester Sonic Comfort | gęstość
197400p/m² | klasa zapalności CH-s1 (PN-EN 13501-1) |
klasyfikacja wg. PN EN 1307 2010 - klasa 33
- POD_DY_002** WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50
kolor ciemnoszary
struktura petelkowa | skład runa: 100% poliamid (PA) |
| gramatura 770g/m² | wysokość całkowita 6,8mm | wysokość
runa 3,4mm | podkład bitumiczny | gęstość 197400p/m² | klasa
zapalności BF-s1 (PN-EN 13501-1) | klasyfikacja wg. PN EN 1307
2010 - klasa 33
- POD_PG_001** PŁYTKI GRESOWE ŚCIENNO-PODŁOGOWE 20X60
faktura drewna | wykończenie powierzchni - gładka, matowa |
antypoślizgowość min. R10
- POD_PG_002** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 30x60
struktura betonu/kamienia | kolor jasnoszary | wykończenie
powierzchni - gładka, matowa | mrozoodporne | antypoślizgowość
min. R9
- POD_PG_003** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 60x60
o strukturze betonu/kamienia | kolor jasnoszary | wykończenie
powierzchni - matowa | antypoślizgowość min. R10 | min. klasa IV
odporności na ścieranie | wysoka odporność na palenie
- POD_PG_003a** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 60x60
kolor grafitowy | wykończenie powierzchni - matowa | antypoślizgowość
min. R10 | min. klasa V odporności na ścieranie | wysoka odporność na
palenie
- POD_PG_004** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 30x30
o strukturze betonu/kamienia | kolor jasnoszary | wykończenie
powierzchni - gładka, matowa | antypoślizgowość min. R9 | min. klasa III
odporności na ścieranie | wysoka odporność na palenie
- POD_PB_001** POSADZKA BETONOWA DEKORACYJNA
Posadzka z betonu dekoracyjnego polerowanego, barwiona w masie
półk satynowy, kolor ciemnografitowy, klasa ścieralności min. V,
antypoślizgowość min. R10



50-321 WROCŁAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521582396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKO
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00087
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA MIĘDZONADZORU
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

ROZUMIENIE OBIEKTU
RZUT POSADZEK - 2 PIĘTRO 1:100
PW_AR_025
PRZESŁANIE PRZESŁANIE SKALA RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA DATA

BRANŻA ARCHYTEKTONICZNA
MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSZKA
NR UPR. PROJ. 35DSOKK/2015

PROJEKTANT
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 7986/UW

SPRACOWUJĄCY DATA