

AA-01


AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

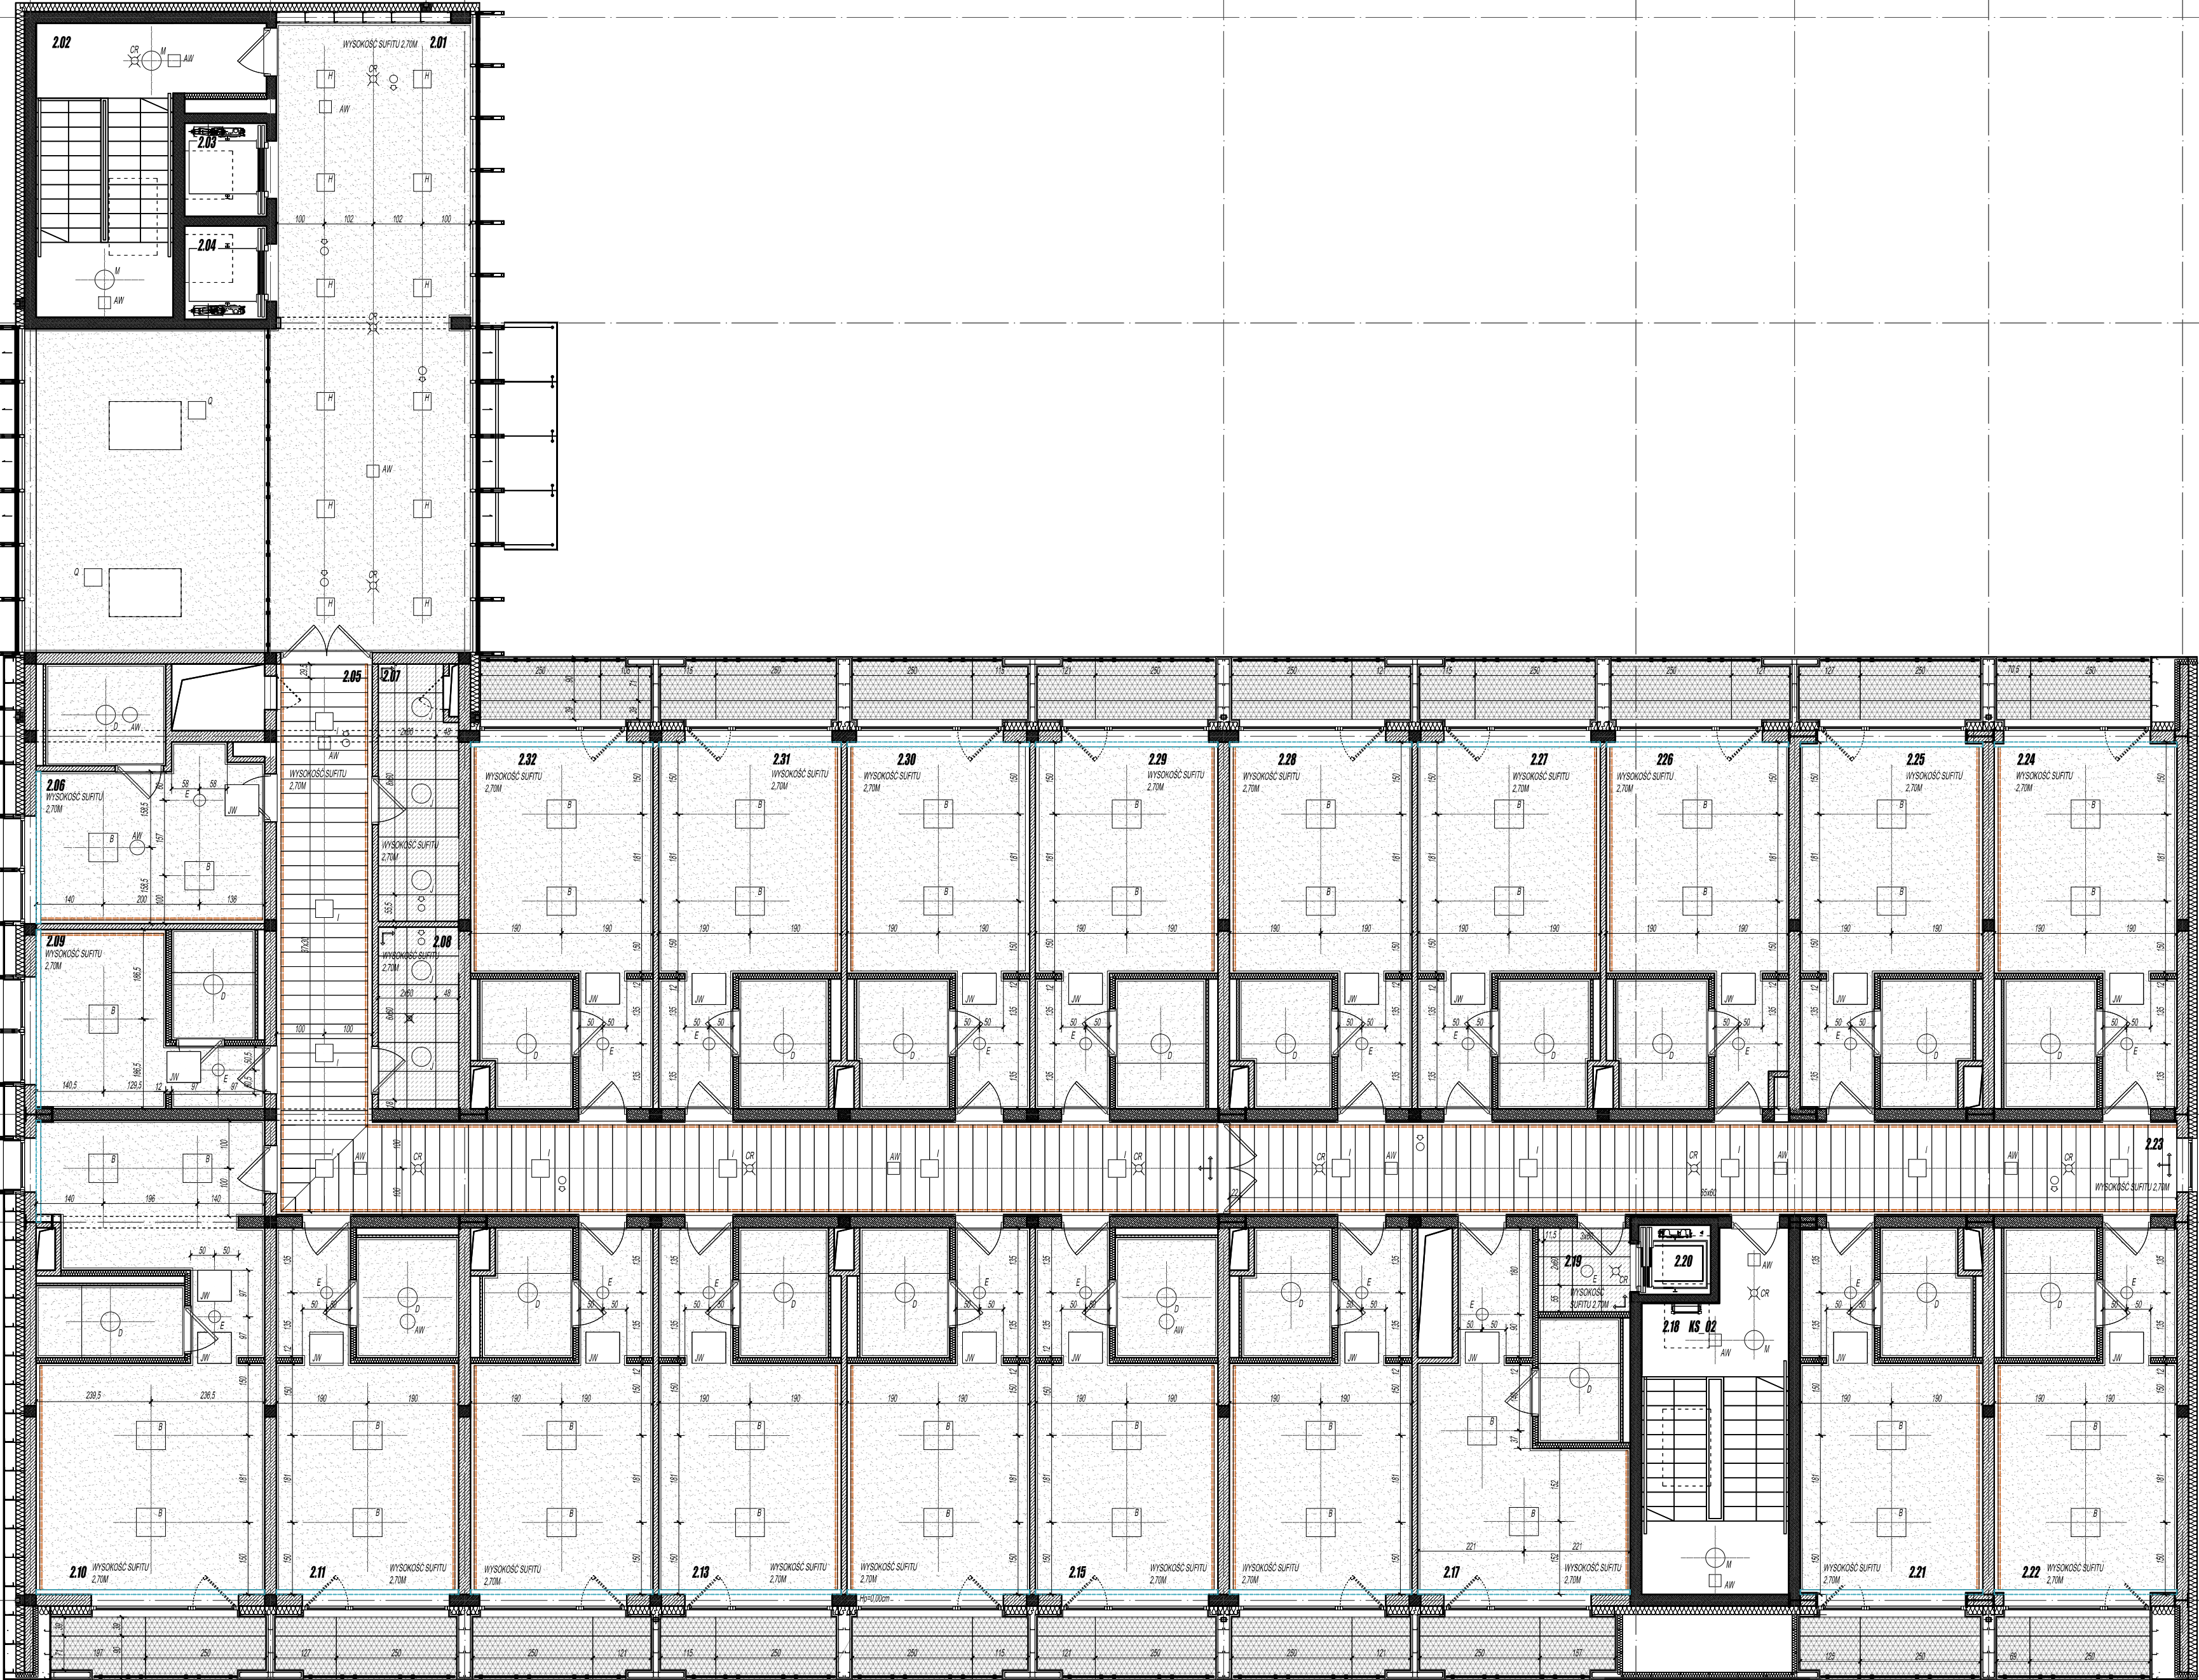

Zestawienie powierzchni

nr	nazwa	pos. [m ²]	posadza	wys. pom. [m]	suff typ
201	hol korytarz	52.90	pos. betonowa dek. 0.00	3.00	SUFFIT PŁYTA GK.BI
202	kuchnia kuchnia K5_01	20.48	pos. gipsowa		
203	szkl. wiatroł.	3.31	posadza wolna dek.		
204	szkl. wiatroł.	3.31	posadza wolna dek.		
205	korytarz	58.19	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT MODUŁOWY 60X60
206	pos. 1-członowy	22.88	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
207	pos. 2-członowy	6.03	pos. gipsowa	2.70	SUFFIT MODUŁOWY 60X60
208	pos. 3-członowy	6.35	pos. gipsowa	2.70	SUFFIT MODUŁOWY 60X60
209	pos. 4-członowy	17.75	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
210	pos. 5-członowy	44.56	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
211	pos. 6-członowy	28.06	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
212	pos. 7-członowy	28.47	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
213	pos. 8-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
214	pos. 9-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
215	pos. 10-członowy	28.06	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
216	pos. 11-członowy	28.47	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
217	pos. 12-członowy	27.55	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
218	pos. 13-członowy	25.91	pos. gipsowa		
219	korytarz techniczny	3.35	pos. gipsowa	2.70	SUFFIT MODUŁOWY 60X60
220	szkl. wiatroł.	1.84	posadza wolna dek.		
221	pos. 14-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
222	pos. 15-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
223	korytarz	36.29	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT MODUŁOWY 60X60
224	pos. 16-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
225	pos. 17-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
226	pos. 18-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
227	pos. 19-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
228	pos. 20-członowy	28.47	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
229	pos. 21-członowy	28.06	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
230	pos. 22-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
231	pos. 23-członowy	28.72	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
232	pos. 24-członowy	28.47	wykładka dywanowa	2.70	SUFFIT PŁYTA GK.BI
Łącznie: 620.96 [m ²]					

Oznaczenia graficzne SUFFITU podwieszono

SYMBOL	OPIS	POWERZCHNIA [m ²]
	SUFFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + OP. O WYMIARACH 1200MM X 600MM X 20MM KRAWĘDZ MIKROŁOK 50. KOLOR BIAŁY. SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 15 TL. W KOLORZE BIAŁYM. SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH. KLASA A POCHŁANIANIA DŹWIĘKU. ODBICIE ŚWIATŁA 87%. MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA MOKRO.	WG. PRZEDMIARU
	SUFFIT Z PŁYT GK.BI. JEDNOWARSTWOWYCH NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ. KOLOR POWŁOKI MALARSKIEJ BIAŁY. SUFFIT O IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ KLASA C. PŁYTY GK.BI O GR. MN. 12.5MM. Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU. ODBICIE ŚWIATŁA 85%. MOŻLIWOŚĆ OKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA MOKRO RAZ W TYGODNIU. WYCIĘ PARY.	WG. PRZEDMIARU
	SUFFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + O WYMIARACH 600MM X 600MM X 19MM KRAWĘDZ BORD. KOLOR BIAŁY. SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 24. W KOLORZE BIAŁYM. SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH. KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU. ODBICIE ŚWIATŁA 87%. MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA MOKRO.	WG. PRZEDMIARU
	SUFFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG PARAFON HYGIEN O WYMIARACH 600MM X 600MM X 18MM KRAWĘDZ BOARD. KOLOR BIAŁY. SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 24. W KOLORZE BIAŁYM. SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH. KLASA A POCHŁANIANIA DŹWIĘKU. ODBICIE ŚWIATŁA 82%. MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WODĄ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM.	WG. PRZEDMIARU
	SUFFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + O WYMIARACH 1800MM X 300MM X 19MM KRAWĘDZ SL2. KOLOR BIAŁY. SYSTEM PODWIESZANIA Z KORYTARZOWY Z PROFILEM T. W KOLORZE BIAŁYM. SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH. KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU. ODBICIE ŚWIATŁA 87%. MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA MOKRO.	WG. PRZEDMIARU

(1) - LUB PRODUKT RÓWNOWARTY

✚ SUGEROWANY PUNKT STARTOWY UKŁADANIA PANELI

Oznaczenia elementy sufitu

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA W STREFIE SUFFITU PODWIESZONEGO LINOWA LED 1 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	UKRYTY KARNISZ. MONTOWANY DO ŚCIANY W SUFICIE PODWIESZONYM
	WENTYLACJA - WYWIEW - WG. BRANŻY SANITARNEJ
	WENTYLACJA - NAWIEW - WG. BRANŻY SANITARNEJ
	JEDNOSTKA WENTYLACyjNA KLIMATYZACJA - WG. BRANŻY SANITARNEJ
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA - WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO - WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	CZUJKA RUCHU - WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ



50-321 WROCLAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 622
NIP: 752182396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-503 GIŻYCKO | UL. MONUSZKA 22
NIP: 701027350 | REGON: 14273356-40067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

ADRES INWESTYCJI:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 363/4 MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

RYZYT SUFITÓW +2 PIĘTRO 1:100

PW. AR. 022

PROJEKT WYKONAWCZY

PAZDROKOWA

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSKA

NR UPR. PROJ. 5050KX/2015

MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARZALANIECZ

NR UPR. PROJ. 7986/U

PRACOWNICY