

AA-01


AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

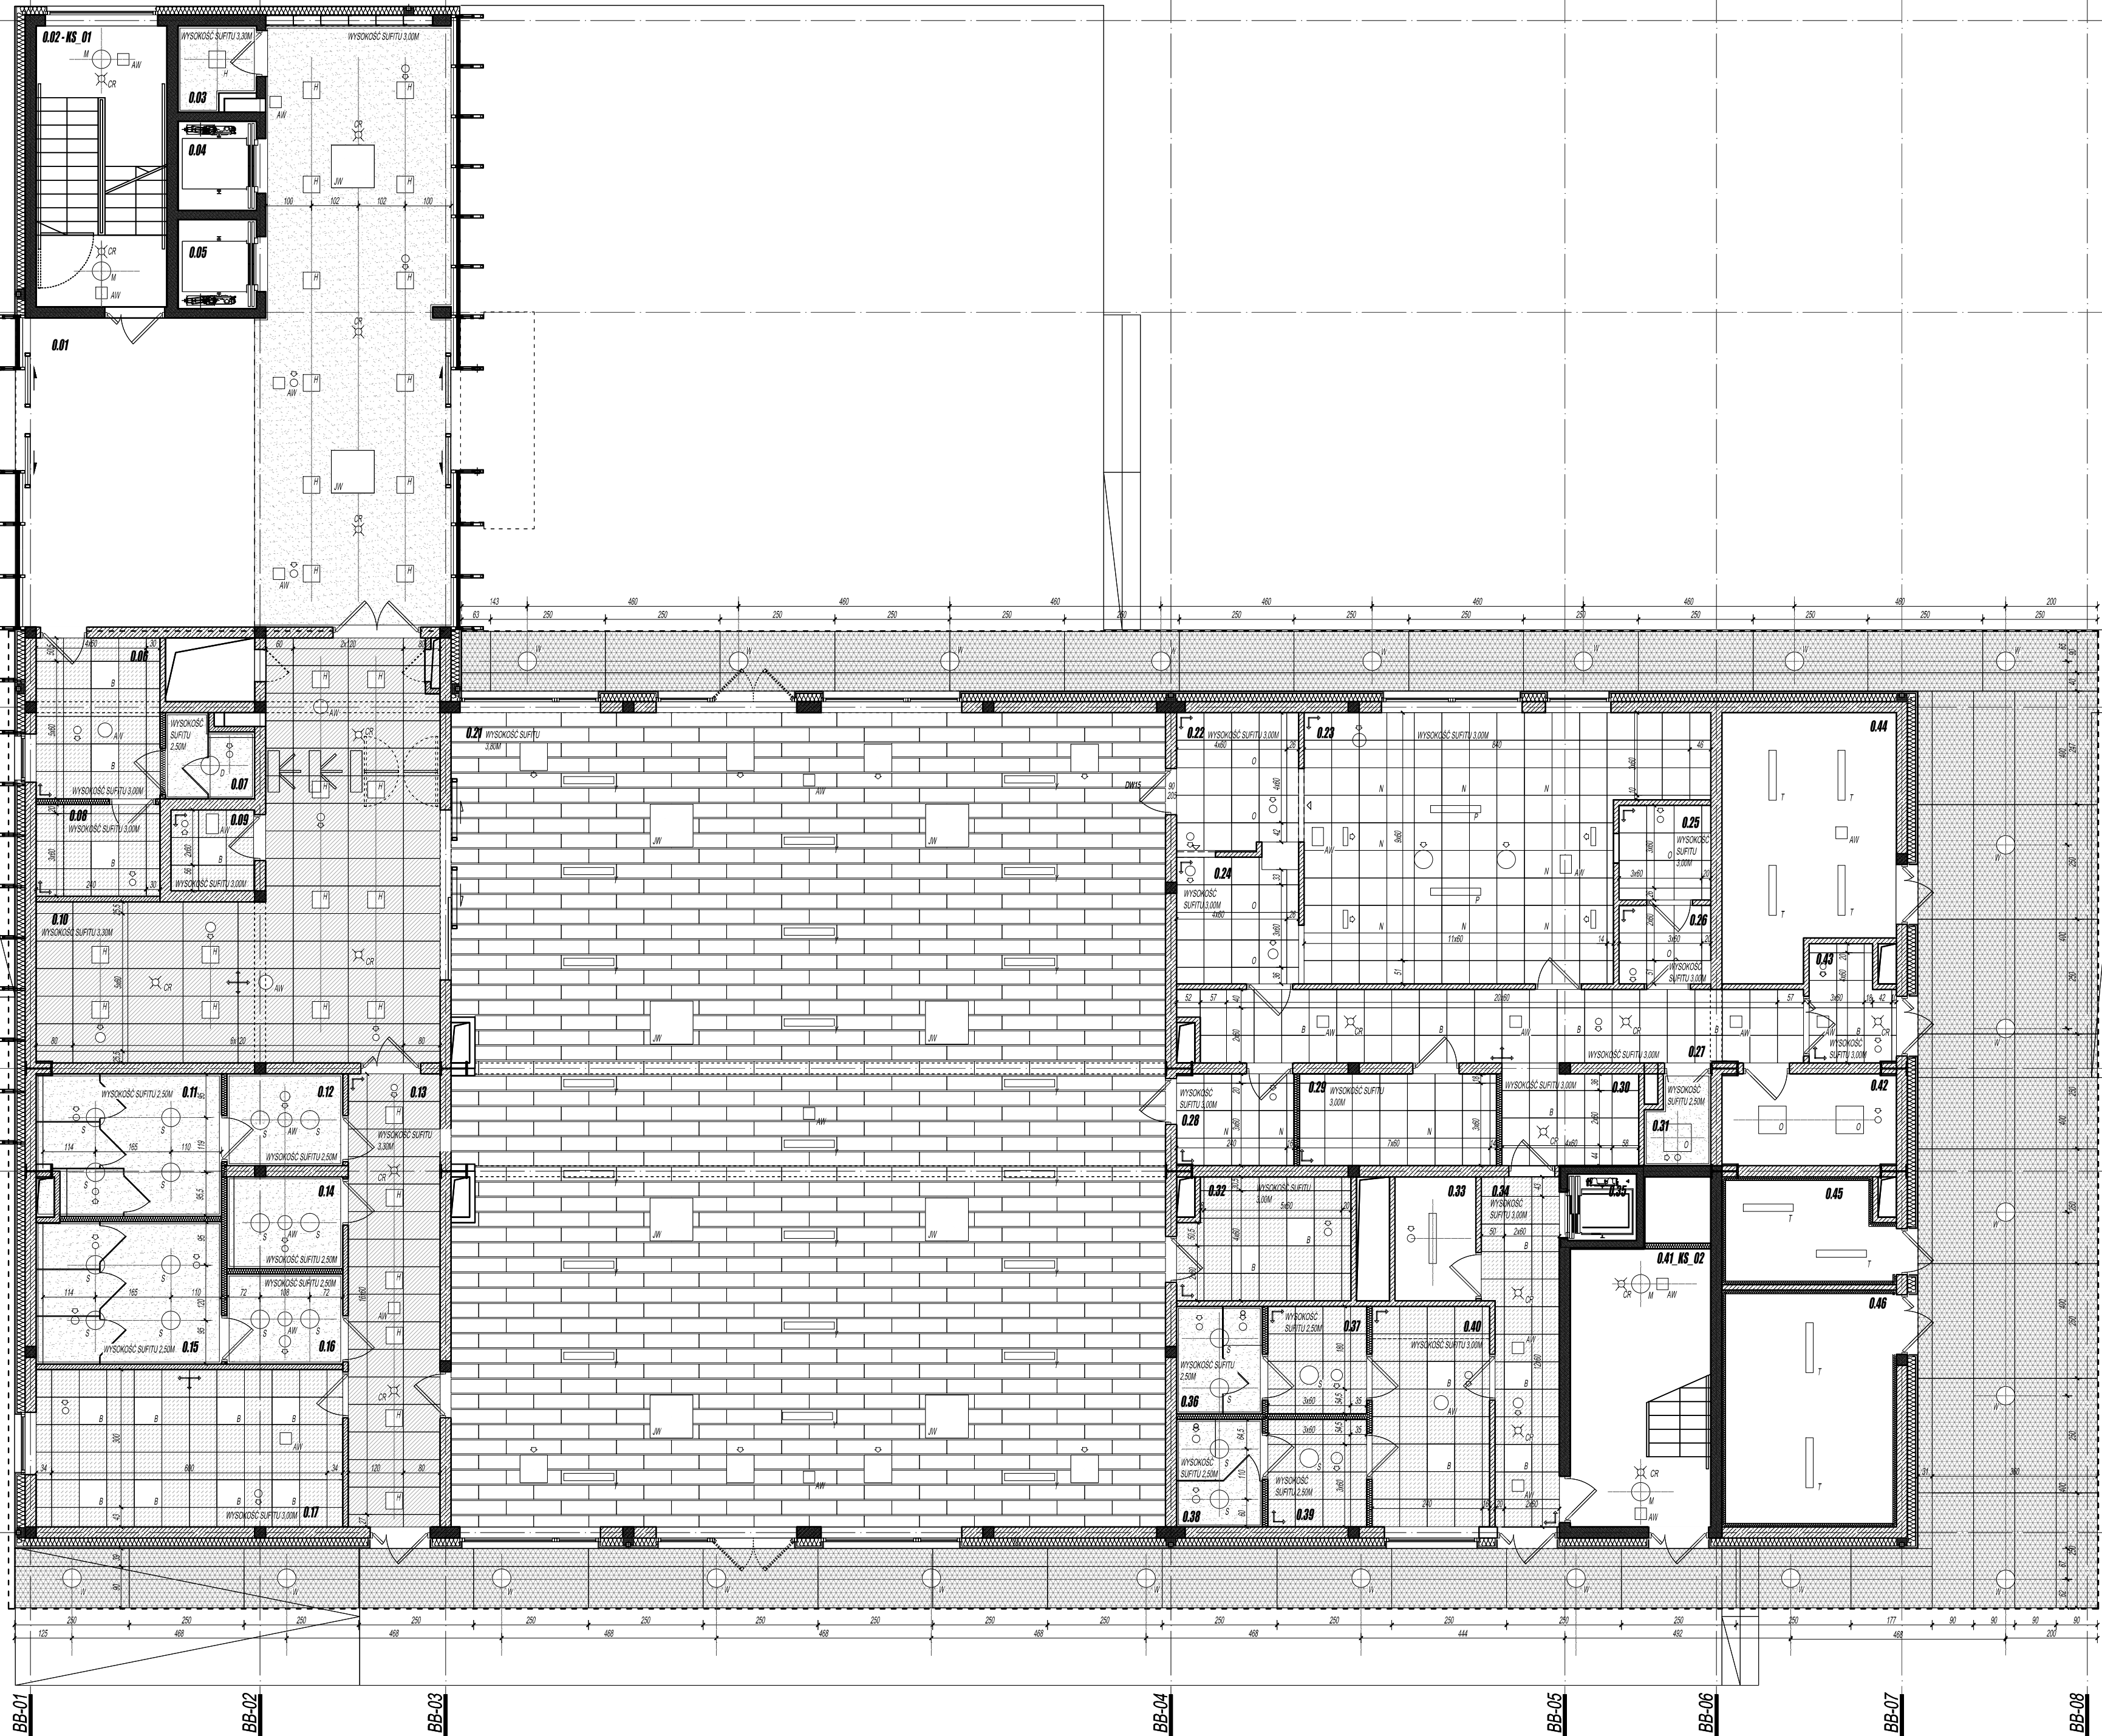

Zestawienie powierzchni

nr	nazwa	pos. [m ²]	posazba	rys. pom. [m ²]	suft typ
0.01	hol wejściowy	88.19	pos. betonowa dekor.	4.10	SUFT PŁYTA GKB1
0.02	klatka schodowa KS_01	17.44	rytki gresowe		
0.03	pos. sanitarna	3.21	rytki gresowe		
0.04	szkl. windy	3.31	posadzba epoksydowa	3.30	SUFT PŁYTA GKB1
0.05	szkl. windy	3.31	posadzba epoksydowa		
0.06	zaplecze recepcyjny	9.46	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.07	biuro pracowni meblowej	3.32	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.08	pos. szatniowy pracowni meblowej	5.40	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.09	rehabilitacja elektryczna	3.20	posadzba epoksydowa	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.10	szatnia	52.72	pos. betonowa dekor.	3.30	SUFT MODUŁOWY 120x60
0.11	biuro damskie	12.52	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.12	biuro damskie uniw.żna	5.04	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.13	korytarz	19.74	pos. betonowa dekor.	3.30	SUFT MODUŁOWY 120x60
0.14	biuro męskie/magazynu	5.04	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.15	biuro męskie	12.52	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.16	biuro męskie uniw.żna	5.04	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.17	pos. szatniowy	22.21	wyłożona pos.	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.21	świ. kompostowy/zwłokielny	274.86	pos. betonowa dekor.	4.00	SUFT WSPÓW 120x180
0.22	rehabilitacja karmiska	8.06	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.23	kuchnia	43.85	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.24	zmywarka	2.34	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.25	przygotowanie posiłków	4.12	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.26	magazyn wózków	3.02	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.27	korytarz	20.59	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.28	magazyn czyszczeń	5.12	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.29	kuchnia otwarta	8.67	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.30	kuchnia mroźnica	2.10	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.31	pos. sanitarna	4.02	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.32	magazyn wózków/garnizonowa	5.75	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.33	magazyn ogólny	4.75	rytki gresowe	4.00	PŁYTA ŻELBETOWA
0.34	korytarz	11.49	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.35	szkl. windy	1.84	posadzba epoksydowa		
0.36	włazl sanitarny męski	4.38	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.37	szatnia męska	5.00	rytki gresowe	2.50	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.38	włazl sanitarny damski	4.38	rytki gresowe	2.50	SUFT PŁYTA GKB1
0.39	szatnia damska	5.00	rytki gresowe	2.50	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.40	pos. szatniowy	12.29	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.41	klatka schodowa KS_02	18.72	rytki gresowe		
0.42	magazyn ogólny	7.77	rytki gresowe	4.00	PŁYTA ŻELBETOWA
0.43	włazłob	4.42	rytki gresowe	3.00	SUFT MODUŁOWY 60x60
0.44	magazyn ogólny	20.43	rytki gresowe	4.50	PŁYTA ŻELBETOWA
0.45	pos. smarka kuch.	7.45	rytki gresowe	4.00	PŁYTA ŻELBETOWA
0.46	pos. smarka ogólna	19.50	rytki gresowe	4.00	PŁYTA ŻELBETOWA
Łącznie:		799.08	[m ²]		

Oznaczenia graficzne SUFTÓW podwieszanych

SYMBOL	OPIS	POWIERZCHNIA [m ²]
	SUFT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + CP O WYMIARACH 1200MM X 600MM X 20MM, KRAWĘDZ MICROLLOCK 50, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 15 TL W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA A POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 87%, MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA WODĘ.	WG. PRZEDMIARU
	SUFT Z PŁYT GKB1EKI JEDNOWARSTWOWYCH NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ, KOLOR POWŁOKI MALARSKIEJ BIAŁY, SUFTU O WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNEJ KLASA C, PŁYT GKB1EKI O GR. MIN. 12,3MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU, ODBICIE ŚWIATŁA 80%, MOŻLIWOŚĆ ODKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA WODĘ RAZ W TYGODNIU, WYDŁĘPANA.	WG. PRZEDMIARU
	SUFT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + CP O WYMIARACH 600MM X 600MM X 19MM, KRAWĘDZ BOARD, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 2XL, W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 87%, MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA WODĘ.	WG. PRZEDMIARU
	SUFT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG PARAFON HYGIEN O WYMIARACH 600MM X 600MM X 18MM, KRAWĘDZ BOARD, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 24 W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA A POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 82%, MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WODĄ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM.	WG. PRZEDMIARU
	SUFT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + CP O WYMIARACH 1800MM X 300MM X 19MM, KRAWĘDZ SL2, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA Z KORYTARZOWY Z PROFILEM T, W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 87%, MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA WODĘ.	WG. PRZEDMIARU
	ZEWNETRZNY SUFT KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR O WYMIARACH 2500MM X 900MM X 12,3MM, SYSTEM Z PŁYT CEMENTOWYCH, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINIENIE ≥7MPa.	WG. PRZEDMIARU
	SUFT SYSTEMOWY Z EFEKTEM DRENA	WG. PRZEDMIARU

(1) - LUB PRODUKT RÓWNOWAGNY

SUGEROWANY PUNKT STARTOWY UKŁADANIA PANELI

Oznaczenia elementy sufitu

	WENTYLACJA-WYWIEW -WG. BRANŻY SANITARNEJ
	WENTYLACJA-NAWIEW -WG. BRANŻY SANITARNEJ
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI -WG. BRANŻY SANITARNEJ
	OPRAWA OŚWIETLENOWA -WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO -WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	CZUJKA RUCHU -WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ



50-321 WROCŁAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 622
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKA 22
NIP: 7010273950 | REGON: 14273356-40067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

ADRES INWESTYCJI:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ: GIŻYCKO

ADRES INWESTYCJI:
KZUT SUITÓW -PARTER
PW. AR. 020

PROJEKT WYKONAWCY

PAZI OPACZAKA

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSKA
NR UPR. PROJ. 5050SKX/2015

PROJEKT
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚALNIKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 7986LW

PRACOWNICY