




WIDOK ŚCIANA_E

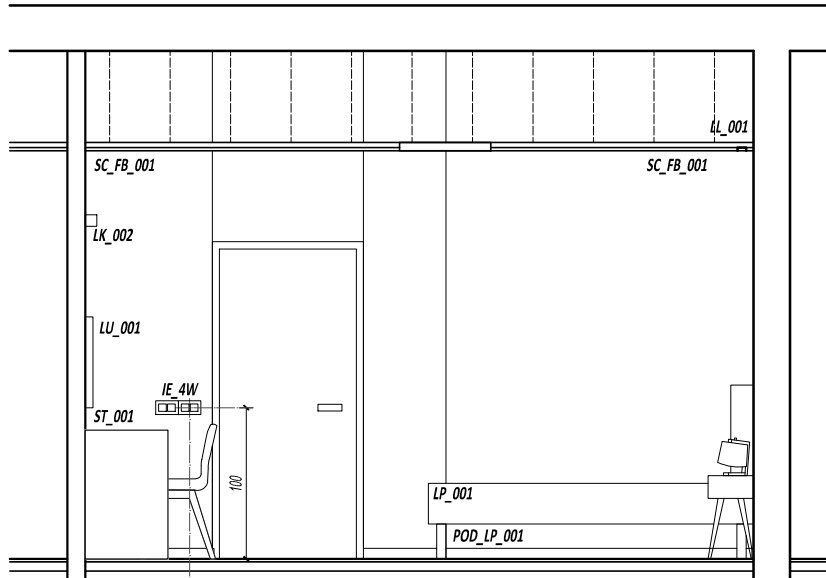


WIDOK ŚCIANA_C

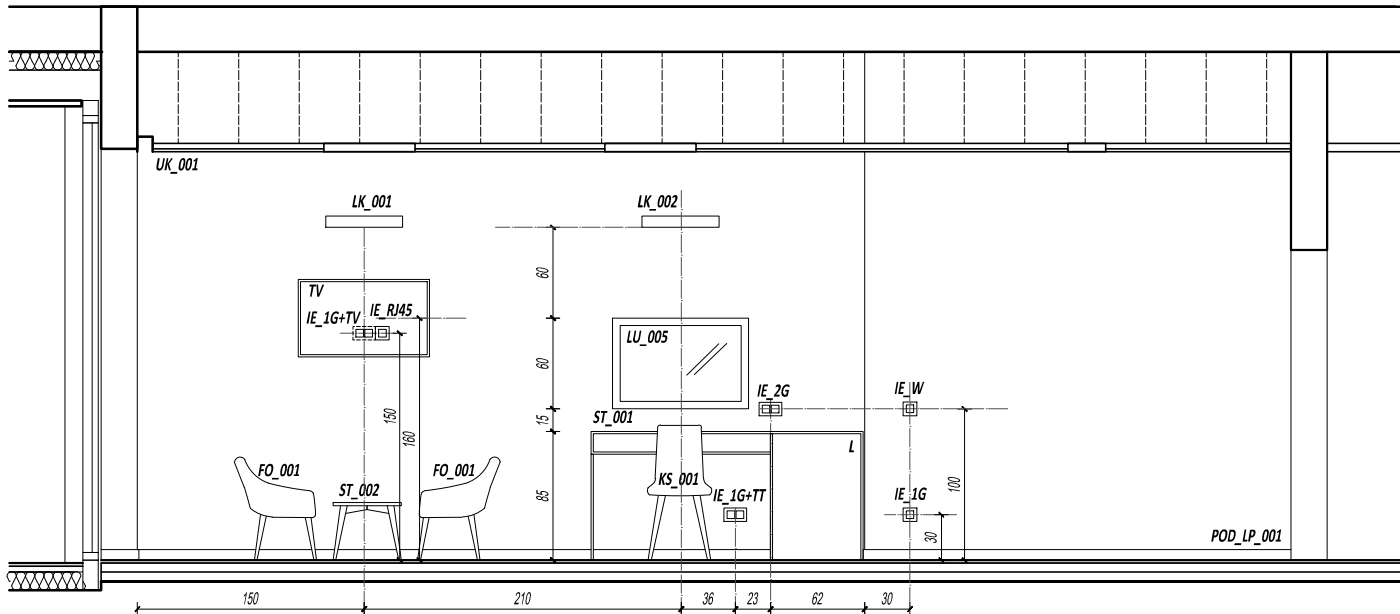

WIDOK ŚCIANA_B

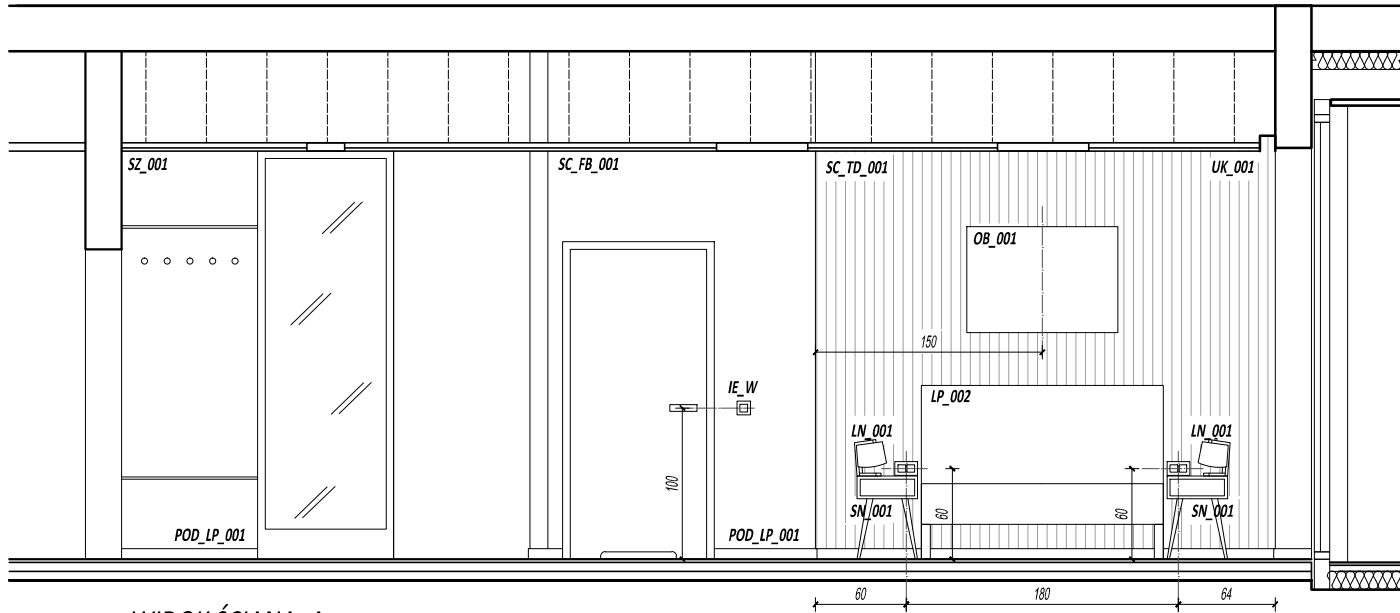

WIDOK ŚCIANA_A

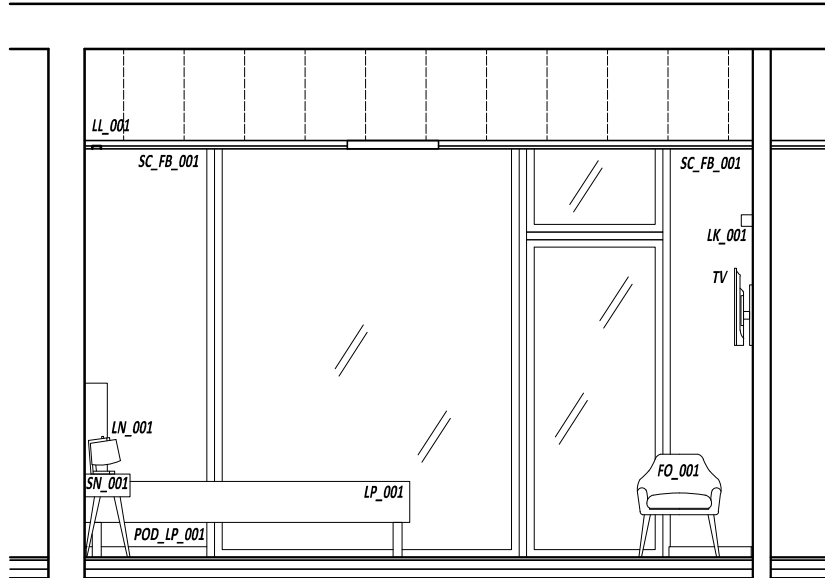

WIDOK ŚCIANA_D

WYPOSAŻENIE LEGENDA

- KS_001 -krzesło tapicerowane z elementami drewnianymi
FO_001 -fotel klubowy, tapicerowany
LP_002 -łóżko podwójne z wełnowiem tapicerowanym, wymiar materaca 160x220
ST_001 -biurko 55x180, z szufladami
ST_002 -stolik kawowy
TV -telewizor wiszący na ścianie
L -łódzka podblatowa 60x55x82
T -telefon
SZ_001 -szafa wnękowa z drzwiami przesuwymi
SZ_002 -reling -wieszak na ubrania
SZ_003 -bagażnik
SZ_004 -półki
SZ_005 -wieszaki na ubrania
SN_001 -stolik nocny
UK_001 -ukryty karnisz, montowany do ściany w suficie podwieszonym
OB_001 -grafika/obraz
LU_005 -lustra wiszące w drewnianej ramie 90x60
POD_LP_001 -listwa przypodłogowa drewnopodobna w kolorze jasnobrązowym, dopasowanym do tapety, wysokość 7cm
LK_001 -kinkiet, wym. 50x7,5, strumień światła skierowany ku górze
LK_002 -kinkiet, wym. 50x7,5, strumień światła skierowany ku dołowi
LN_001 -lampa nocna, stojąca
LL_001 -profil z taśmą LED, montowany w suficie podwieszonym
IE_W -włącznik światła
IE_CZ -czytnik kart
IE_1G -gniazdo pojedyncze
IE_2G -gniazdo podwójne

OPIS/UWAGI

01. Elementy wyposażenia pomieszczenia: meble, akcesoria wraz z dokładnymi parametrami technicznymi, ilościami podano na rysunku zestawieniowym.
02. Rysunek aranżacji wnętrza rozpatrywać łącznie z pozostałymi materiałami projektowymi i opisem tech.
03. Wymiary podane na rysunku są w centymetrach | rzędne wys. od poziomu wykończenia posadzki
04. Podłączenie sprzętów elektrycznych i elektronicznych wg. wytycznych producenta
05. Skrzydła wszystkich drzwi wewnętrznych w okleinie koloru dąb naturalny
06. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
07. Ostateczną kolorystykę poszczególnych elementów wystroju wnętrza należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zakres opracowania projektowego nie zawiera:

01. instalacji technicznych wewnętrznych: sanitarnych (wod-kan, wentylacja)
02. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZKI

POD_DY_001 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50- 22,69m2
kolor szary
struktura pęteliowa | skład runa: 100% poliamid (PA) |
gramatura 770g/m2 | wysokość całkowita 9,7mm | wysokość
runa 3,8mm | podkład polioester Sonic Comfort | gęstość
197400g/m2 | klasa zapalności Cl-s1 (PN-EN 13501-1) |
klasyfikacja wg. PN-EN 1307:2010 - klasa 33

SC_TD_001 OKLEJNA ŚCIENNA TAPETA WINYLOWA - 8,21m2
drewnopodobna struktura i rysunek | warstwa wierzchnia winylu
zaokrąglana przy użyciu farb na bazie wody | nośnik
bawełniany | gramatura ±350gr/m2 | współczynnik pochłaniania
dźwięku ISO 354, alpha 0.10 | odporność ognia (PN-EN
13501-1), B-S1 d0

SC_FB_001 POWŁOKA MALARSKA - 49,57m2
farba lateksowa matowa w kolorze białym | odporność na
szorowanie min. II wg. PN 13300 | odporność na zmywanie
min. 3500 cykli wg. PN-EN 11998 | podwyższona odporność na
przebarwienie i utratę koloru pod wpływem czasu



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCEWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ARANŻACJA POKOJU - TYP 3 1:50
PW_AR_003

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

Faza opracowania:

DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSZKA
NR UPR. PROJ. 35/DSOKK/2015

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARZAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS: