

AA-01


AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

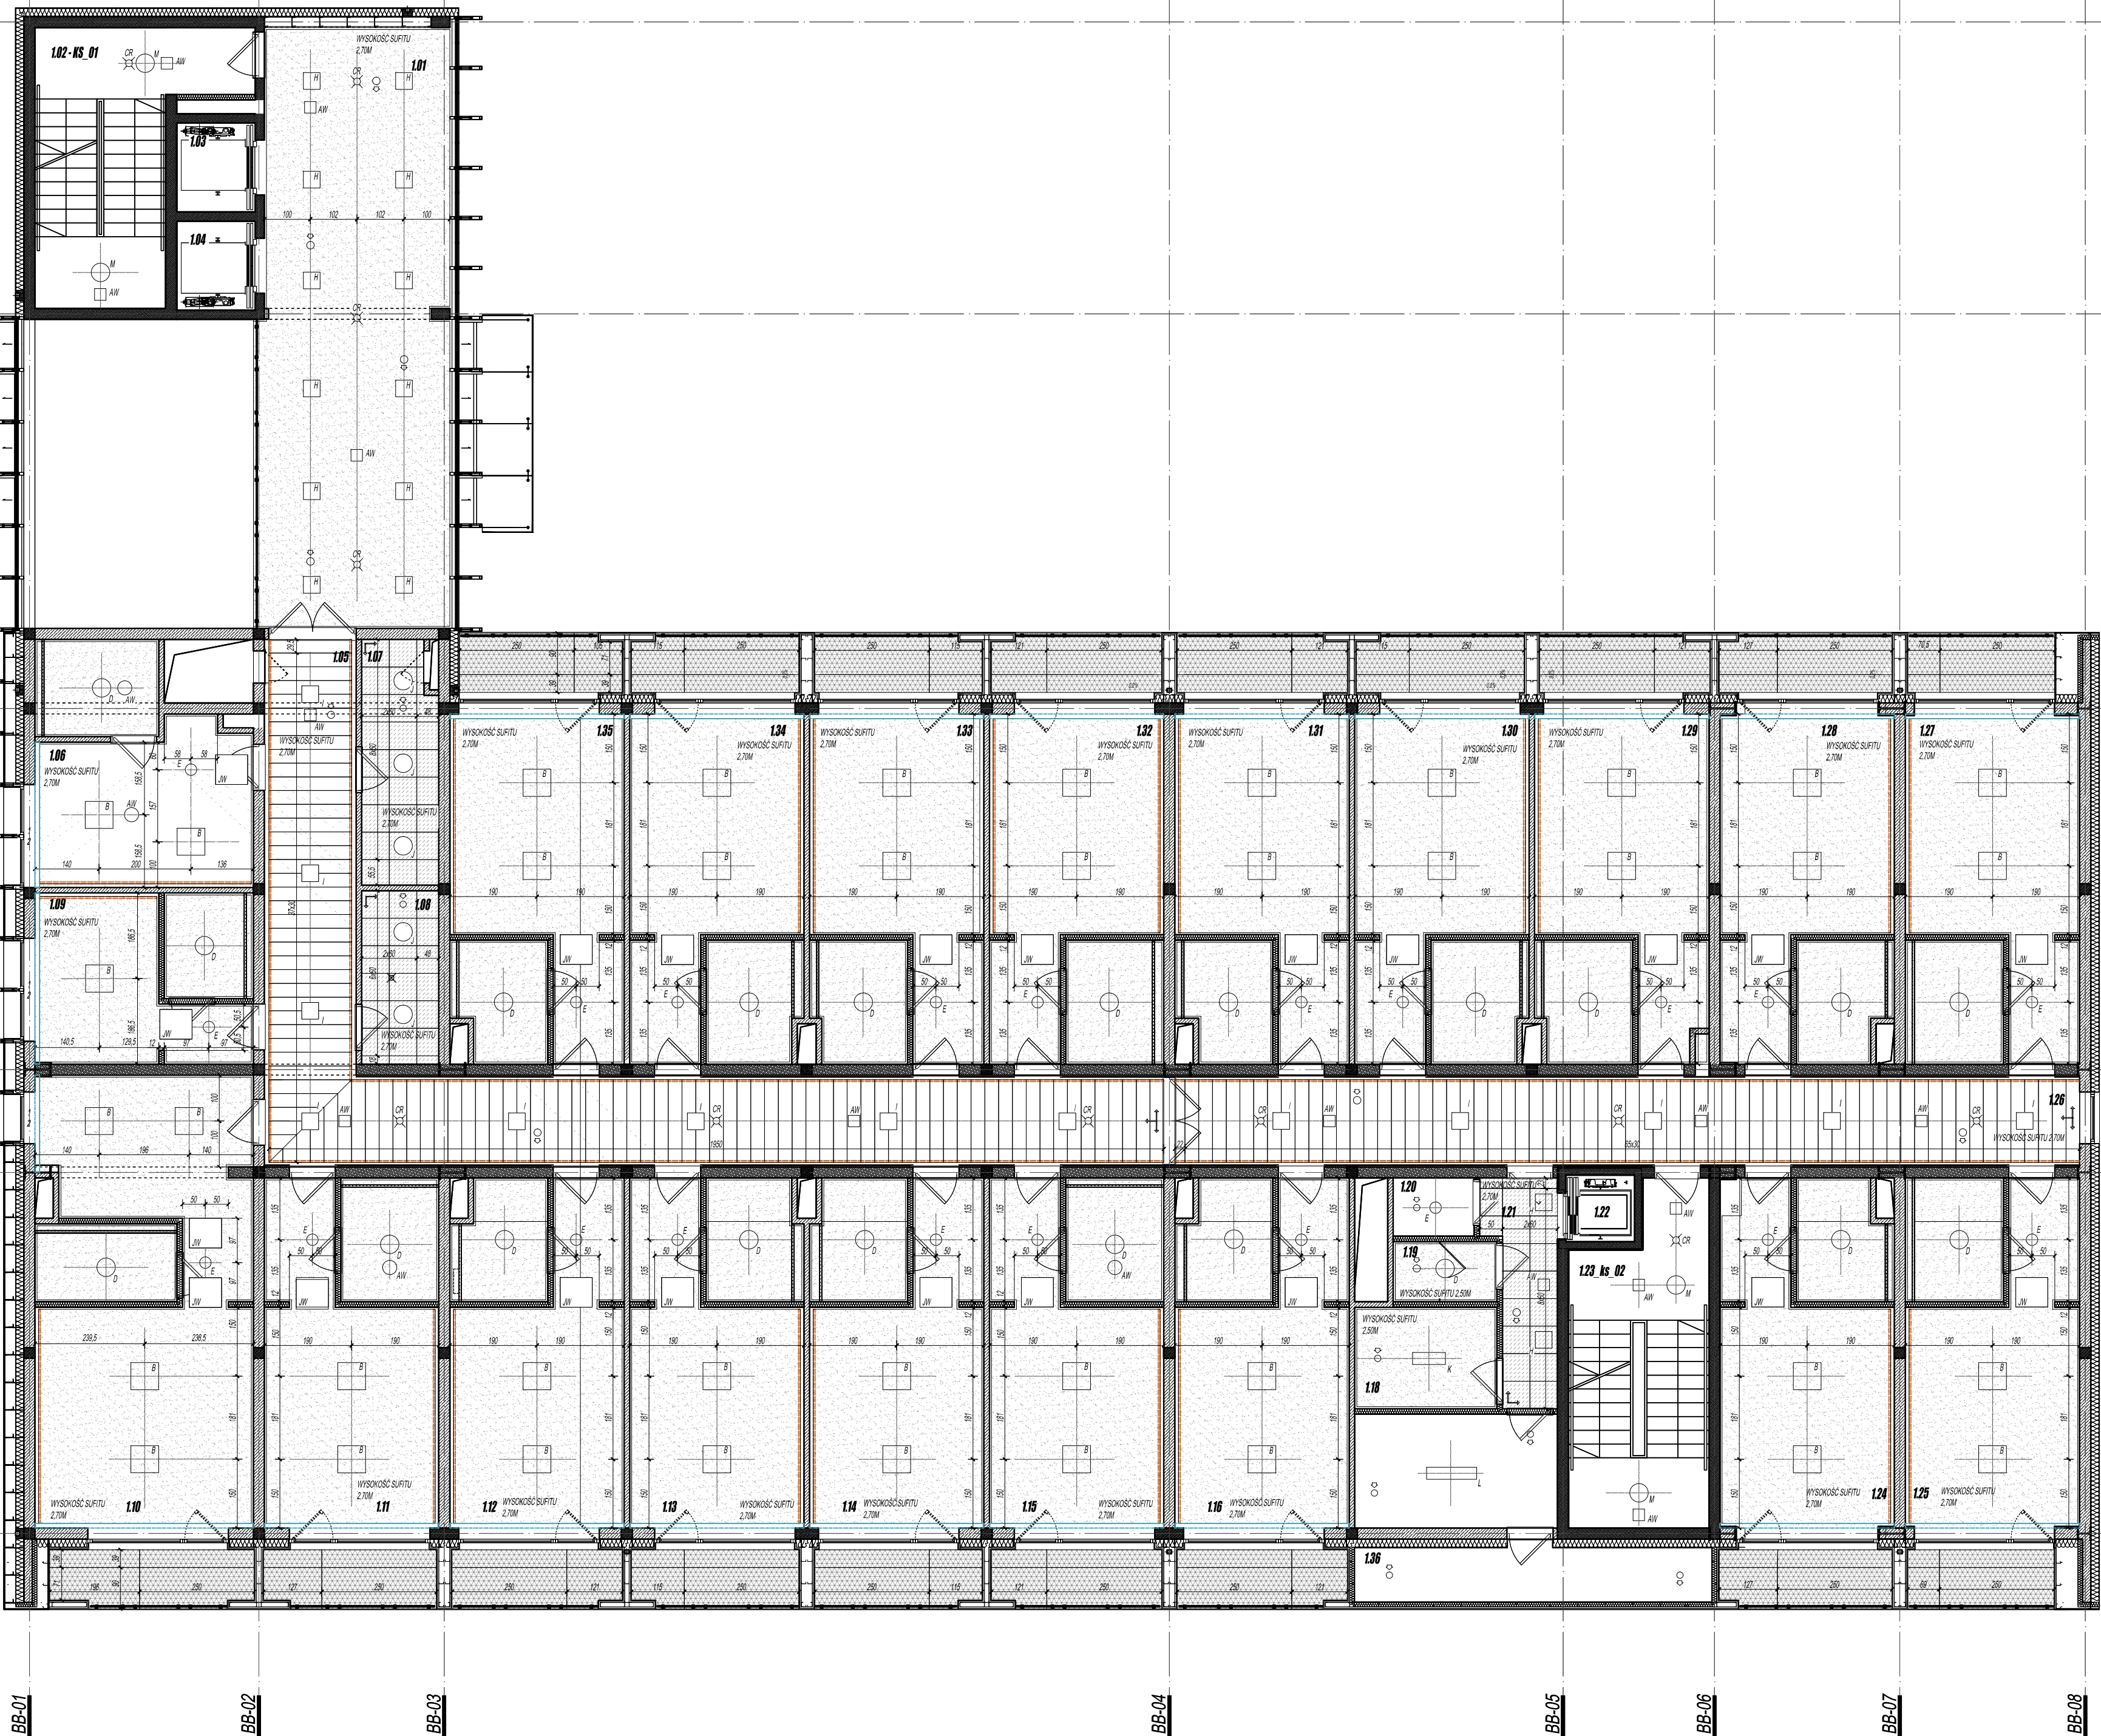

Zestawienie powierzchni

nr	nazwa	poz. pom.	posadowa	wys. pom.	suft	typ
101	hol korytarz	52.00	pos. betonowa beton	3.00	SUFIT PŁYTA GKB	
102	kloka schodowa K5_01	22.40	plyta gipsowa			
103	szkl. windy	3.31	paneleba szklana			
104	szkl. windy	3.31	paneleba szklana			
105	korytarz	58.10	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT MODULOWY 60X60	
106	pojem. techniczne magazyn	22.38	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
107	pos. techniczne magazyn	0.00	plyta gipsowa	2.70	SUFIT MODULOWY 60X60	
108	pos. techniczne magazyn	0.00	plyta gipsowa	2.70	SUFIT MODULOWY 60X60	
109	pojem. techniczne magazyn	17.75	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
110	apartament 2-cielowy	40.30	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
111	pojem. techniczne magazyn	20.00	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
112	pojem. techniczne magazyn	20.47	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
113	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
114	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
115	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
116	pojem. techniczne magazyn	20.47	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
117	magazyn w posadce	10.00	plyta gipsowa	3.30	PŁYTA ZEBETONOWA	
118	pos. porządkowe	0.00	plyta gipsowa	2.30	SUFIT PŁYTA GKB	
119	pos. porządkowe	0.00	plyta gipsowa	2.30	SUFIT PŁYTA GKB	
120	magazyn w posadce	2.23	plyta gipsowa	3.30	PŁYTA ZEBETONOWA	
121	korytarz	0.00	plyta gipsowa	2.70	SUFIT MODULOWY 60X60	
122	szkl. windy	0.00	paneleba szklana			
123	kloka schodowa K5_02	22.40	plyta gipsowa			
124	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
125	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
126	korytarz	20.00	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT MODULOWY 60X60	
127	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
128	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
129	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
130	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
131	pojem. techniczne magazyn	20.47	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
132	pojem. techniczne magazyn	20.00	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
133	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
134	pojem. techniczne magazyn	20.72	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
135	pojem. techniczne magazyn	20.47	wykładana dywanowa	2.70	SUFIT PŁYTA GKB	
136	pos. magazynowe	0.00	plyta gipsowa	3.30	PŁYTA ZEBETONOWA	

Łącznie: 829.23 [m²]

Oznaczenia graficzne SUFITÓW podwieszanych

SYMBOL	OPIS	POWIERZCHNIA [m ²]
	SUFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + CP O WYMIARACH 1200MM X 600MM X 20MM KRAWĘDZ MIKROŁOK 50, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 15 TL W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 87%, MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA WOKRO.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT Z PŁYT GKB/GKB JEDNOWARSTWOWYCH NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ, KOLOR POWŁOKI MALARSKIEJ BIAŁY, SUFIT O IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ, KLASA C, PŁYTY GKB/GKB O GR. MN. 12.5MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU, ODBICIE ŚWIATŁA 86%, MOŻLIWOŚĆ ODKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA WOKRO RAZ W TYGODNIU, WYDŁ. PARO.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + CP O WYMIARACH 600MM X 600MM X 19MM KRAWĘDZ BOARD, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 24TL, W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 87%, MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA WOKRO.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG PARAFON HYGEN O WYMIARACH 600MM X 600MM X 18MM KRAWĘDZ BOARD, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA PRELUDE 24 W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA A POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 82%, MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WODĄ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT MINERALNY PODWIESZANY ARMSTRONG ULTIMA + CP O WYMIARACH 1800MM X 300MM X 19MM KRAWĘDZ SL2, KOLOR BIAŁY, SYSTEM PODWIESZANIA Z KORYTARZOWY Z PROFILEM T, W KOLORZE BIAŁYM, SYSTEM Z PŁYT MINERALNYCH, KLASA C POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, ODBICIE ŚWIATŁA 87%, MOŻLIWOŚĆ PRZECIERANIA NA WOKRO.	WG. PRZEDMIARU
	ZEWNETRZNY SUFIT KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR O WYMIARACH 2500MM X 900MM X 12.5MM, SYSTEM Z PŁYT CEMENTOWYCH, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINIENIE ≥ 7MPa.	WG. PRZEDMIARU

(1) - LUB PRODUKT RÓWNOWARTY

SUGEROWANY PUNKT STARTOWY UKŁADANIA PANELI

Oznaczenia elementy sufitu

	OPRAWA OŚWIELENIOWA W STREFIE SUFITU PODWIESZONEGO UNIWIA LED 1 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	UKRYTY KARNISZ, MONTOWANY DO ŚCIANY WY SUFICIE PODWIESZONYM
	WENTYLACJA 4-WYWIEW -WG. BRANŻY SANITARNEJ
	WENTYLACJA 4-WYWIEW -WG. BRANŻY SANITARNEJ
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI -WG. BRANŻY SANITARNEJ
	OPRAWA OŚWIELENIOWA -WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	OPRAWA OŚWIELENIOWA AWARYJNEGO -WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	CZUŁKA RUCHU -WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

50-321 WROCŁAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 622
NIP: 752102396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NETJEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZYN 22
NIP: 701027350 | REGON: 14273356-40067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PLADRES INWESTYCJI:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 30/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKOKZUT SUFITÓW +1 PIĘTRO 1:100
PW. AR. 021

PROJEKT WYKONAWCZY

PŁOCH OPISOWY

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSZKA
NIP. 600 000 000MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARZALANIEC
NIP. 600 000 000

PRACOWNICY