



Zestaw regulacyjny ZR3 CHŁODZENIE

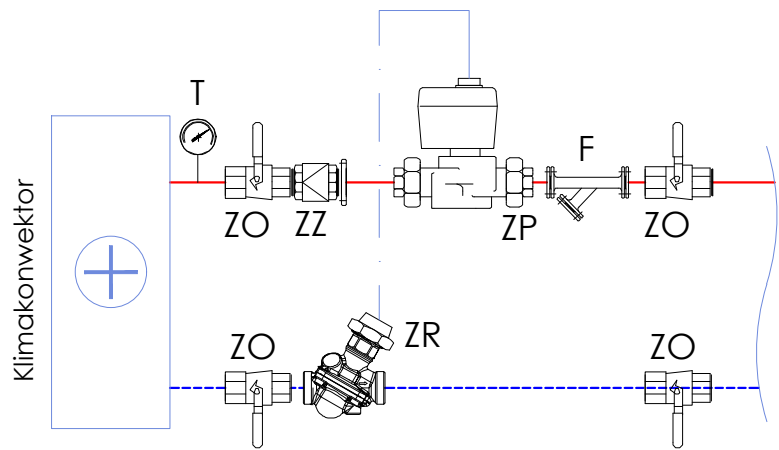

Układ regulacyjny ZR3

- ZO - Zawór odcinający dn20
ZR - Zawór - regulator przepływu dn20; nast: 55,00%
ZP - Zawór odcinający współ pracujący z regulatorem przepływu dn20
ZZ - Zawór zwrotny dn20
F - Filtr siatkowy skośny dn20

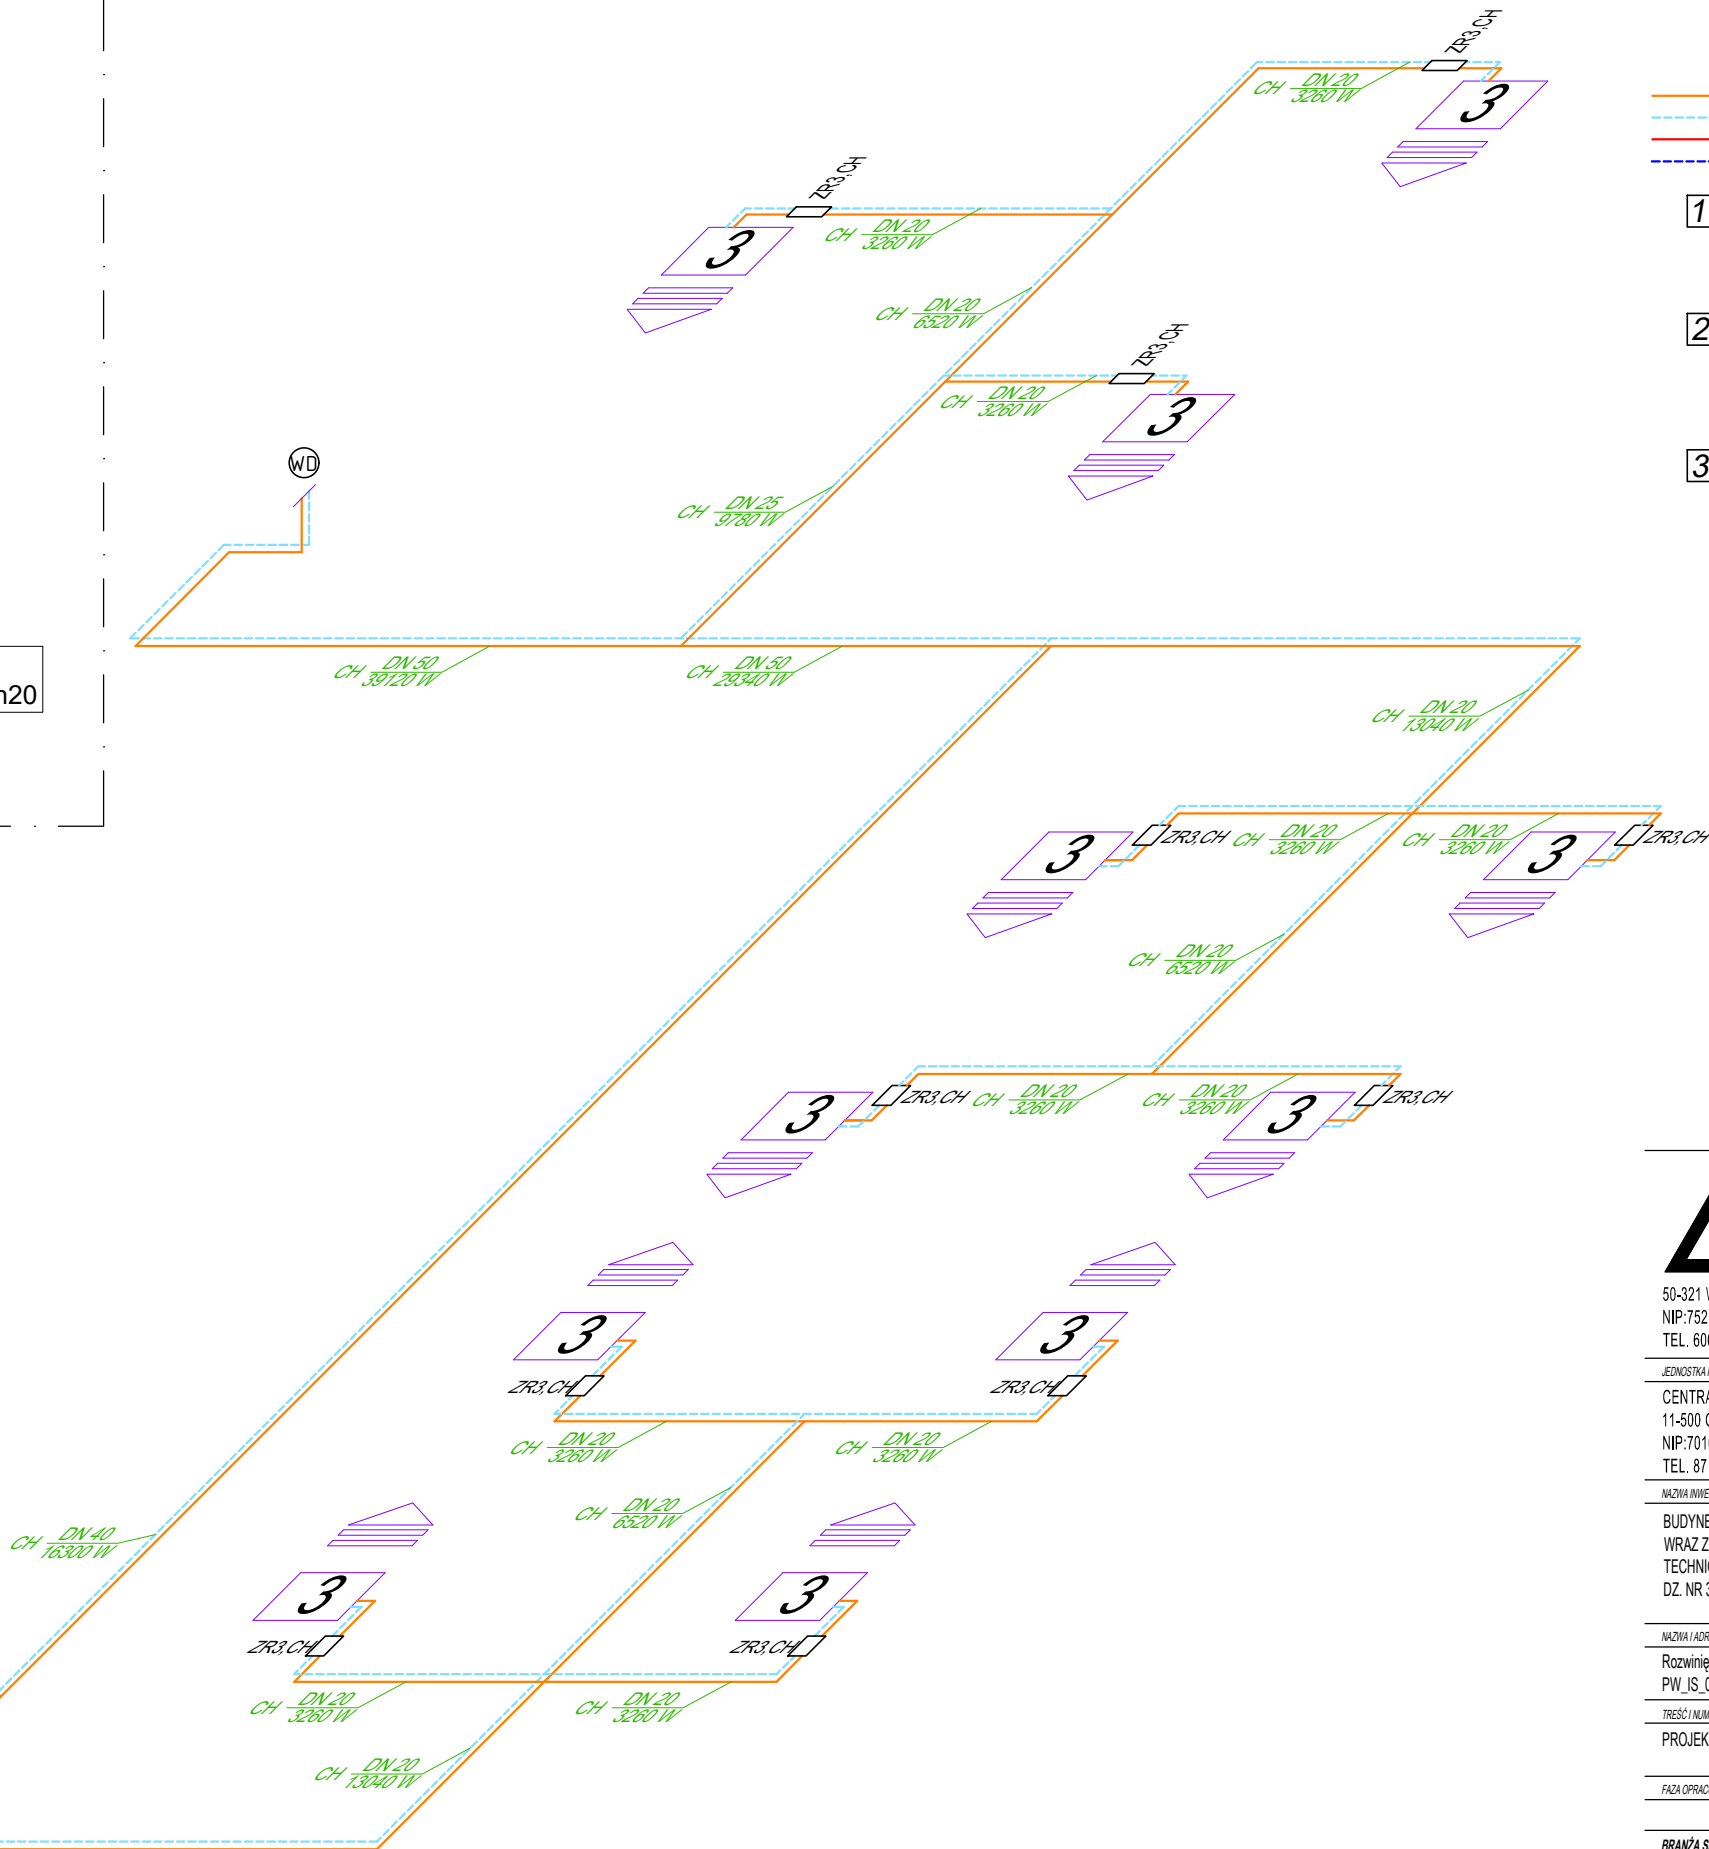

LEGENDA:

- Przewód zasilania (chłodzenie)
- Przewód powrotu (chłodzenie)
- Przewód zasilania (grzanie)
- Przewód powrotu (grzanie)

- 1** - Klimakonwektor
Qg = 2,2kW Δp=14,7kPa
Qch=2,2kW Δp=10,9kPa
wym: 1120x250x850 mm
waga: 41 kg
- 2** - Klimakonwektor
Qg = 1,6kW Δp=4,7kPa
Qch=1,6kW Δp=5,3kPa
wym: 860x250x850 mm
waga: 33 kg
- 3** - Klimakonwektor kasetowy
Qch=3,26kW Δp=8,9kPa
wym: 320x320x310 mm
waga: 50 kg



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Rozwinięcie instalacji klimakonwektorów
PW_IS_041

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUPI0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: