

# **OPIS TECHNICZNY**

## **Remontu dachu na hangarze w sektorze rzutów**

**Centralny Ośrodek Sportu**  
**Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale**  
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

### **1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu hangaru do rzutów długich na sektorze rzutów polegający na wykonaniu nowego przykrycia z blachy trapezowej na ruszcie drewnianym.

### **2. Opis stanu istniejącego**

Hangar do rzutów długich stanowi konstrukcja stalowa z obudową ścian w postaci płyt warstwowych gr. 5cm. Konstrukcja dachowa wykonana z kształtowników stalowych z bezpośrednim pokryciem płytami z poliwęglanu. Jest to dach płaski jednospadowy o spadku 5% w kierunku lasu. Wysokość budynku waha się od 8,66m do 9,30m.

Ze względu na strukturę płyt poliwęglanowych i niewielkie możliwości ich konserwacji i naprawy po sześcioletnim czasie użytkowania obiektu dach staje się nieszczelny.

### **3. Opis stanu docelowego:**

Planuje się wykonanie następujących robót:

- Ołacenie dachu hangaru łątami drewnianymi struganymi z drewna klasy C14 o przekroju 6x6cm w rozstawie co 40cm.
- Montaż uszczelek poliuretanowych wokół krawędzi dachu.
- Przykrycie dachu blachą trapezową T18 gr. 0,7mm w kolorze zbliżonym do koloru ścian.

### **UWAGI OGÓLNE:**

- Prace będą wykonywane na obiekcie o wysokości ponad 8m powyżej poziomu terenu.
- Uszczelki poliuretanowe przykleić do obróbek blacharskich i dopasować je do kształtu blachy w danym miejscu.
- Kolor pokrycia zbliżone do koloru ścian.

#### 4. Zestawienie ilościowe robót:

LP	Opis robót	j.m.	Ilość j.m.
1	Montaż łat drewnianych struganych 6x6cm	mb	300,00
2	Montaż uszczelek poliuretanowych	mb	45,00
3	Montaż blachy trapezowej	m2	140,00
4	Uprzątnięcie obszaru robót	kpl	1,00

#### Uwaga:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.


#### 5. Fotografie



Widok ogólny hangaru



Widok dachu w kierunku rzutni

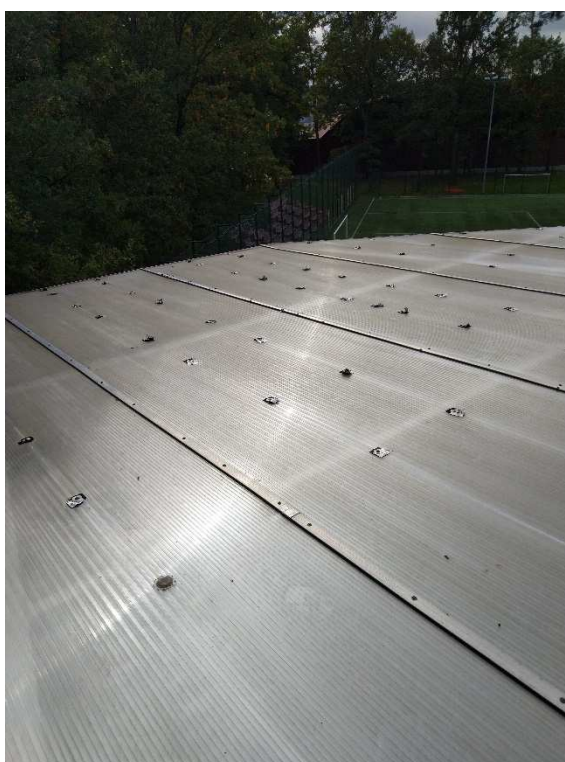

Widok dachu w kierunku lasu

Opracowanie:  
Robert Kwiatkowski