


PRZEKRÓJ A-A

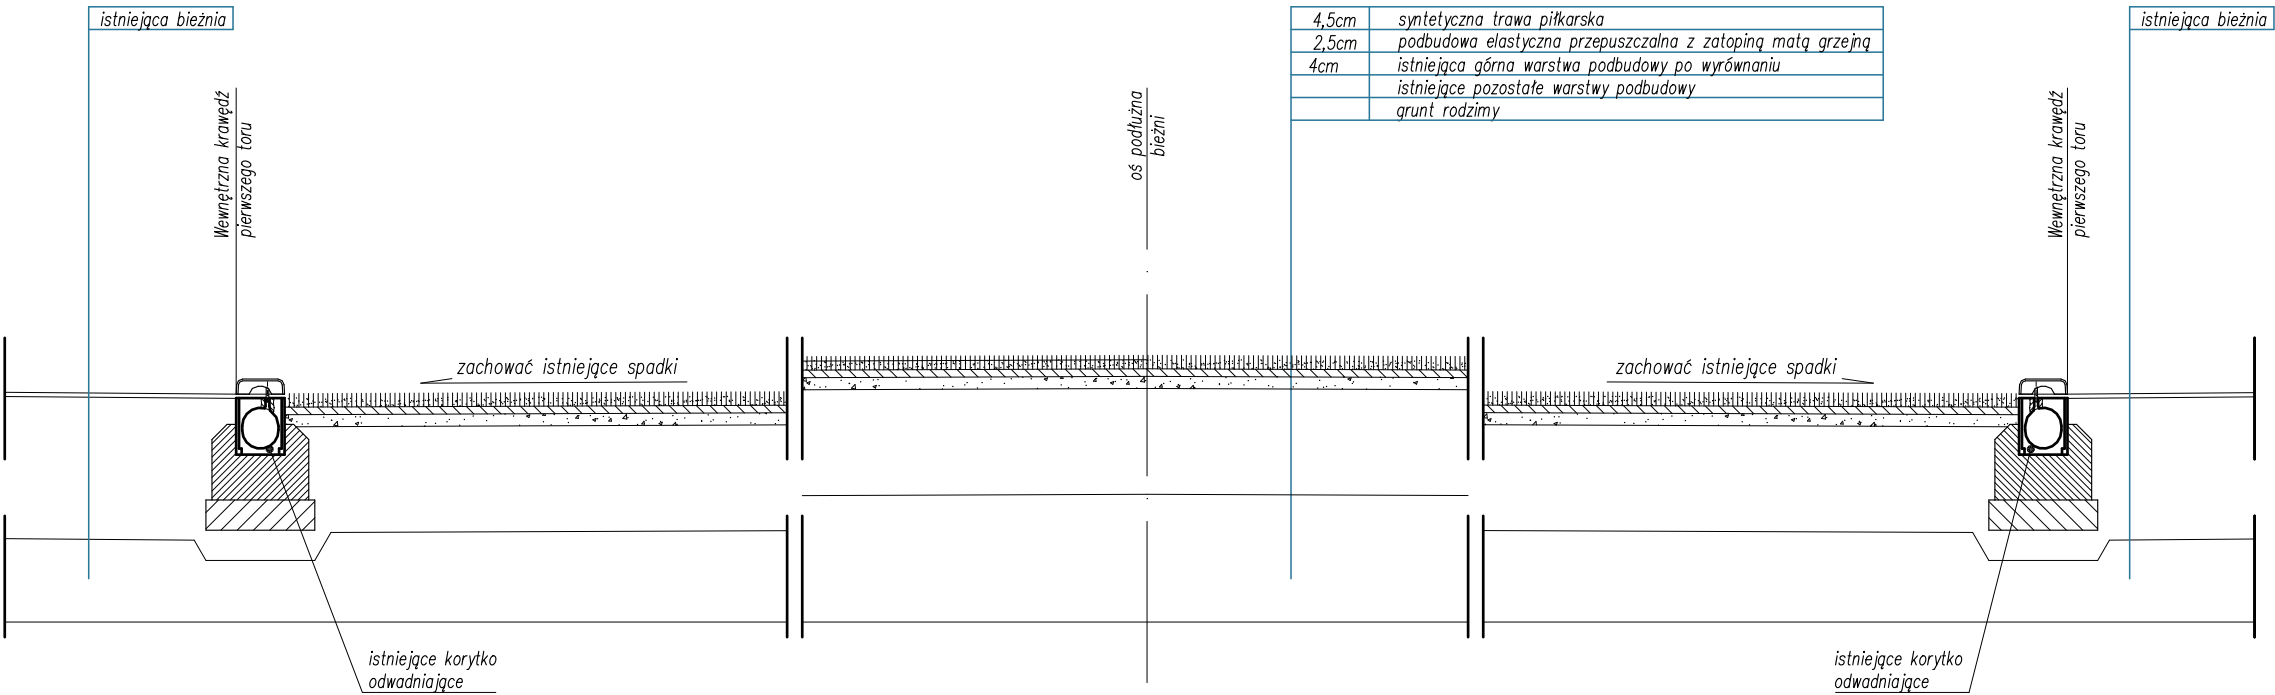

4,5cm	syntetyczna trawa piłkarska
2,5cm	podbudowa elastyczna przepuszczalna z zatopioną matą grzejącą
4cm	istniejąca górna warstwa podbudowy po wyrównaniu
	istniejące pozostałe warstwy podbudowy
	grunt rodzimy

erms.ctb	
1) Red	0.10
2) Yellow	0.20
3) Green	0.40
4) Cyan	0.13
5) Blue	0.25
6) Magenta	0.50
7) White	0.18
8) D. Grey	0.05
9) L. Grey	0.10
10-24	obj.
25	0.15
26-29	obj.
30	0.18
31-42	obj.
43	0.20
44-59	obj.
60	0.20
61-251	obj.
252	0.05
253	obj.
254	0.09
255	obj.

- UWAGI:
- Przed rozpoczęciem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzędnę terenu z rzędnymi zawartymi w projekcie. Z uwagi na konieczność nawiązania wysokościowego projektowanych elementów do elementów istniejących konieczne jest wykonywanie robót pod stałym nadzorem i w stałej współpracy z doświadczonym geodetą. Wszelkie rozbieżności z poczynionymi na etapie projektu założeniami wysokościowymi należy zgłaszać na bieżąco projektantowi w celu wprowadzenia ewentualnej poprawki.
 - Wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem.
 - Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione.
 - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
 - W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błęde decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.

INWESTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
UL. ŻEROMSKIEGO 52
84-120 WŁADYSŁAWOWO

ADRES OBIEKTU
COS - OPO
UL. ŻEROMSKIEGO 52, 84-120 WŁADYSŁAWOWO
NR DZIAŁKI 173/3 I 174/1 OBRĘB 02 WŁADYSŁAWOWO

ERMS

Kamila Karłowska

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO	SKALA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:25	
TREŚĆ	PRZEKRÓJ A-A	NR RYSUNKU	
DATA	10 PAŹDZIERNIKA 2019	NUMER	0 03 15
			02