

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

lynk sułkatowy (faktura gładka) barmiony w masie	
kolor biały	
wetlina mineralna twarda	12cm
błoczi YONG	24cm
wykończenie wewnętrzne ściany: lynk z powłoką malarską/płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych	
do wysokości 2m	

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

drewno elewacyjne – świerk skądrynowski gr. 2,5cm i szer. 15cm impregnowane podciśnieniowo, próżniowo, UWAŻA! wodoodporne, lakier dostarczany bezbarwny, deski bez frezowanych łączeń (przekrój prostokątny)
drewniany ruszt wsporczy 2x5cm (pionowy)
metalowy ruszt wsporczy
wełna mineralna twarda z jednostronnym pokryciem
papierem lub wełnom szklanym petynitowym role
wizualizacja 12cm
błocznik TYGOC 24cm
wykończenie wewnętrzne ściany: tynk z posadzką
malarską/płytki ceramiczne w pomieszczeniach
mokrych do wysokości 2m

(S3) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

drewno elewacyjne - smerek skandynawski gr. 2,5cm i szer. 15cm impregnowane podciśnieniem, przasnio, UWA-B wodoodporne, lakier dostawowy bezbarwny, deski bez frezowanych krawędzi (przekrój prostokątny)	
drewniany ruszt wsparty 2x5cm (pionowy)	
metalowy ruszt z profilu 2" (poziomy) lub łaty drewniane gr. ocieplenia	
wetlina mineralna twarda z jednostronnym pokryciem papierem lub welonem szklanym pełniącym rolę izolacji	12cm
blocczy YTONS	24cm
wykończenie wewnętrzne ściany: lityk z powłoką malarską/płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m	

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

drewno elewacyjne – smierek skandydowski gr. 25cm i szer. 15cm impregnowane podciśnieniem, próżnią.
 UWAŻ! wudoopodone, lakier dostosowany barwiony
 deski bez fruzowanych łączeń (przekrój prostokątny)
 drewniany ruszt wsporzeczy 2x5cm (pionowy)
 metalowy ruszt z profilu "Z" (poziomo) lub taly
 drewniane gr. ocieplenia
 wełna mineralna tworzą z jednostronnym pokryciem
 papierem lub wełnonem szklanym papiernym gr. 12cm
 izolacja
 ściana istniejąca

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZ

drewno oklepowe - szwerek skandynawski gr. 2,5cm	
15cm impregnowane podcieleniem, przelotem, VWA+ w wodoodporny, lakier dostosowany bezbarwny, deski bez frezowanych łacz. (przekrój prostokątny)	
deski w odstępie ok 20cm (zauważ drewniane drewniany ruszt woszczony 2x25cm (pionowy)	
metalowy ruszt z profilu "Z" (poziomo) lub taly drewniane gr. ocieplenia i tynku	
fynk siłkutowy (faktura gładka) barwny w masie kolor biały	
wetna mineralna twarda	12c
ściana izoleująca	

S6 SCIANA ZEWNĘTRZNA

drewno elewacyjne- świerk skandynawski gr. 2,5cm	
tynk siłkatowy (faktura gładka) barwiony w masie	
kolor biały	
włna mineralna twarda	120
szkło laminowane	

(S7) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

wykończenie ściany: tynk z powłoką malarską/plytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m	blocczi Y10NG	240
wykończenie ściany: tynk z powłoką malarską/plytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m		

(S8) SCIANA WEWNE?

wykończenie ściany: tynk z powłoką malarską/płyty ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m	błocki YTONG	200
wykończenie ściany: tynk z powłoką malarską/płyty ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m		

(S9) SCIANA WEYING

wykonanie ściany: tynk z powłoką malarską/plyta ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m

błocznik YTONG 10

wykonanie ściany: tynk z powłoką malarską/plyta ceramiczne w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m

Sp przedścianki z płyt GK
grubość: ścianki zgodnie z rzutem

1) posadzka na gruncie

plyty granitogresowe na zaprawie klejowej	1cm
wylewka cementowa zbrojona siatka	5cm
plyty styropianowe	5cm
pozioma izolacja przeciwnadna	
Zpapa	
plyta betonowa	30cm
podswiwna z zagęszczanego piasku	

2) posadzka nad partię.

wykładzina PCW	
jastrych cementowy	5cm
styropian	5cm
folia PE	
strop MUROTHERM	24cm
przeźrzeń instalacyjna nad sufitem podwieszanym	
sufit podwieszany	

3) posadzka nad partię

plytki granitogresowe	
gastroych cementowy	5 c
polistyren ekstrudowany (w dwóch warstwach)	gr
wylewka betonowa min gr. 5 cm spadek 1%	
folia PE	
strop płytowy	12c
przestrzeń instalacyjno nad sufitem podwieszonym	
sufit podwieszany	

P4) posadzka nad wykre

wykladzina PCW	
jastrych cementowy	5cm
styropian	5cm
folia PE	
strop płytowy	12cm
wetna mineralna	20cm
tylnk siłikowy (faktura gładka) barwiony w masie	
kolor biały	

T1 nasadzka przy we

wykonanie posadzki- płyty granitogresowe
antypoślizgowe, mrozo odporne
gładz cementowa gr. 4 cm
połystyren ekstrudowany (w dwóch warstwach) gr. 10 cm
wylewka betonowa min gr. 5 cm spadek 1%
izolacja parowa gr. 0,2 mm
strop płytowy gr. 12 cm
przeźrzenie instalacyjna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany

DACHY

D1 DACH

izolacja z papy- wierzchnia warstwa z posypką kamykową w kolorze szarym	200
wetna mineralna twarda	
paraizolacja	
strop muratorm układany ze spadkiem	
przeźrzenie instalacyjna nad sufitem podwieszanym	
sufit nadwieszany	

D2 DACH


izolacja z papy- wierzchnia warstwa z posypką karraryzkową w kolorze szarym	20
włno mineralna twarda	20
paraizolacja	12
strop żelbetonowy układany ze spadkiem	12
prześczeń instalacyjno nad sufitem podwieszany	12
sufit podwieszany	12

D3

liczająca z papy - wierzchnia warstwa z posypką kamyczkową w kolorze szarym
wyklewka wyrabiająca spodek 2% gr. min.
stron płytowy
lynk sukiatowy (faktura gładka) barwiony w masie
kolor biały

D4 DACH

izolacja z papy- wierzchnia warstwa z posypką kamyczkową w kolorze szarym	
wetna mineralna twarwa	2
paroizolacja	
istniejąca konstrukcja stropu	

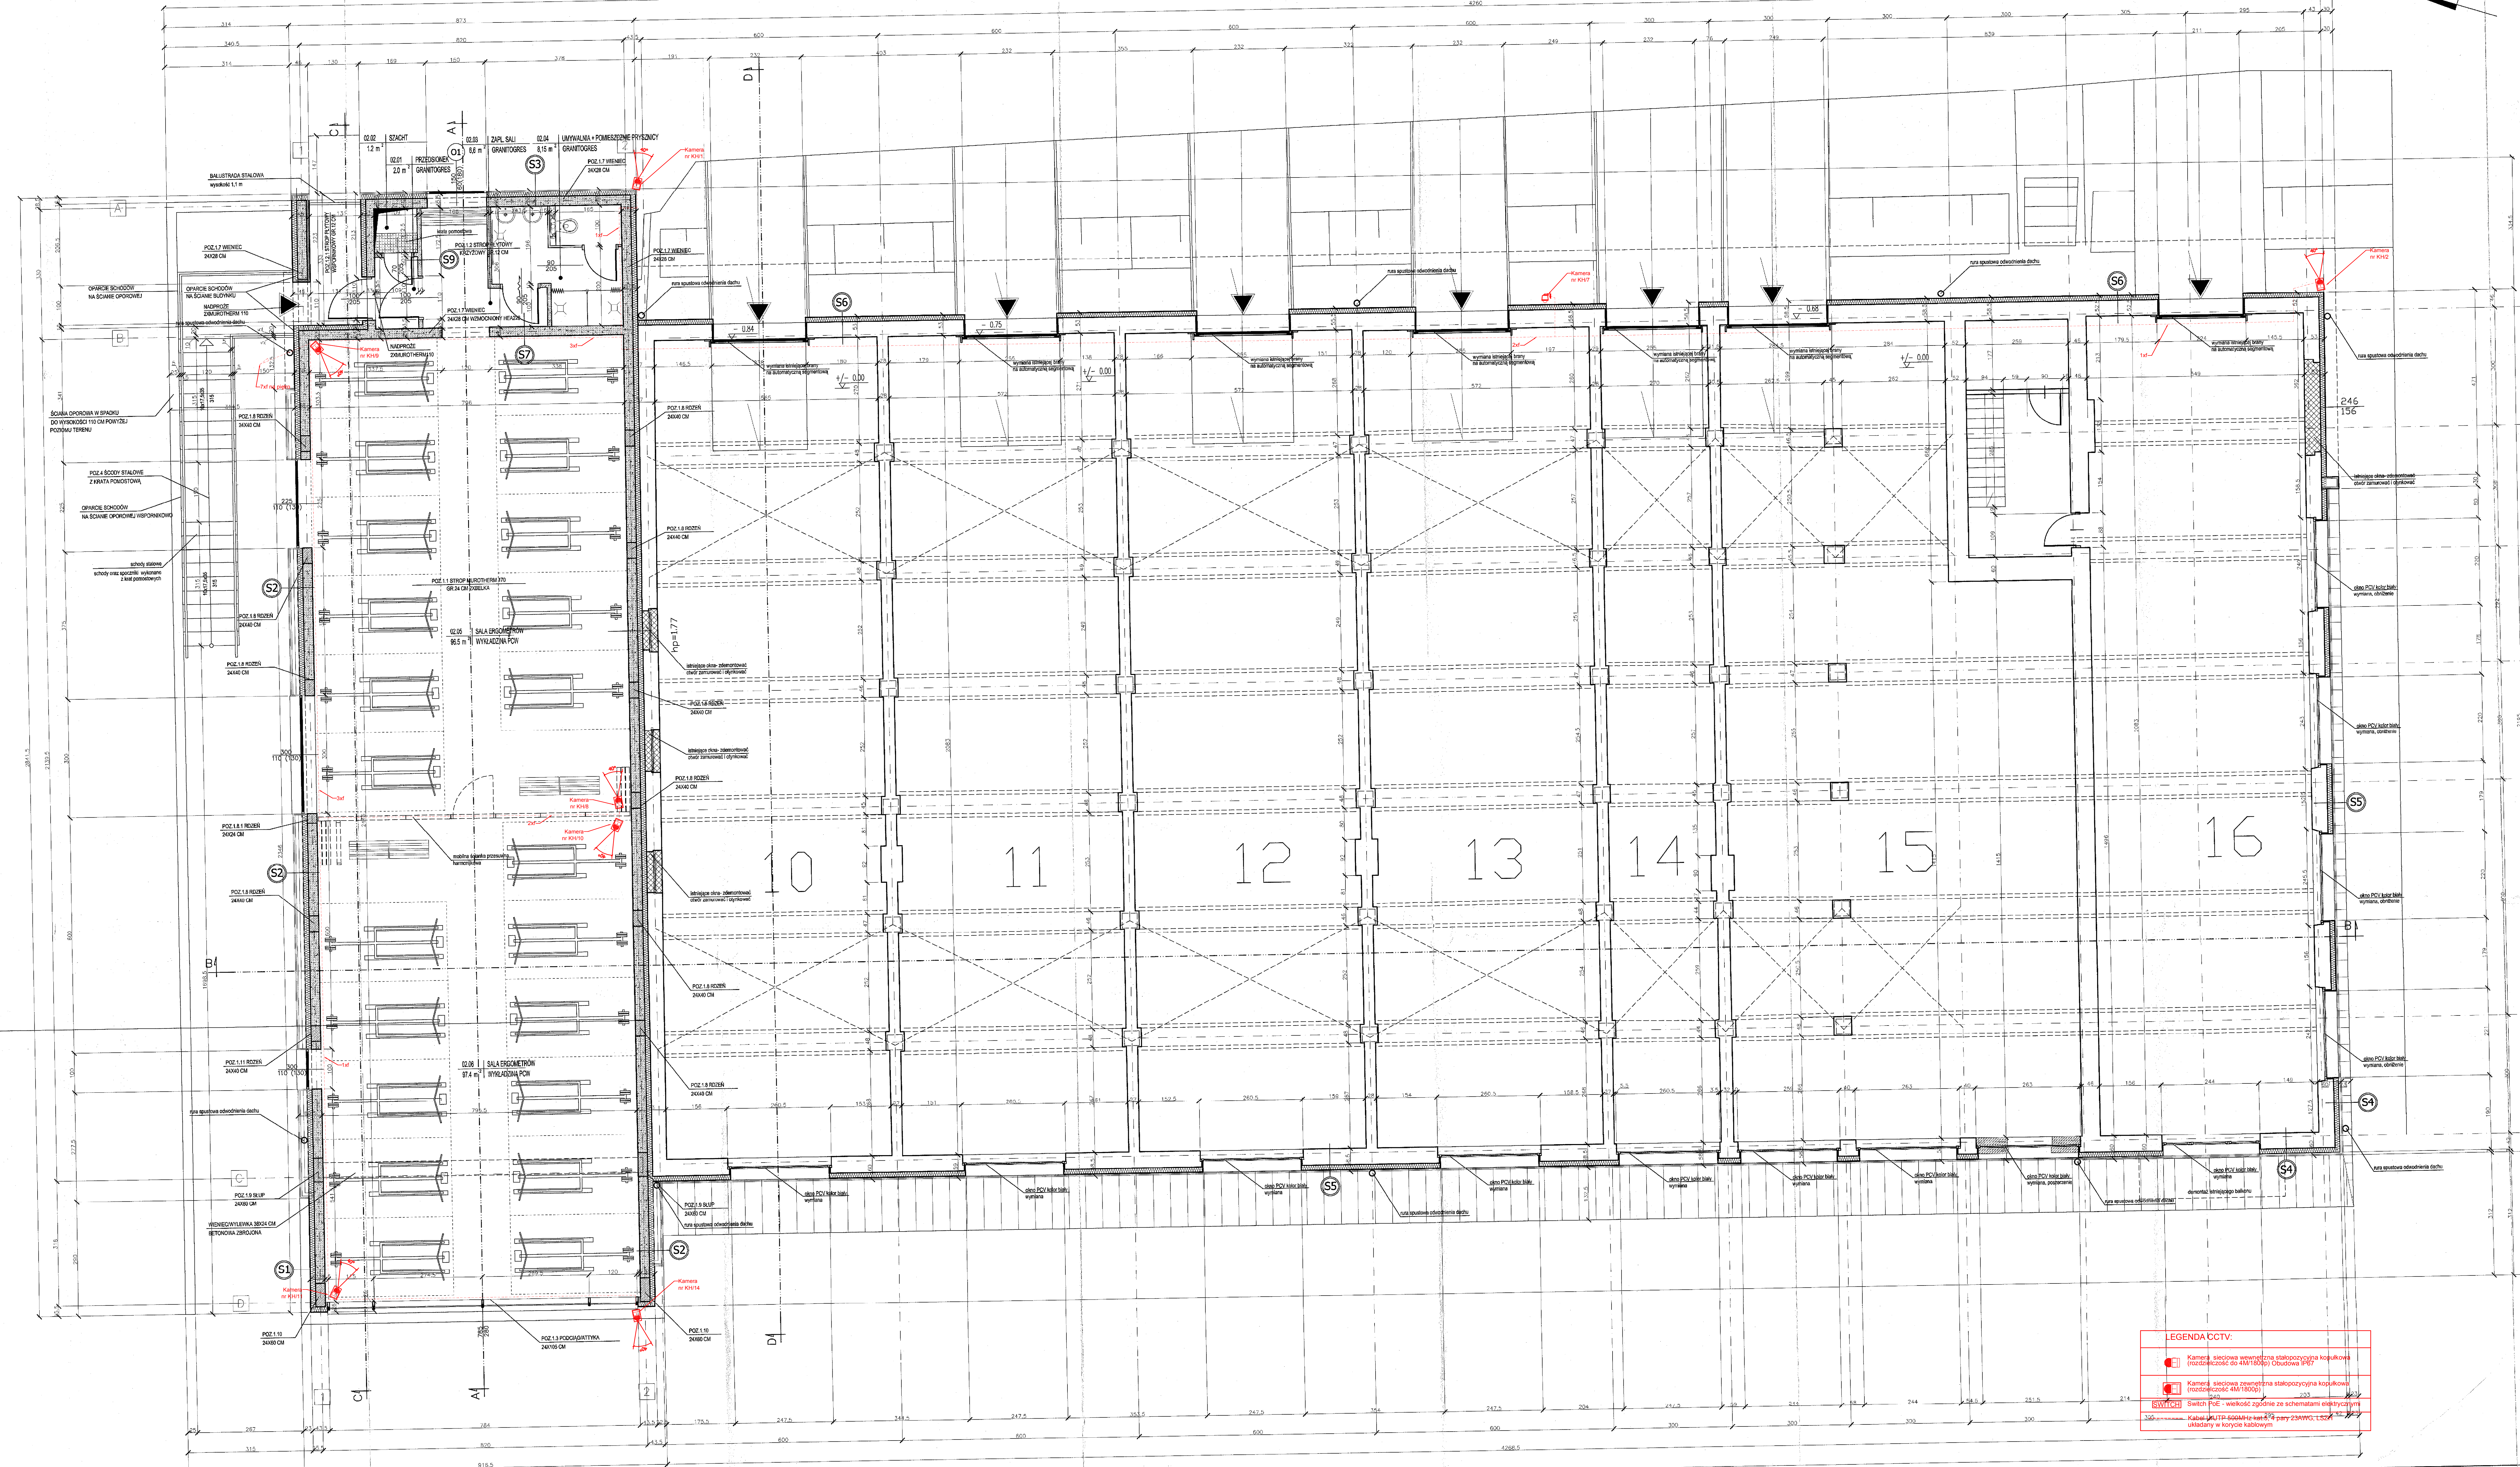

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA				
NR POS.	NAZWA	PISARZKA	P.D.	
02.01	PRZEDSIÓDEK	GRANTDGRES	2.0	m2
02.02	SZCZYT		1.0	m2
02.03	ZAPŁ. SALI	GRANTDGRES	6.6	m2
02.04	UMYWALNIA + POMIESZCZENIE PRZYSYŃNY	GRANTDGRES	8.15	m2
02.05	SALA ERGOMETRW	WYKŁADZINA PCW	96.	m2
02.06	SALA ERGOMETRW	WYKŁADZINA PCW	97.4	m2

[illegible]

PRACOWNIA GOSPODARSTWA WYKONANIE PRAC W RAMACH PLANU ROZWOJU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZU KRAJOWYCH WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZU KRAJOWYCH	
ZADANIOWA PRACOWNIA	
Nazwa jednostki: I. ul. Wesołowskiego 3, 61-001 Kalisz telefon:	
NAZWA WYKONAWCY:	Branża ELEKTROINSTALACyjNA
WZROST:	I. ul. Wesołowskiego 3, 61-001 Kalisz ul. Huga Jędraszki 18, 70-005 Wrocław
NAZWA INSTYTUCJI:	BUDOWNICTWA INSTALACyjNEGO
LOKALIZACJA INSTYTUCJI:	ul. Huga Jędraszki 18, 70-005 Wrocław
PROJEKTOWA:	ul. Kł. 10, 61-001 Kalisz ul. Wesołowskiego 3, 61-001 Kalisz
SPRAWDZAJĄCY:	ul. Kł. 10, 61-001 Kalisz ul. Wesołowskiego 3, 61-001 Kalisz
INDEKS:	POZIOMY PIĘTRO - RANGA ROZSZERZENIE WYKONANIE PRAC MONITORING WYKONANIE PRAC
Nazwa jednostki wykonawczej: Nazwa jednostki wykonawczej: Nazwa jednostki wykonawczej:	WZROST WZROST WZROST