
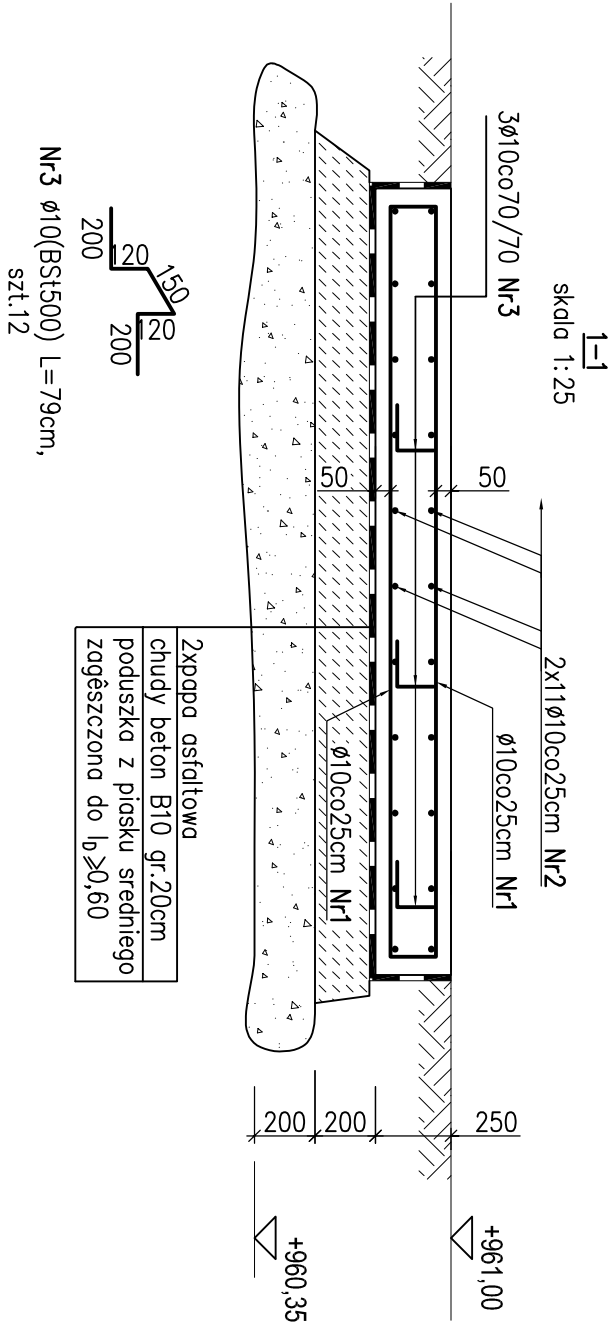


RZUT FUNDAMENTU STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, szt.2
skala 1:50

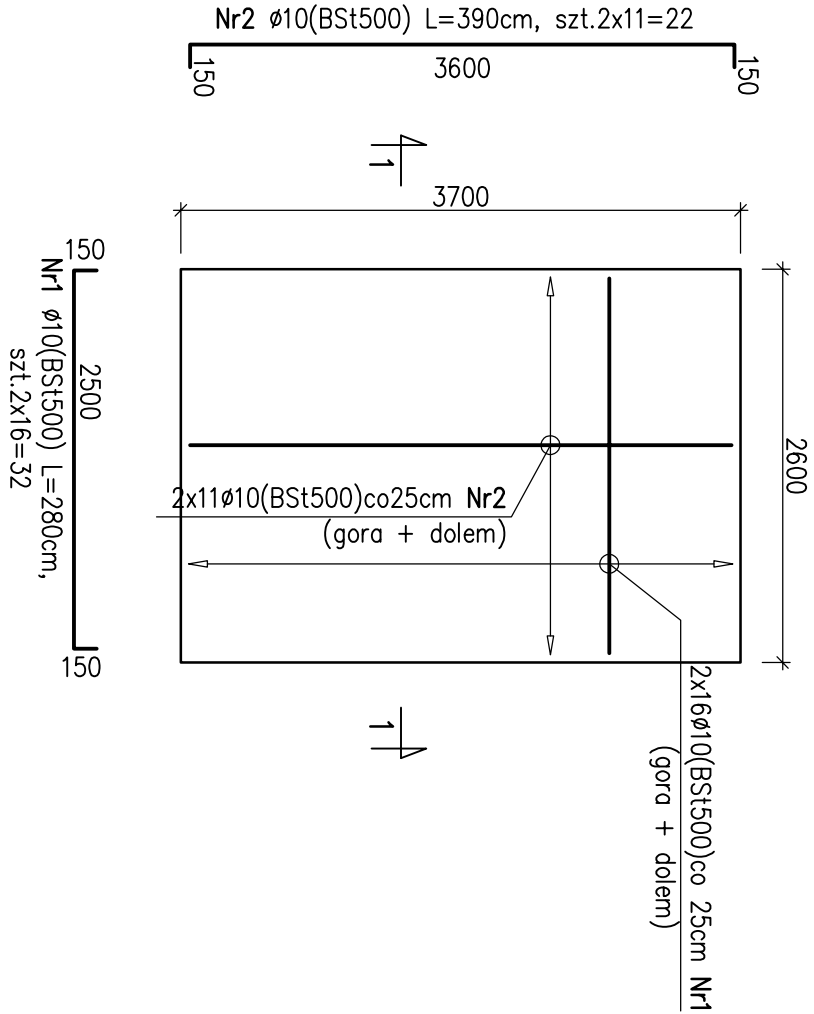

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m]			Uwagi
				A1	AIII	ø10	
Element: fundament pod stanowiska dla sędziów							
1	ø10	36	280		100,80		
2	ø10	22	390		85,80		
3	ø10	12	79		9,48		
Długość razem				[m]		196,08	
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,222	0,617	
Masa razem				[kg]		120,98	
Masa wg stali				[kg]		121	
Masa ogólna				[kg]		121	
Wykonać 2 szt.			2 x 121=242 kg				

Stal zbroj.:.

A III (BSt500) G = 242 kg

- UWAGI:
- LOKALIZACJA URZĄDZENIA I FUNDAMENTU ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
 - WYMIARY ZBROJENIA (STRZEMIONA + PRETY GŁÓWNE) SĄ PODAWANE JAKO WYMIARY ZEWNĘTRZNE.

MATERIAŁ:
BETON B20
CHUDY BETON B10
STAL A-III (BSt500)

PRACOWNIA AUTORSKA		WYKONAĆ x 2			
Tytuł opracowania		E:\I P R O J E K T Y\Szczyrk - Lodowisko DOSUDNE\PROJEKTY\H			
Adres		TOR SZTUCZNIE MIĘŻONY WRĄZ Z LODOWISKIEM			
Inwestor		34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1			
Projektował		Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie			
Sprawdził		mgr inż. JANUSZ STRĄCZEK		UPR. 73973/Kt	
Brała		KONSTRUKCJA		SKALA 1:50:1:25	DATA WRZESIEŃ 2007
Tytuł rysunku		PEŁTA		NR RYS.	12-07/W-K/1-08
		POD STANOWISKA DLA SĘDZIÓW			