

## **OPIS TECHNICZNY**

### **Robót remontowych podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku pływalni w COS-OPO w Spale**

**Centralny Ośrodek Sportu**

**Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale**

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

#### **1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem na Pływalnię. Remont obejmował będzie nawierzchnię z kostki brukowej oraz konstrukcję barierki ze stali czarnej malowanej ręcznie wraz z drewnianymi pochwytyami.

Pochylnia przed Pływalnią ma szerokość 1,52m i długość ok 13,00m. Po obu stronach pochylni znajdują się murki oporowe. Pochwyty stalowe z rury oraz poręcze z drewna w rozstawie 1,16m znajdują się na wysokości 0,70m oraz 0,86m od poziomu kostki. Słupki mocujące nie wchodzą w światło pochylni.




#### **2. Zakres prac remontowych:**

Przebudowa obu pochylni będzie polegała na dostosowaniu wymiarów pochylni do aktualnych wymogów Rozporządzenia w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przebudowa będzie obejmowała przełożenie nawierzchni tak aby zachować spadek nie większy niż 6% na długości nie większej niż 9mb. Po 9-metrowym odcinku spadku należy wykonać płaski obszar na długości 1,40m. Szerokość pochylni należy doprowadzić do wymiaru 1,20m zakończonego obustronnie obrzeżem wystającym na 7cm powyżej płaszczyzny ruchu. Pochwyty należy przebudować tak aby rozstaw między nimi wynosił między 1,00m a 1,10m oraz wysokość od poziomu pochylni wynosiła między 0,70 a 0,90m.

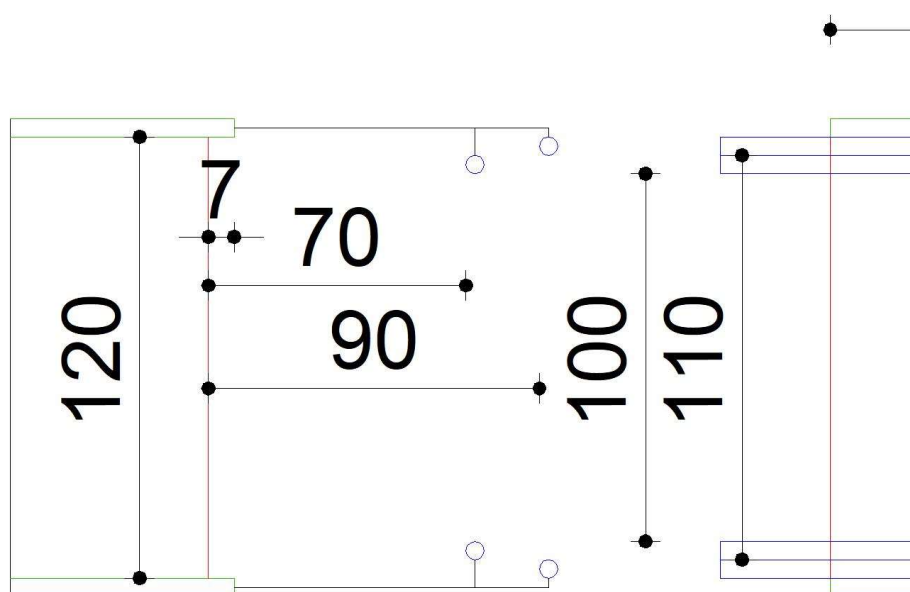

Prace do wykonania będą polegały na:

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową – 30m<sup>2</sup>
- Obcięcie pochwyty istniejącej barierki – 26mb
- Skucie odparzonego tynku z murków oporowych – 30m<sup>2</sup>
- Wkopy liniowe pod fundamenty murka oporowego (wydłużenie) – 2x 2mb
- Szalowanie i wylanie przedłużanych murków oporowych – 2x 0,8m<sup>3</sup>
- Ułożenie obrzeży chodnikowych – 30mb
- Ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową i wyprofilowanie spadków – 30m<sup>2</sup>
- Tynkowanie murków oporowych – 30m<sup>2</sup>
- Przerobienie istniejących pochwyty do obowiązujących wymiarów wraz z malowaniem – 30mb

- Ponowny montaż przerobionych pochwyków i barierki drewnianych,
- Dorobienie brakującego odcinka pochwyków – 4mb

**Uwaga:**

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Opracował  
Robert Kwiatkowski