

OPIS TECHNICZNY

REMONTU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

CZĘŚĆ II – miejscowa wymiana nawierzchni trawiastej w części stadionu

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest miejscowa wymiana nawierzchni trawiastej naturalnej na trawiastą sztuczną w miejscach nieobjętych głównym remontem stadionu.

2. Opis stanu istniejącego

Miejsca przewidziane do wymiany nawierzchni trawiastej przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego opisu technicznego. Są to obszary z trawy sianej o różnych wymiarach i powierzchniach.

Obszar nr 1 – 67m² wokół wiaty przy rzutni do pchnięcia kulą (zachodnia)

Obszar nr 2 – 95m² przy północno-zachodniej bramie wjazdowej na stadion

Obszar nr 3 – 79m² między wieżą sędziów a trybunami

Obszar nr 4 – 28m² przy zbiorniku do schładzania nóg

Obszar nr 5 – 100m² przy zbiorniku do schładzania nóg (od południa)

Obszar nr 6 – 10m² pod siatkami osłonowymi rzutni (zachodnia)

Obszar nr 7 – 83m² pod siatkami osłonowymi rzutni (wschodnia)

Powierzchnia łącznie – 462 m²

3. Opis stanu docelowego

Nawierzchnię ze sztucznej trawy wykonać przez wybranie warstwy ziemi organicznej o gr. 15cm. Następnie na przygotowanym podłożu ułożyć geowłókninę, którą należy zasypać kruszywem o frakcji 0-31,5mm na grubość 12cm oraz zagęścić. Na tak przygotowanej podbudowie ułożyć sztuczną trawę i zasypać piaskiem kwarcowym. Dla obszaru 6 oraz 7 dodatkowo ułożyć obrzeże trawnikowe od strony zewnętrznej siatek osłonowych rzutni do pchnięcia kulą.

Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm – 462m²

Ułożenie geowłókniny – 462m²

Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm gr. 12cm – 462m²


Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy – 462m²

Zasypanie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym na grubość około 2cm – 462m²
W obszarach 6 i 7 ułożenie obrzeża trawnikowego – 20mb i 70mb

4. Dokumentacja fotograficzna



Obszar nr 1

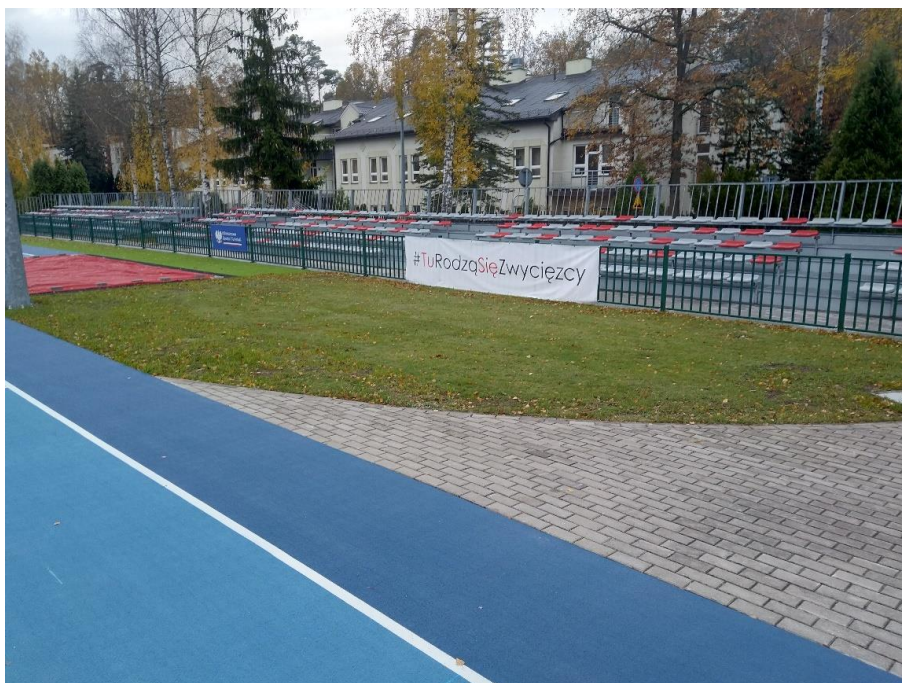

Obszar nr 2



Obszar nr 3



Obszar nr 4



Obszar nr 5



Obszar nr 6



Obszar nr 7



Nawierzchnia przykładowa

Uwaga:

- Nawierzchnia ze sztucznej trawy analogiczna jak istniejące w obrębie stadionu.
- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski