

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


1. Zestaw okienny wraz z demontażem, montażem i obróbką tynkarską ościeży na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią

Zestaw okienny będzie zamontowany na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią. Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja podanego wymiaru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić różnice podanych wymiarów. **Profil okienny należy dopasować do istniejącej już stolarki okiennej.**


- Np. Profil Salamander BluEvolution 82 mm prosty z zewnątrz lub równoważny
- Kolor zew. Silver alux / wew. Silver alux SAL107– kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
- 3 szyby $u=0,5$ W/m²K oraz 3 uszczelki
- **Współczynnik termiczny U_w nie może przekroczyć 0,9W/(m²·K)**
- Klamki wewnętrzne: srebrna/szara
- Nawiewniki
- Parapety wewnętrzne MDF (szerokość ~ 200mm) z montażem – kolor beton lub równoważny do ustalenia z Zamawiającym
- Parapet zewnętrzny stalowy powlekany

Widok poglądowy nr 1 okna o wymiarach:


- 1900 wys x 2580 szer x2
- 1900 wys x 2560 szer x5
- 1900 wys x 2600 szer x2

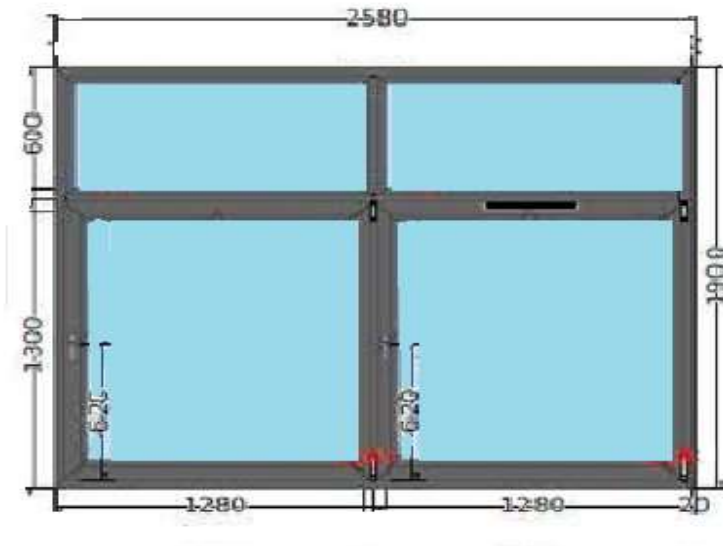


Widok poglądowy nr 2 okna o wymiarach:
- 1900 wys x 1300 szer x3

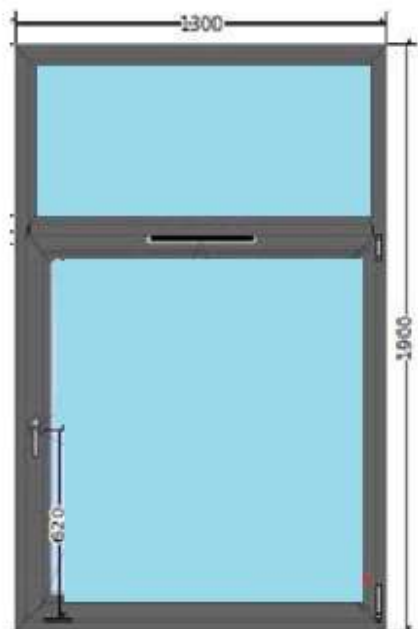


Widok poglądowy nr 3 okno o wymiarach:
- 1500 wys x 1500 szer

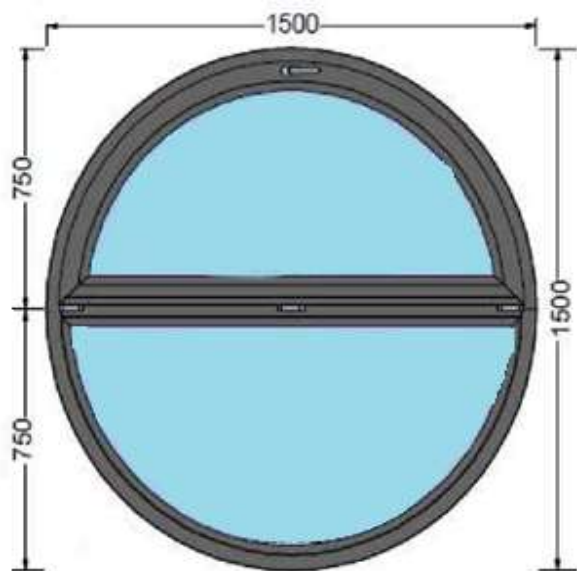

Widok poglądowy nr 4 okna o wymiarach:
-2700 wys x 1600 szer x 2

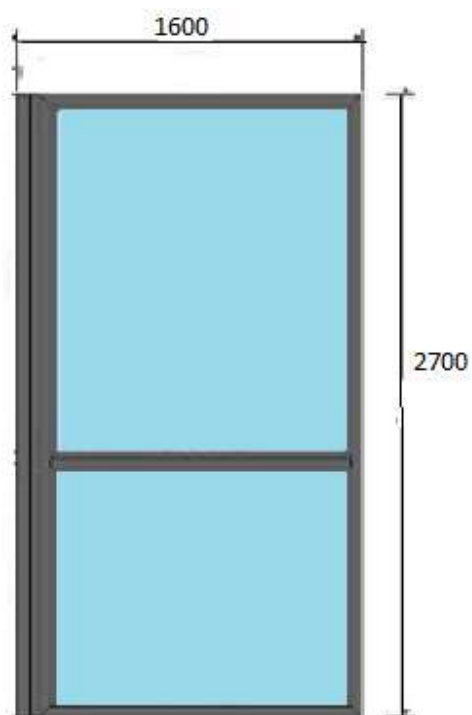


Widok poglądowy nr 5 okno o wymiarach:
-1090 wys x 1090 szer

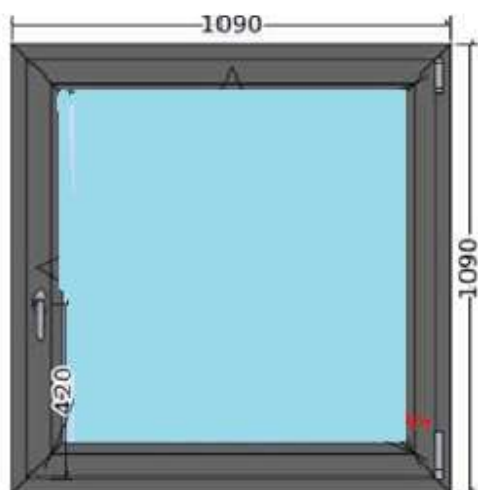

Widok poglądowy nr 6 okna o wymiarach:

-1200 wys x 1401 szer x 2


-1200 wys x 2800 szer x 2

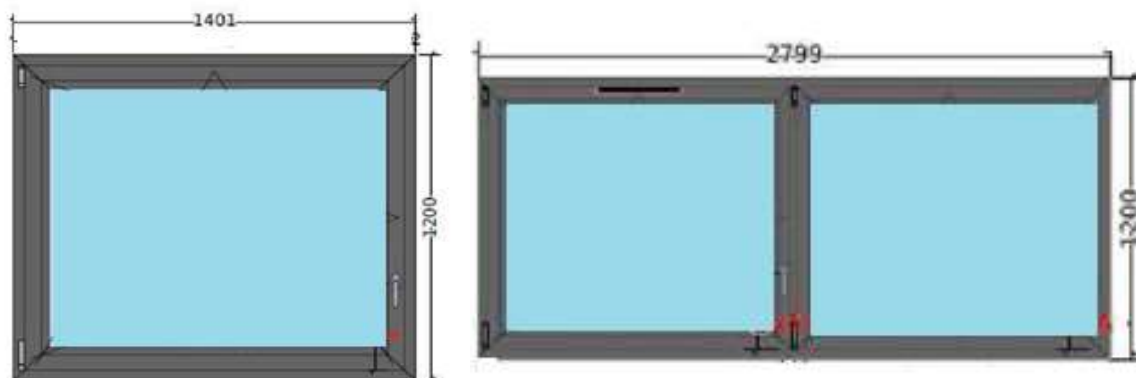

Widok poglądowy nr 7 okna o wymiarach:

-1600 wys x 120 szer x 2

- 700 wys x 2600 szer x 2

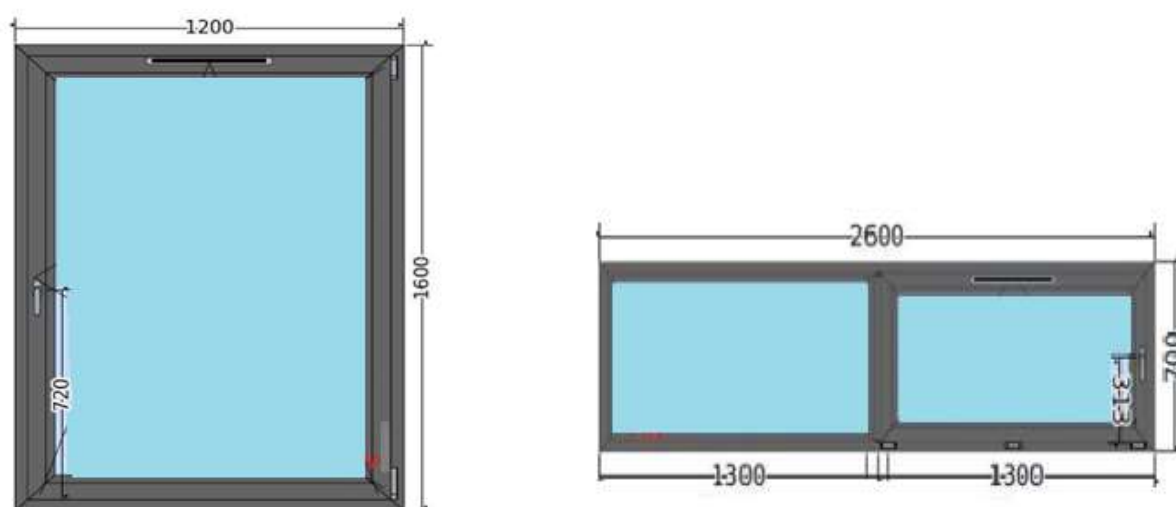


2. Zestaw okienny -konstrukcja aluminiowa wraz z demontażem, montażem i obróbką tynkarską ościeży na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią


Zestaw okienny będzie zamontowany na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią. Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja podanego wymiaru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić różnice podanych wymiarów. **Profil okienny należy dopasować do istniejącej już stolarki okiennej.**

- Konstrukcja Aluminiowa
- Kolor zewnętrzny Ral 9007 lub równoważny/ wewnętrzny Ral 9007 lub równoważny do uzgodnienia z Zamawiającym
- 3 szyby $u=0,5$ W/m²K oraz 3 uszczelki
- **Współczynnik termiczny Uw nie może przekroczyć 0,9W/(m²·K)**
- Klamki wewnętrzne: srebrna/szara
- Parapety wewnętrzne MDF (kolor beton lub równoważny) z montażem
- Parapet zewnętrzny stalowy powlekany


a). Widok poglądowy okna o wymiarach:
- 3850 wys x 6000 szer

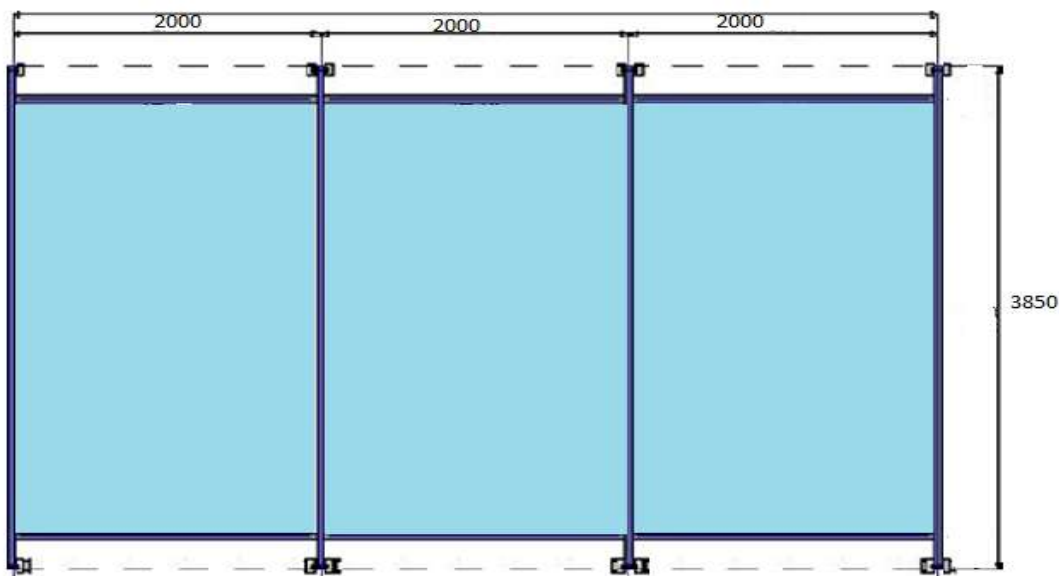

b). Widok poglądowy okno o wymiarach:
- 1200 wys x 1200 szer



c). Widok poglądowy okna o wymiarach:
- 1170 wys x 1170 szer

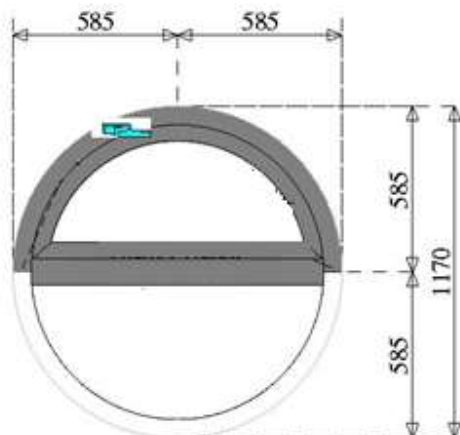


3. Zestaw drzwiowy wraz z demontażem, montażem i obróbką tynkarską ościeży na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią

Zestaw drzwiowy będzie zamontowany na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią. Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja podanego wymiaru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić różnice podanych wymiarów. **Profil drzwi należy dopasować do istniejącej już stolarki.**

- Stolarka drzwiowa aluminiowa
- Drzwi dwuskrzydłowe
- Kolor profili lakierowany niestandardowy Ral 9007 lub równoważny
- **Współczynnik termiczny Uw nie może przekroczyć 1,1W/(m² K)**
- Pochwył wewnętrzny oraz zewnętrzny kolor srebrny lub równoważny
- Samozamykacz z blokadą kolor srebrny lub równoważny
- Wkładka do zamka podstawowego

Widok poglądowy drzwi o wymiarach:
- 2500 x 1680

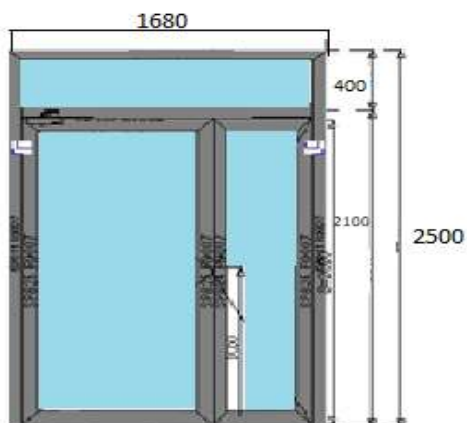

- Stalarka drzwiowa stalowa
- Drzwi dwuskrzydłowe/symetryczne/
- Malowane proszkowo kolor wew oraz zew Ral 9007 lub równoważny
- **Współczynnik termiczny Uw nie może przekroczyć 1,2 W/(m² K)**
- Wkładka do zamka podstawowego
- Klamka
- Ryglowanie skrzydła biernego
- Bolec przeciwwyważeniowy na skrzydło
- Zawiasy z regulacją 3d

Widok poglądowy drzwi o wymiarach:

- 2500 x 2600

