

# **OPIS TECHNICZNY**

## **miejscowa wymiana nawierzchni trawiastej w części stadionu**

**Centralny Ośrodek Sportu**  
**Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale**  
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

### **1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest miejscowa wymiana nawierzchni trawiastej naturalnej na trawiastą sztuczną w miejscach nieobjętych głównym remontem stadionu.

### **2. Opis stanu istniejącego**

Miejsca przewidziane do wymiany nawierzchni trawiastej przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego opisu technicznego. Są to obszary z trawy sianej o różnych wymiarach i powierzchniach.

Obszar nr 1 – 27m<sup>2</sup> za zeskocznia północną w murawie

Obszar nr 2 – 95m<sup>2</sup> przy północno-zachodniej bramie wjazdowej na stadion

Obszar nr 3 – 80m<sup>2</sup> między wieżą sędziów a trybunami

Obszar nr 4 – 27m<sup>2</sup> za zeskocznia południową w murawie

Obszar nr 5 – 74m<sup>2</sup> przy nowej rzutni do pchnięcia kulą

Powierzchnia łącznie – 303 m<sup>2</sup>

### **3. Opis stanu docelowego**

Nawierzchnię ze sztucznej trawy wykonać przez wybranie warstwy ziemi organicznej o gr. 15cm. Następnie na przygotowanym podłożu ułożyć geowłókninę, którą należy zasypać kruszywem o frakcji 0-31,5mm na grubość 12cm oraz zagęścić. Na tak przygotowanej podbudowie ułożyć sztuczną trawę i zasypać piaskiem kwarcowym. Dla obszaru 6 oraz 7 dodatkowo ułożyć obrzeże trawnikowe od strony zewnętrznej siatek osłonowych rzutni do pchnięcia kulą.

Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm – 303m<sup>2</sup>

Ułożenie geowłókniny – 303m<sup>2</sup>

Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm gr. 12cm – 303m<sup>2</sup>

Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy – 303m<sup>2</sup>


Zasypanie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym na grubość około 2cm – 303m<sup>2</sup>

W obszarach 1 i 4 ułożenie obrzeża trawnikowego – po 5mb

#### 4. Dokumentacja fotograficzna




Obszar nr 1

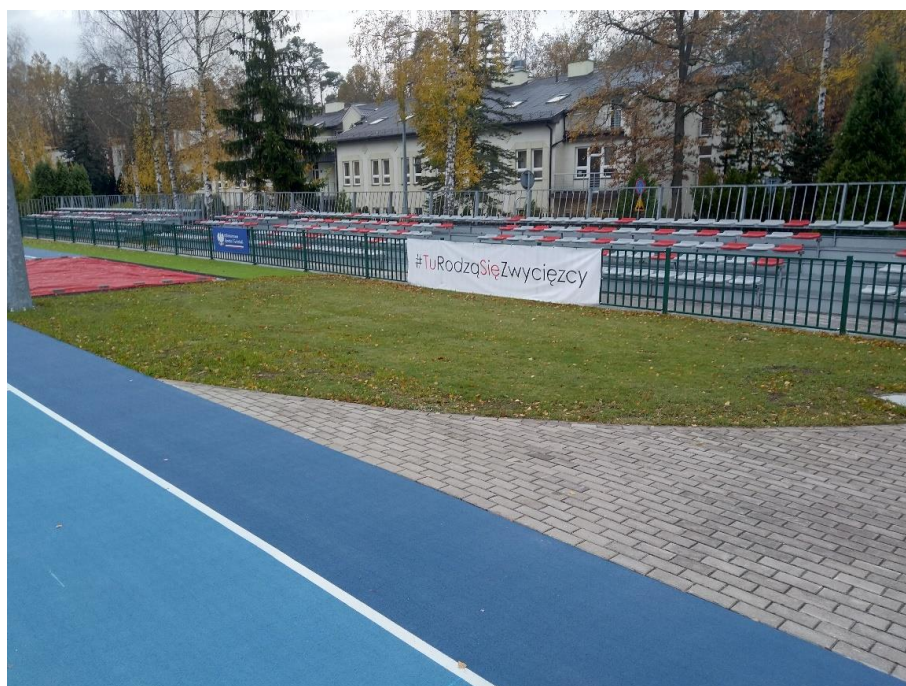

Obszar nr 2



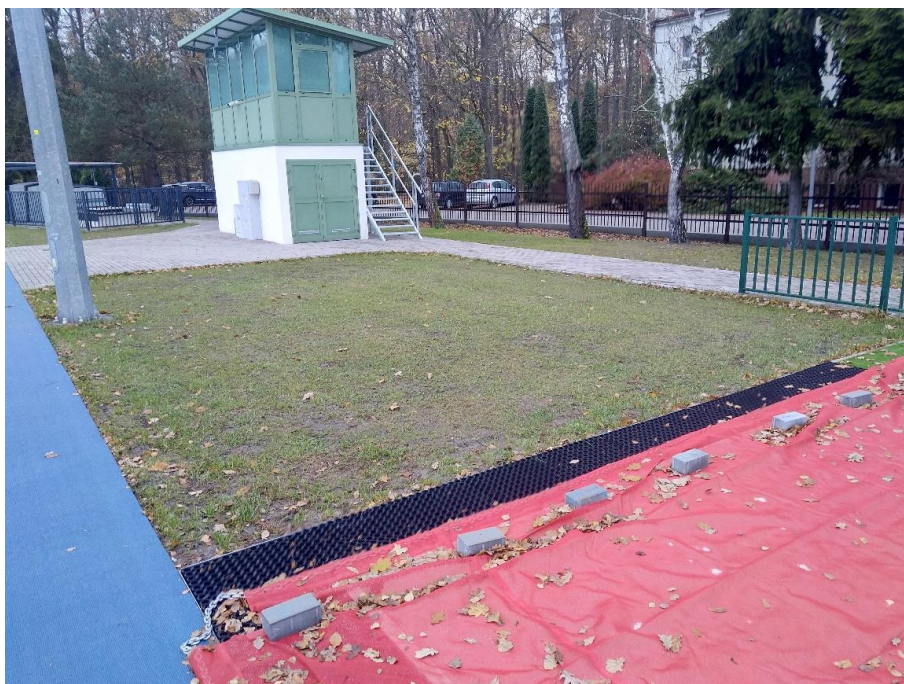

Obszar nr 3



Obszar nr 4





Obszar nr 5



Nawierzchnia przykładowa

**Uwaga:**

- Nawierzchnia ze sztucznej trawy analogiczna jak istniejące w obrębie stadionu.
- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski