

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w ramach poprawy infrastruktury sportowej w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 02.11.2017 r. oraz na pytania z dnia 03.11.2017 r. dokonując jednocześnie zmiany treści SIWZ i jej modyfikacji w następującym zakresie wskazanym poniżej.

Zestaw nr 1 z dnia 02.11.2017 r.:

1. Zamawiający szczegółowo opisuje parametry podłogi drewnianej w tym jej grubość minimum 21 mm. Na polskim rynku są sprzedawane i montowane systemy podłóg z wierzchnim panelem warstwowym wielu producentów, których podłogi są w pełni certyfikowane na zgodność z normą PN EN 14 904 oraz posiadają wymagany przez Zamawiającego certyfikat FIBA na poziomie najwyższym. W związku z powyższym proszę o informację, **czy Zamawiający dopuści do montażu podłogę sportową certyfikowaną na zgodność normą PN-EN 14904, z certyfikatem FIBA, o grubości panela sportowego 12,6 mm z warstwą użytkową min. 3,6 mm?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie podłogi o grubości panela 12,6 mm. **Istniejąca obecnie podłoga sportowa posiada grubość 23 mm i należy ją odtworzyć. Wobec tego, minimalna grubość panela sportowego pozostaje na minimalnym poziomie ustalonym pierwotnie i wynosi minimum 23 mm. Warstwa użytkowa minimum 5,5 mm.** Od dnia 03.11.2017 r. nie wymaga się certyfikatu FIBA (ze względu na fakt, że wykorzystywane są istniejące ruszty podłogowe, ale oferowany produkt musi być dedykowany na obiekty sportowe. Szczegółowa specyfikacja podłóg na końcu niniejszej odpowiedzi i modyfikacji. Powierzchnie obydwu podłóg są zawarte w rzutach (należy je pomierzyć). Szacunkowe dane to – podłoga sportowa głównej hali ok. 509.m2. Podłoga do wyłożenia puzzlami w siłowni pod trybuną ok. 90 m2. Uwzględnić niezbędne listwy wykończeniowe, a także fakt, że zamówienie musi zostać zrealizowane do 22.12.2017 r. oraz, że w trakcie prac, mogą wystąpić inne montaż w obiekcie (np. malowanie, prace przy trybunach, montaż np. siatek, rolet). Montaż należy skoordynować z innymi planowanymi dostawami, w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ponadto zeskłada i z powrotem zamontuje znajdujące się urządzenia (urządzenia sportowe – w siłowni).

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że należy do wyceny przyjąć podłogę wyłącznie sportową. Zabrania się zaoferowania podłóg przemysłowych (nie sportowych, podrabianych itp.). Zabrania się stosowania lakierów nie dedykowanych dla podłóg sportowych. **W przypadku ujawnienia próby zamontowania posadzki nie sportowej oraz w przypadku zastosowania lakierów nie dedykowanych dla tego typu rozwiązań Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, obciążając jednocześnie Wykonawcę wszystkimi należnymi karami Umownymi z tytułu nienależytej realizacji dostaw. Każdy występ, rozumiany jako nienależyte wykonywanie Umowy może być sankcjonowany karami Umownymi w wysokości od 5.000 zł za każdy przypadek. Wystąpienie co najmniej jednokrotnego zdarzenia o którym mowa w zdaniu**

poprzednim upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia badań, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do jakości oferowanego produktu.

W nawiązaniu do niniejszej odpowiedzi, Zamawiający wyjaśnia, że pod odpowiedziami znajdują się obowiązujące od dnia 03.11.2017 r wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Dodatkowo ważnym dla budowy panela jest wykonanie go ze sklejki w warstwie spodniej, a nie z prostego drewna iglastego (sosna lub świerk). Sklejka w panelu zapewnia dużo lepszą stabilność panela podczas mycia na mokro i ogólnie jest lepszym inżynieryjnie rozwiązaniem – stąd prestiżowe i powszechnie uznane panele sportowe są zbudowane w warstwie spodniej ze sklejki. **Czy Zamawiający będzie wymagał, aby panel sportowy posiadał warstwę spodnią ze sklejki?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian, proponowanych w brzmieniu narzuconym przez Wykonawcę. Panel spodni może posiadać warstwę spodnią ze sklejki. Dopuszcza się w tym zakresie inne rozwiązania wg. ogólnie dostępnych rozwiązań na rynku.

3. Wnosimy też o rozważanie doprecyzowania rodzaju drewna w warstwie litej panela warstwowego. Brak określenia przez Zamawiającego jest zapisem nieprecyzyjnym, gdyż np. drewno bukowe jest bardzo niestabilne przy oddziaływaniu nań wilgoci, względem drewna dębowego. **Czy Zamawiający będzie wymagał, aby warstwa wierzchnia była wykonana z drewna litego - DĄB?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian proponowanych w brzmieniu narzuconym przez Wykonawcę. Wykonawcy mają prawo zaoferować różne rozwiązania. Proszę do wyceny przyjąć jasną kolorystykę, co jest uzasadnione istniejącym oświetleniem i specyfiką bryły (dachu) budynku (na co wykonawcy winni zwrócić uwagę, zapoznając się z pozostałymi dokumentami postępowania).

4. **Wnosimy też o określenie jakiej klasy drewno ma być zaoferowane Zamawiającemu: klasa pierwsza (premium), druga, trzecia, czy też poza wyborem?**

Odpowiedź: nie mniejsza niż 1 klasa.

5. **Prosimy o określenie wysokości całego systemu podłogi sportowej.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian, proponowanych przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż podłogi do istniejącej konstrukcji.

6. **Prosimy o określenie, czy cały system podłogi ma być dostarczony przez producenta, czy też Zamawiający dopuszcza zakup samego panela sportowego profesjonalnego i montaż jego na nieautoryzowanej konstrukcji legarowej nieznanego pochodzenia, lub na istniejącym ruszcie w hali?**

Odpowiedź: Zamawiający wskazał, że istniejące ruszta/konstrukcja są do wykorzystania przez Wykonawców. Wykonawca może ponadto dokonać wizji lokalnej w obiekcie. Zastrzega sobie jednak Zamawiający, że rozliczenie jest ryczałtowe.

7. Nawiązując do pytania nr 6 – Zamawiający wymaga certyfikatu FIBA dla podłogi sportowej. Jeżeli zostanie zamontowany sam panel na istniejącym ruszcie, to producent renomowanych rozwiązań nie zapewni, że taka konstrukcja spełnia

rygorystyczne wymagania FIBA. Badania wykonuje się dla całej konstrukcji wraz z panelem i tylko kompletny system producenta gwarantuje uzyskanie certyfikatu FIBA. **Proszę o odpowiedź – czy należy zamontować kompletny system podłogi sportowej (legary + panel sportowy) z certyfikatem FIBA, czy należy zamontować sam panel na nieznannej konstrukcji (istniejącej, bądź nabytej na rynku np. deski legarowe z rynku budowlanego) i wykonać na własny koszt badania potwierdzające zgodność tego rozwiązania z regulacjami FIBA.**

Odpowiedź: Należy wykonać podłogę zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniając pełną treść niniejszych odpowiedzi. Specyfikacja podłogi znajduje się w niniejszej odpowiedzi. Nie jest wymagany certyfikat FIBA – ze względu na wykorzystywanie istniejących rusztów/konstrukcji. Niemniej, podłoga ma być dedykowana na obiekty sportowe. Należy zachować zgodność z normą PN-EN 14904.

8. **Czy Zamawiający wymaga aby panel sportowy był lakierowany fabrycznie, o równej grubości i jednakowej jakości na całej powierzchni podłogi, czy też dopuszcza wykonanie lakierowania ręcznie na budowie, w warunkach uniemożliwiających jakąkolwiek kontrolę jakości wykonania prac lakierniczych?**

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby panel sportowy był lakierowany fabrycznie o równej i jednakowej jakości na całej powierzchni podłogi. Nie dopuszcza się lakierowania na budowie (za wyjątkiem malowania linii) panelu, ze względu na fakt, że istniejący sufit pozostaje bez zmian a także ze względu na fakt, że planowane są inne prace (np. przy trybunach, malowanie, itp.).

9. **Czy cały system podłogi sportowej musi posiadać atest palności na poziomie Cfl-s1 (trudno zapalny), czy tylko sam panel bez konstrukcji? Kto będzie odpowiadał za badania palności konstrukcji, jeżeli Zamawiający dopuści montaż samego nowego panela sportowego na ruszcie istniejącym lub nieznanego pochodzenia? Będzie miało to ogromne znaczenie dla Zamawiającego na etapie odbiorów robót i w trakcie użytkowania.**

Odpowiedź: Oferowana podłoga (panel) ma posiadać atest palności.

Zestaw nr 2 z dnia 03.11.2017 r:

10. Treść pytania:


„Dotyczy: „Dostawa przenośnej podłogi sportowej”

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemowej posadzki sportowej firmy HARO o nazwie handlowej STOCKHOLM z certyfikatem FIBA o legarowanej konstrukcji – legary ze sklejki. Wierzchnia warstwa użytkowa panel 3,6 mm. Podłoga posiada pełną zgodność z normą PN-EN 14904. Poniżej przesyłamy kartę techniczną systemu

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia na wstępie, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje dostawy podłogi sportowej typu przenośnej. Zamawiający dopuści zastosowanie podłóg sportowych zgodnych z normą PN-EN 14904. Zamawiający nie dopuści podłogi o grubości 12,6 mm, jaką przedstawił Oferent w poniższej karcie (podłoga o grubości nie mniej niż 21 mm została opisana w SIWZ jako minimalna). Od dnia 03.11.2017 r. grubość warstwy użytkowej nie mniejsza niż 5,5 mm. Lakierowana przy użyciu lakieru wyłącznie sportowego, fabrycznie. Nie dopuszcza się podłóg przemysłowych, podrabianych itp.

STOCKHOLM 10 F

Type: Area-elastic sports floor
Usage: Sports and multi-purpose facilities

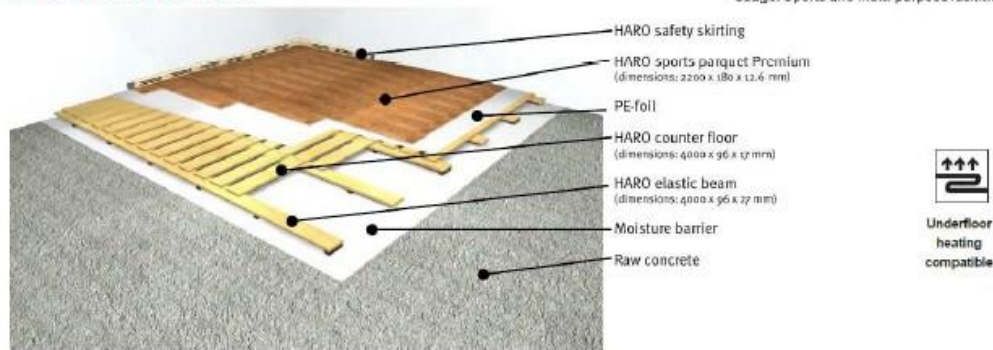

Installation from the top edge of raw concrete	Model Stockholm 10 F
HARO elastic beam Consisting of a spruce wooden beam with pads Distance centre to centre: 500 mm	27 mm
HARO counter floor is nailed crosswise onto the HARO elastic beam, sawn 12 mm at the crossing point, distance centre to centre: 137 mm The spruce is: • kiln dried • planed all over • parallel hemmed	17 mm
PE-foil, 10% overlapped, laid out loosely	0.03 mm
HARO sports parquet Premium stapled onto the counter floor Solid hardwood top layer 3.6 mm Factory-finished with a highly wear resistant PERMADUR® sealing	12.6 mm
Construction height	56.6 mm

Model Stockholm 10 F meets and exceeds the EN 14904, FIBA rules 2010, DIN V 18032-2; April 2001 standards and is subject to the annual quality control RAL GZ 942

Zestaw nr 3 z dnia 03.11.2017 r.

Treść pytania:

11. Zamawiający w dokumentacji przetargowej opisuje posadzkę sportową jako konstrukcję legarowaną /istniejący ruszt sportowy/ z wierzchnią warstwą w postaci panela warstwowego gr. 21 mm oraz warstwą użytkową gr. 3 mm, która bezpośrednio odpowiada za odporność na zużycie i tym samym w znacznym stopniu przedłuża żywotność deski, a tym samym całej podłogi sportowej?

Wobec powyższego czy do wyceny należy przyjąć deskę sportową, warstwową gr. min 23 mm z warstwą użytkową gr. min. 3,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie zmian, w brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę. Od dnia 03.11.2017 r. obowiązuje zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia, do wyceny należy przyjąć podłogę o grubości nie mniejszej niż 21 mm z warstwą użytkową nie mniejszą niż 5,5 mm. Pozostałe parametry w tabeli poniżej.

Zestaw nr 4 z dnia 03.11.2017 r.

- 12. Treść pytania:** Wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez panel certyfikatu FIBA. Informujemy, iż na rynku nie ma paneli warstwowych sportowych, dla których wystawiona jest homologacja FIBA. Certyfikat dotyczy wyłącznie systemowych podłóg sportowych (całych podłóg legary + nawierzchnia).

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od tego wymogu. Patrz odpowiedzi na poprzednie zestawy oraz obowiązujący opis przedmiotu zamówienia w tabeli poniżej.

- 13.** Prosimy w celu dokładnej kalkulacji o określenie wymiarów istniejących legarów oraz ich przybliżonej ilości potrzebnych do wymiany?

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił posiadane dane odnośnie stanu istniejącego. Obiekt hali sportowej został zbudowany w latach 60-tych. Ostatnia modernizacja parkietu (wg. wstępnych danych) była prowadzona w latach 2004-2006. Obiekt jest po termomodernizacji z 2015 roku. Zamawiający udostępnia dokumentację zdjęciową, jako materiał pomocniczy. Wykonawca ma prawo dokonać niezbędnej wizji lokalnej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli była by konieczność rozbiórki, to należy to zrobić w uzgodnionym miejscu a także odtworzyć do stanu z przed odkrywki.

- 14.** Czy Zamawiający we własnym zakresie wyniesie istniejący sprzęt zalegający w siłowni? Czy jest to w zakresie potencjalnego Wykonawcy?

Odpowiedź: Są to koszty pośrednie – po stronie Wykonawcy. Przypomina się Wykonawcom, że obowiązujący jest ryczałt, za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 15.** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w pomieszczeniu siłowni puzzli o gr 15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Minimalna grubość 18 mm. W pomieszczeniu siłowni znajdują się urządzenia sportowe.

- 16.** Czy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej podłogi siłowni i wyrównanie podłoża? Zakres ten był przewidziany w pierwszym postępowaniu.

Odpowiedź: Należy wyrównać podłoże staraniem Wykonawcy przy użyciu np. pianki lub innego rozwiązania, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i równej podłogi.

- 17.** Prosimy o określenie ilości istniejących ram wraz z deklami znajdujących się na istniejącej podłodze sportowej?

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumentację zdjęciową, w celu ułatwienia Wyceny. Wykonawca ma prawo wykonać wizję lokalną.

- 18.** Ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia wymaga się ewentualnego uwzględnienia wentylacji podłogi głównej hali. Prosimy o doprecyzowania tego zapisu. Co należy w zakresie tego zapisu wykonać?

Odpowiedź: Wentylacja wg. rozwiązania danego producenta.

- 19.** Czy w wypadku wymogu wykonania wentylacji wymuszonej podpodłogowej Zamawiający posiada instalację elektryczną niezbędną do podłączenia wentylatorów czy wykonanie instalacji leży po stronie potencjalnego Wykonawcy?

Odpowiedź: po stronie Wykonawcy. Na hali znajdują się miejsca, z których można wykonać wpięcie. Rozwiązanie wentylacji wg. rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. Rozliczenie ryczałtowe, za należyte wykonanie całości dostawy i montażu.

- 20.** Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 1 umowy w którym Zamawiający w przedmiocie umowy wymaga wykonania dostawy i montażu płyt sufitowych do pływalni sportowej w COS – OPO w Zakopanem?

Odpowiedź: Zapis nie ma zastosowania (omyłka pisarska). Zapis zostanie dostosowany do obecnego postępowania i tak należy go rozpatrywać.

21. Czy należy wykonać w zakresie podłogi sportowej dokumentację projektową, która była wymagana w poprzednim postępowaniu?

Odpowiedź: Wykonawca przedstawi niezbędną dokumentację wykonawczą, w oparciu o proponowane rozwiązanie. Detale będą podlegały uzgodnieniu. Wykonawca przedstawi projekt uproszczony i wykona malowanie linii.

22. Prosimy o wyjaśnienie zapisu z załącznika 5 opis przedmiotu zamówienia dotyczącego kolejności prac. Czy Zamawiający przewiduje malowanie ścian oraz montaż siatek i w jakim terminie? – roboty te nie są uwzględnione w zakresie niniejszego postępowania

Odpowiedź: W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się wskazanych prac. Jest to oddzielne postępowanie, termin wykonania do 15.12.2017 r. z zastrzeżeniem otwarcia odpowiednio wcześniej (w uzgodnieniu z Zamawiającym) frontu prac, dla realizacji dostawy i montażu podłóg oraz pozostałych elementów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.

W podsumowaniu niniejszej odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, że od dnia 03.11.2017 r. obowiązujący jest następujący zmodyfikowany opis dla podłogi sportowej głównej hali (opis podłogi siłowni bez zmian):

Grubość podłogi warstwowej	Nie mniej niż 21 mm
Grubość warstwy użytkowej	Nie mniej niż 5,5 mm
Klasa drewna	Pierwsza
Zgodność z normą PN 14904	Tak
Posiadanie deklaracji zgodności	Deklaracja zgodności producenta deski sportowej
Posiadanie atestu	Atest PZH
Folia izolacyjna	Wg. rozwiązania danego producenta
Lakierowanie deski	Wyłącznie fabryczne, przy użyciu lakieru sportowego, zgodnego z normą PN – EN 14904
Malowanie linii	Tak, Wykonawca wykonuje projekt malowania linii, odtwarzając stan poprzedni lub zbliżony do istniejącego. Stan istniejący dokumentują zdjęcia załączone do niniejszej modyfikacji
Montaż niezbędnych tulei i wejść do montażu akcesoriów sportowych (słupki)	Tak
Wykończenie listwami wykończeniowymi	Tak

Niniejsze odpowiedzi, modyfikacje i zmiany stanowią integralną część treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić niniejsze odpowiedzi w treści składanych ofert. Termin składania ofert bez zmian. Odpowiedzi udziela się Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła ich pochodzenia. Aby zapewnić Wykonawcom możliwość zapoznania się z istniejącą infrastrukturą (pomimo, że Wykonawcy mają prawo dokonać nieobowiązkowej wizji lokalnej, która z reguły ułatwia wycenę) Zamawiający zamieszcza dodatkowe zdjęcia, aby ułatwić Wykonawcom dokonania należytej wyceny i złożenia konkurencyjnych ofert.