


Rzut kondygnacji przyziemia
Skala 1:100

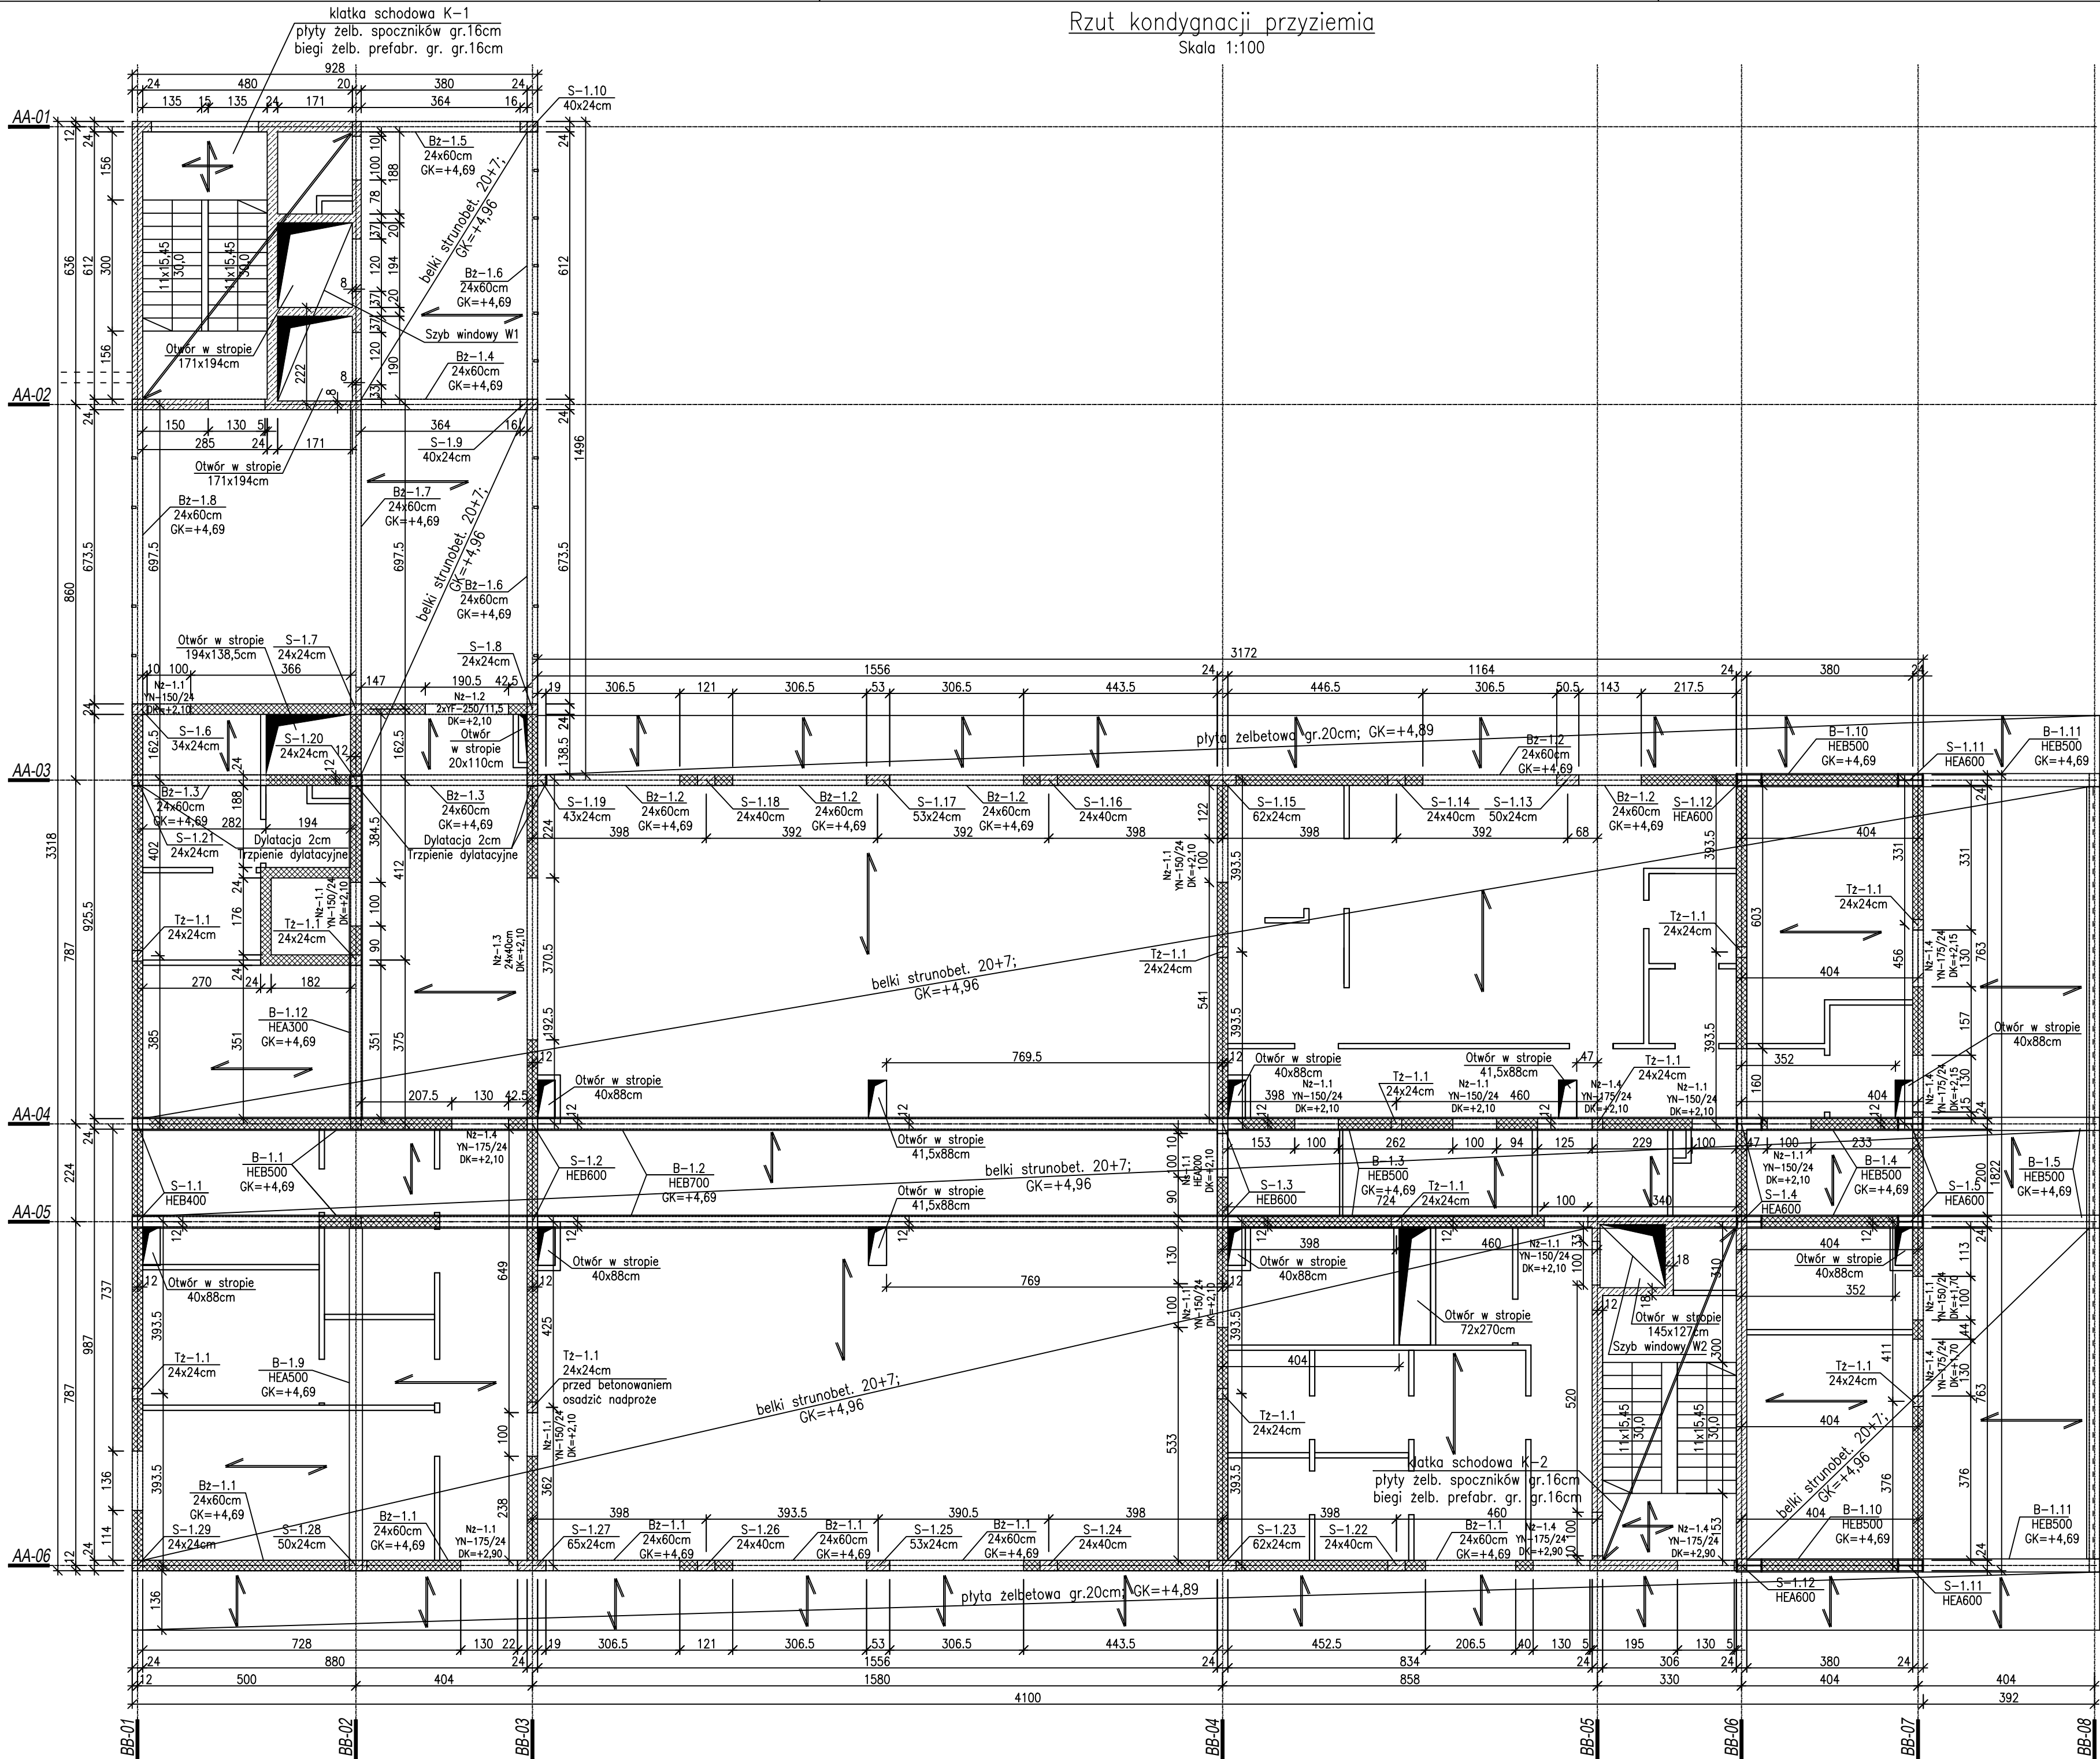

Beton: C25/30
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (RB500W)
Stal profilowa: S355
Otulina zbrojenia: dolna 5,0cm;
boczna i górna 3,0cm

- UWAGI:**
1. Wymiary podano w cm
 2. Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym
 3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisowej stanowią integralną część całego opracowania projektowego
 4. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty oraz należy je realizować dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
 5. Izolacje wg opisu technicznego
 6. Projektowany uziom fundamentowy zrealizować zgodnie z wytycznymi ujętymi w opracowaniu branży instalacje elektryczne
 7. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rys. konstr. oraz innych branż
 8. Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych grunty te należy wybrać do poziomu zalegania gruntów rodzimych i wymienić na piasek średni o $I_s=0,98$

SEPA GROUP
50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPA GROUP.NET

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733366-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADZOR I KONTROLA
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NADZOR I KONTROLA
RZUT STROPU +4,96
PW_K_003
Tytuł (numer rysunku) Skala rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY
Faza opracowania 07.2018
BRANŻA KONSTRUKCYJNA
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 192005/10
PROJEKTANT
MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI
OPRACOWAŁ
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192005/10
SPRACOWAŁ