


Rzut kondygnacji –1

Skala 1:100

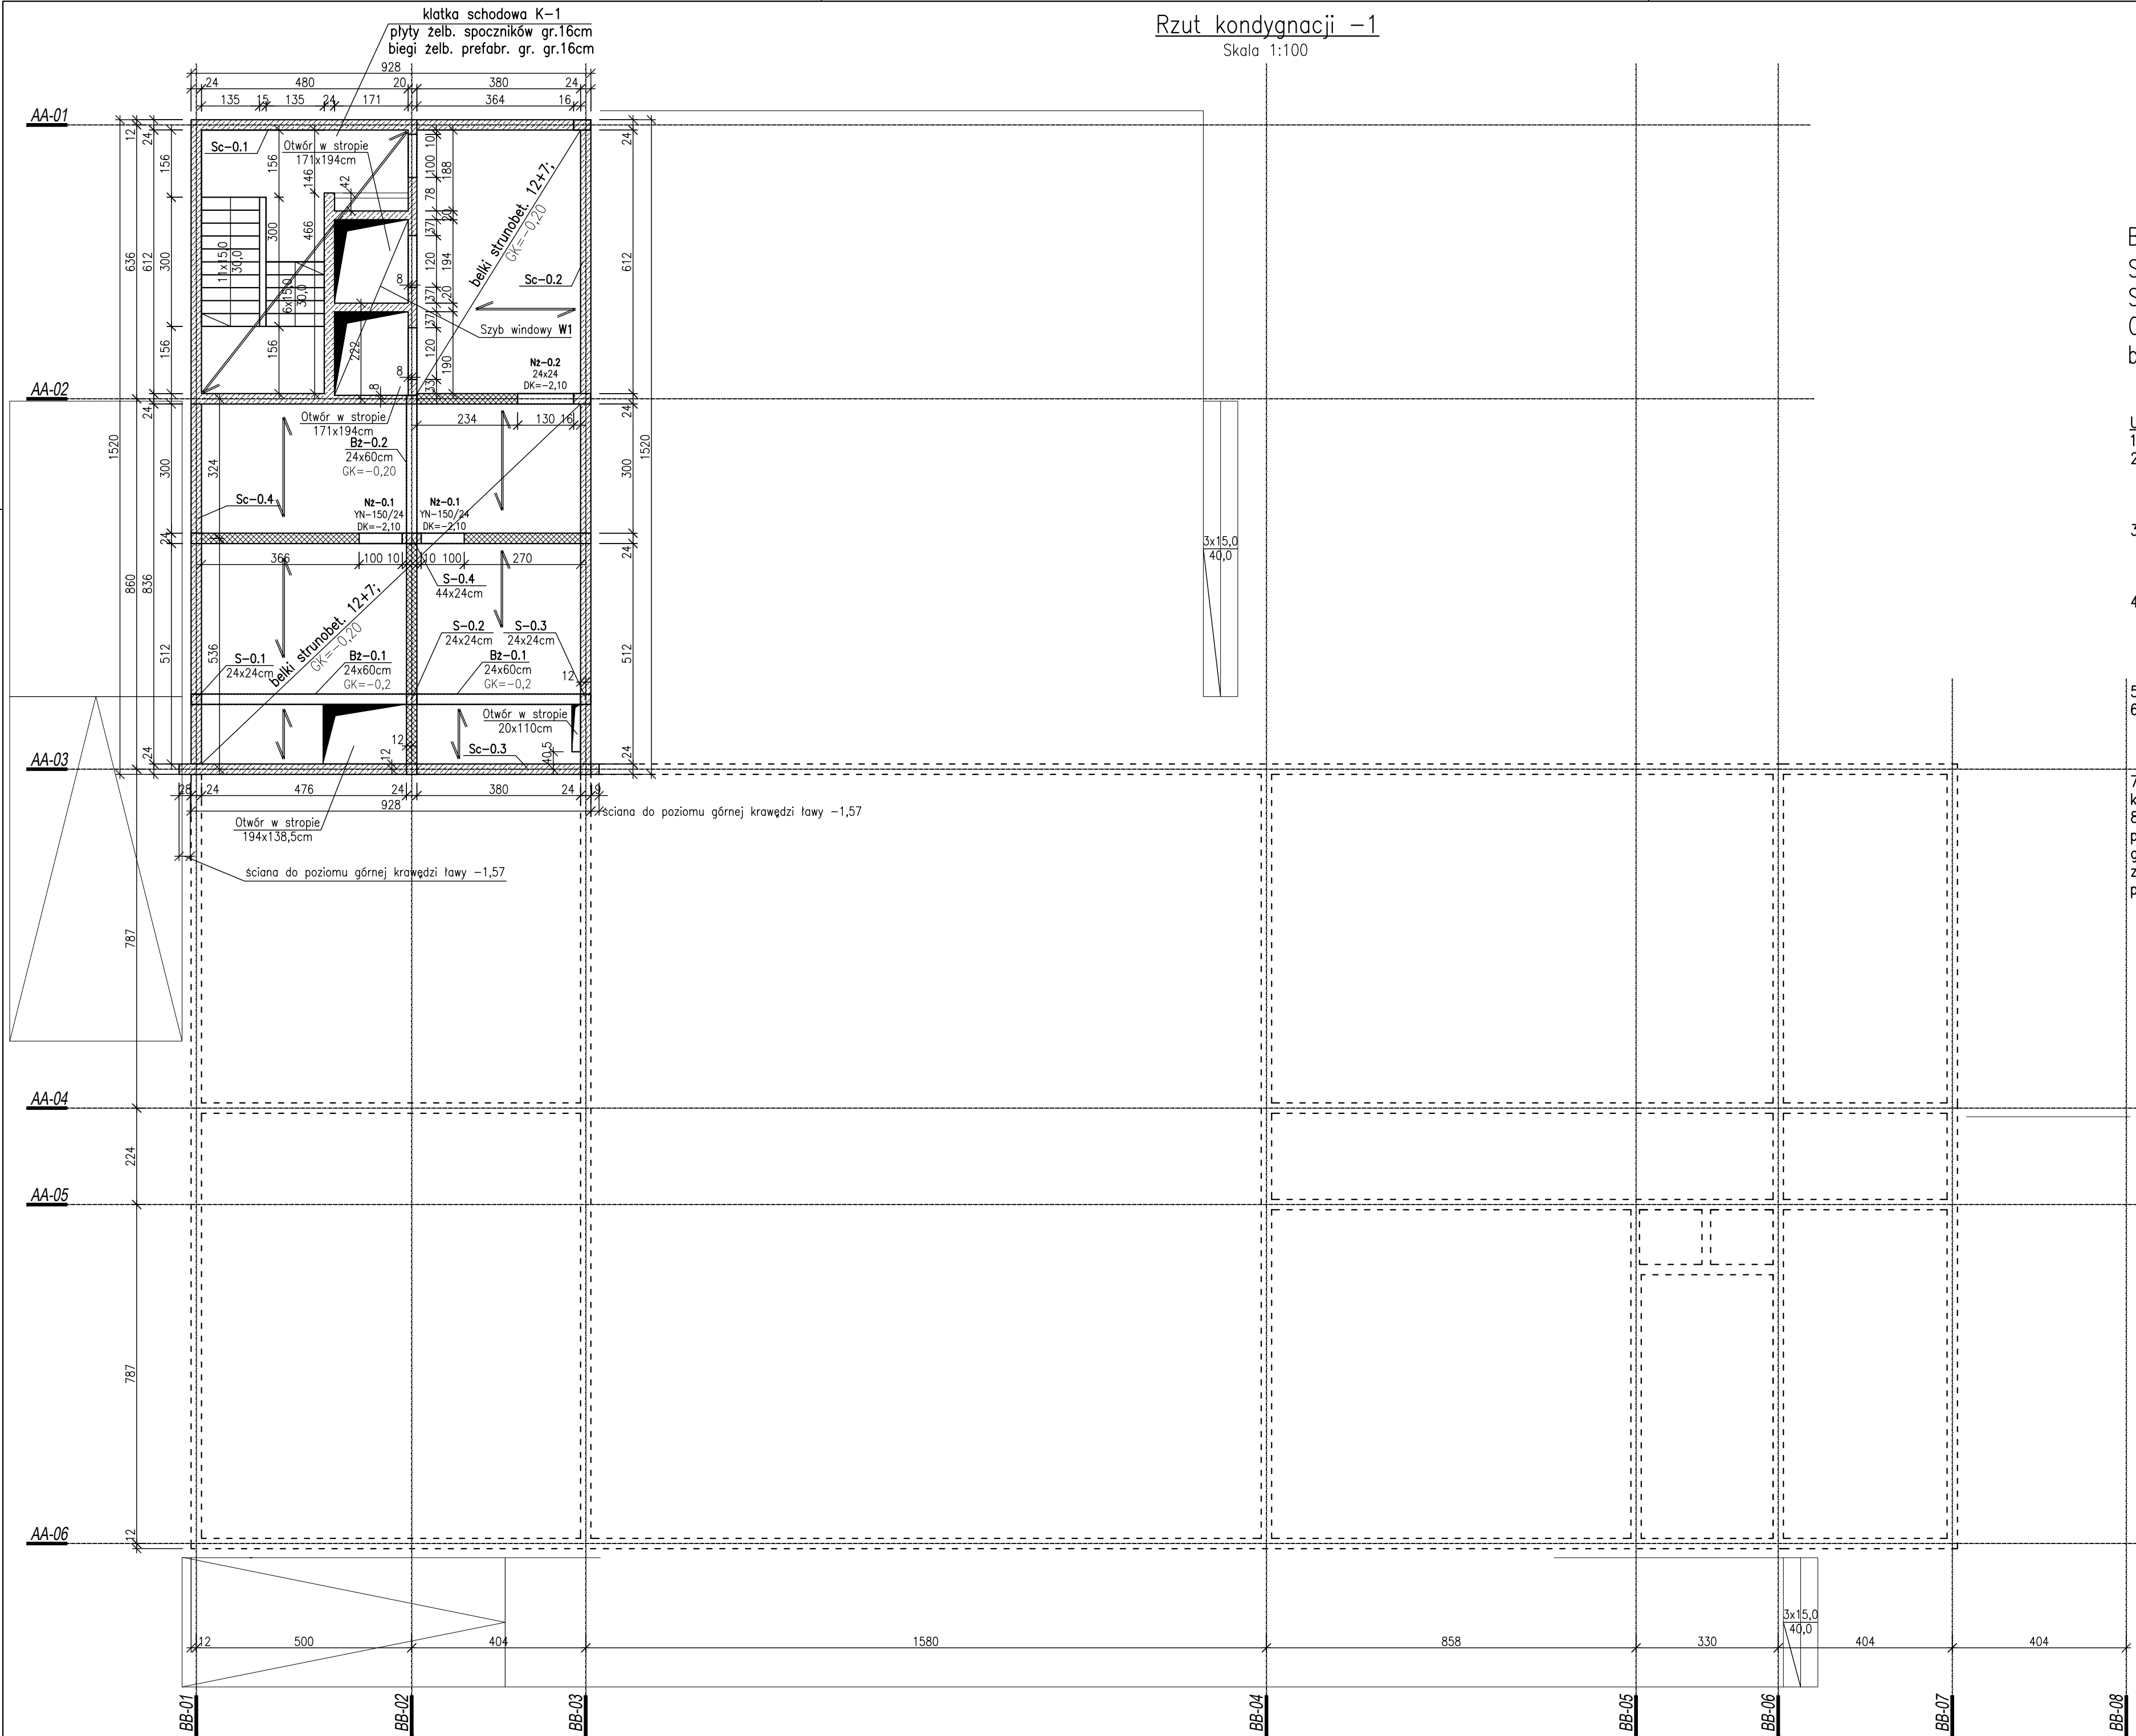

LEGENDA:

GK – górna krawędź  
– żelbet

Beton: C25/30

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Stal profilowa: S355

Otulina zbrojenia: dolna 5,0cm;  
boczna i górna 3,0cm

UWAGI:

- Wymiary podano w cm
- Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisowej stanowią integralną część całego opracowania projektowego
- Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty oraz należy je realizować dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
- Izolacje wg opisu technicznego
- Projektowany uziom fundamentowy zrealizować zgodnie z wytycznymi ujętymi w opracowaniu branży instalacje elektryczne
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rys. konstr. oraz innych branż
- Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych grunty te należy wybrać do poziomu zalegania gruntów rodzimych i wymienić na piasek średni o  $I_s=0,98$



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733358-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYJCIE.GIZYCKO@COS.PL

NADZEA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NADZEA I ADRES OBIEKTU:

RZUT STROPU -0,20  
PW\_K\_002

1:100

TYTUŁ (NUMER RYSUNKU):

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA:

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: 07.2018

MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT

NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI

NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRACOWAŁ:

PROJEKT