


Rzut fundamentów

Skala 1:100

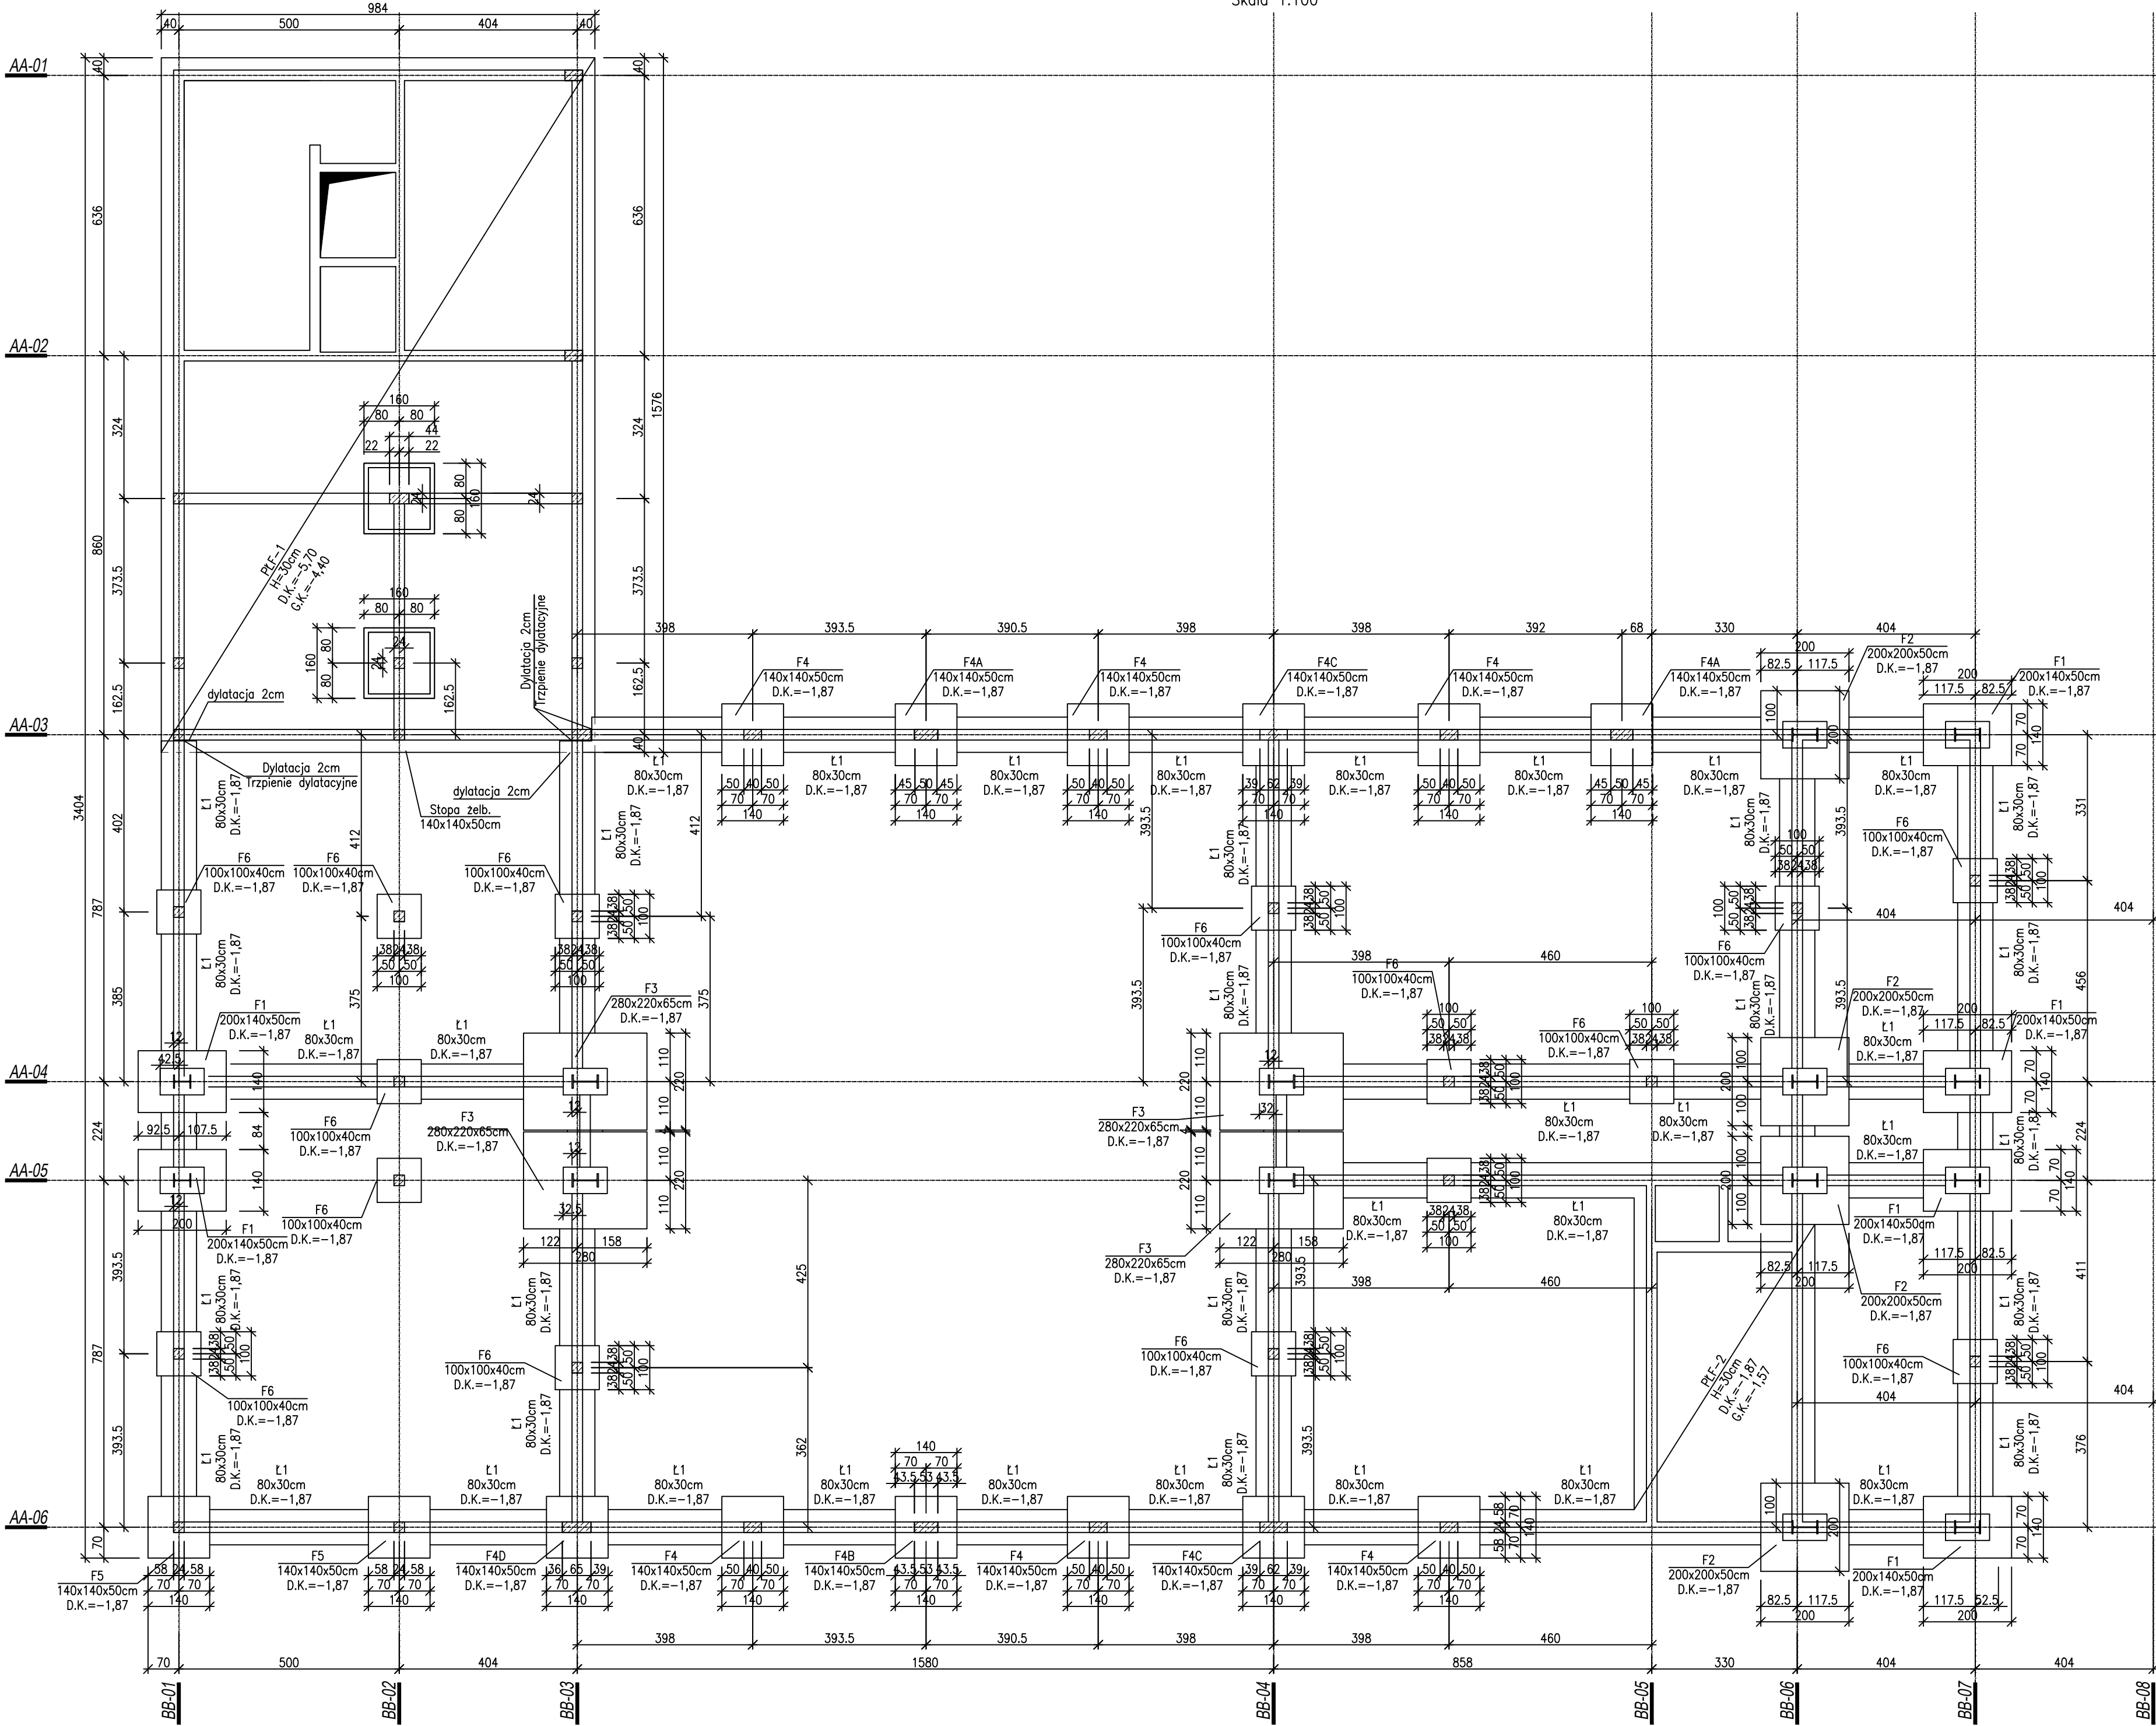

Beton: C25/30

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Stal profilowa: S355

Otulina zbrojenia: dolna 5,0cm;
boczna i górna 3,0cm

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm
2. Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym
3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisowej stanowią integralną część całego opracowania projektowego
4. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty oraz należy je realizować dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
5. Izolacje wg opisu technicznego
6. Projektowany uziom fundamentowy zrealizować zgodnie z wytycznymi ujętymi w opracowaniu branży instalacje elektryczne
7. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rys. konstr. oraz innych branż
8. Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych grunty te należy wybrać do poziomu zalegania grunty rodzimych i wymienić na piasek średni o $I_s=0,98$



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733358-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADZORCA INWESTYCJI:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NADZORCA OBRĘBKI:
RZUT FUNDAMENTÓW
PB_K_001
Tytuł: (NIEKRYTYCZNY) SKALA RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY

Faza opracowania:
07.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 192D0S10

PROJEKTANT:
MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192D0S10

SPRACOWAŁ:
PEPIS