


Rzut kondygnacji +1
Skala 1:100

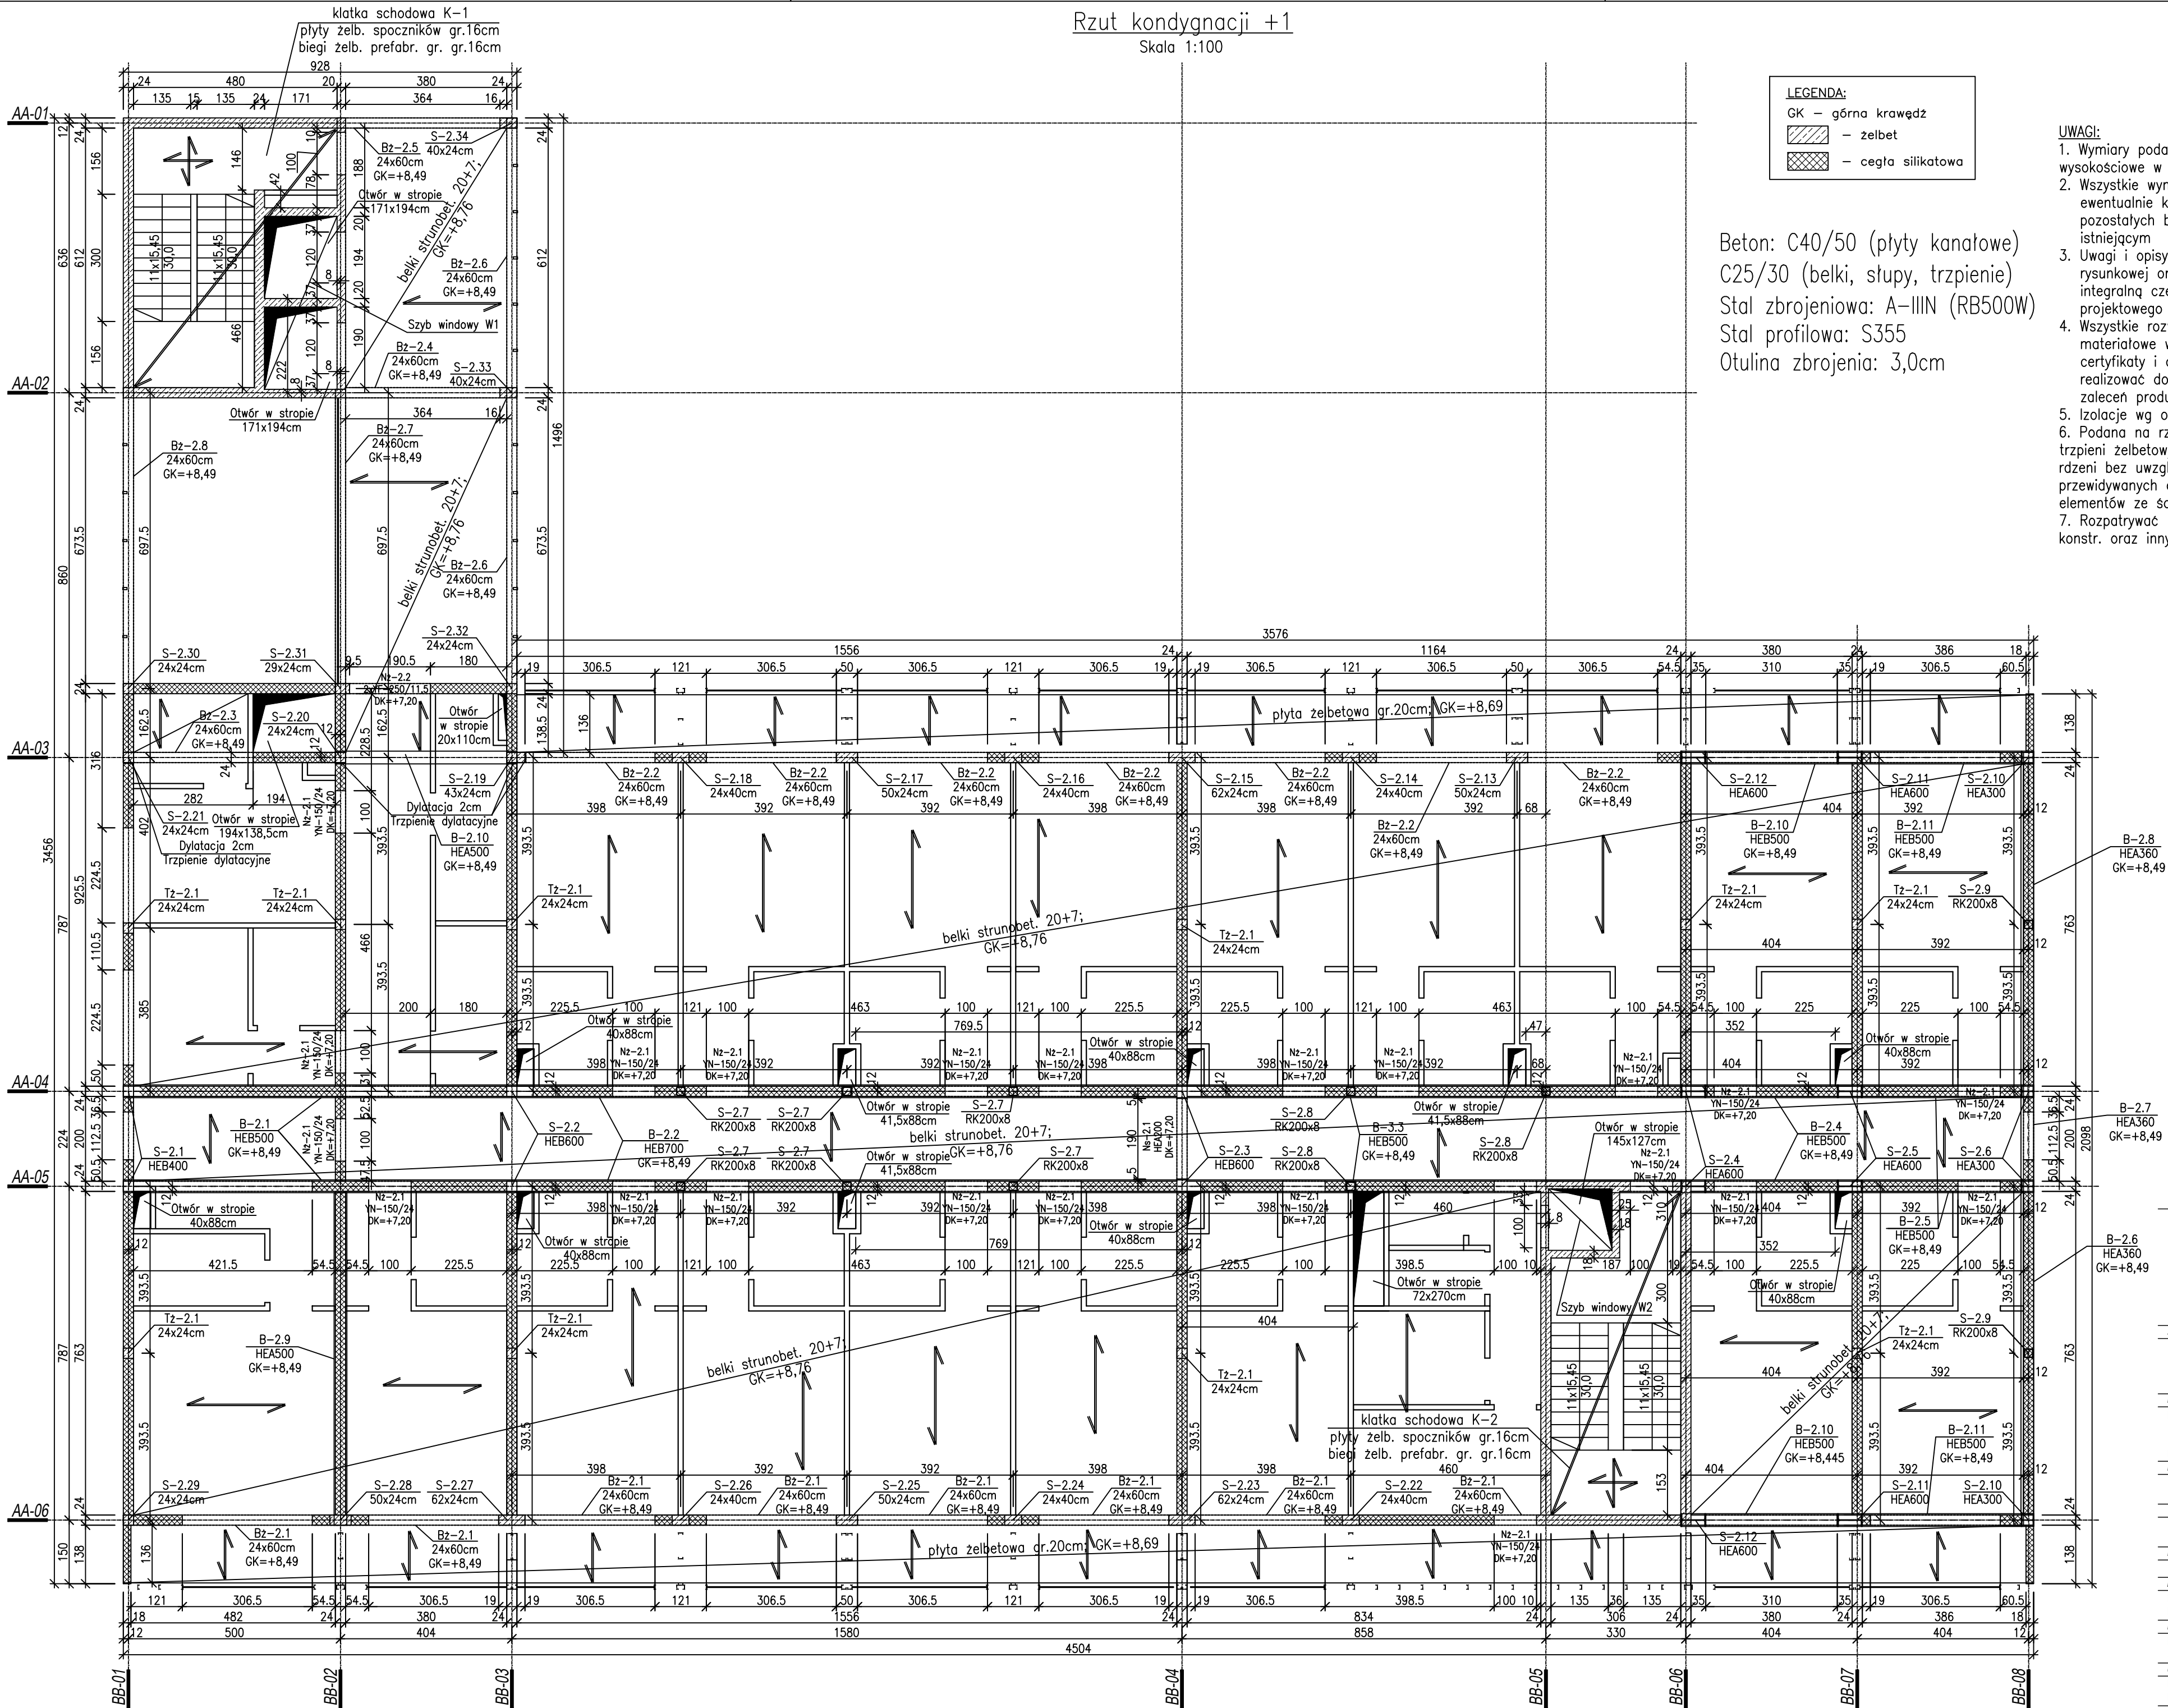

LEGENDA:

- GK - górna krawędź
- żelbet
- cegła silikatowa

Beton: C40/50 (plyty kanałowe)
C25/30 (belki, słupy, trzpienie)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
Stal profilowa: S355
Otulina zbrojenia: 3,0cm

- UWAGI:
- Wymiary podano w cm, rzędne wysokościowe w m
 - Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzaj i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisowej stanowią integralną część całego opracowania projektowego
 - Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty oraz należy je realizować dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
 - Isolacje wg opisu technicznego
 - Podana na rzucie lokalizacja i wymiary trzpieni żelbetowych odnoszą się do ich rdzeni bez uwzględnienia strzępi murarskich przewidywanych do przewiązania tych elementów ze ścianami
 - Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rys. konstr. oraz innych branż

SEPA GROUP

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPA GROUP.NET

INWESTOR:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733358-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

INWESTOR:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 3424 | MIEJSKOWOŚĆ GIŻYCKO

INWESTOR (OBIEKT):
RZUT STROPU +0,76
PW_K_004

PROJEKT (INWENIERYSTKA):
PROJEKT WYKONAWCZY

FACH OPRACOWANIA:
07.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 1920DS/10

PREZENTACJA:
MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI

OPRACOWANIE:
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 1920DS/10

SPRACOWANIE:
PEPIS