



Wieniec typ W0.1 (24x24)
Lcałk.=26,4mb.
Skala 1:25

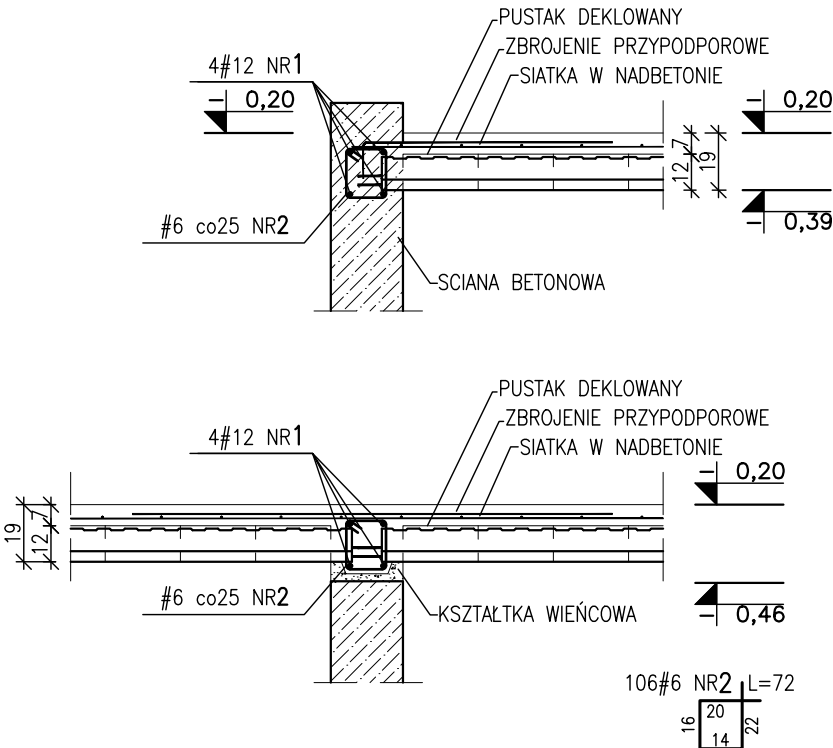

Wieniec typ W0.2 (24x24)
Lcałk.=5,15mb.
Skala 1:25

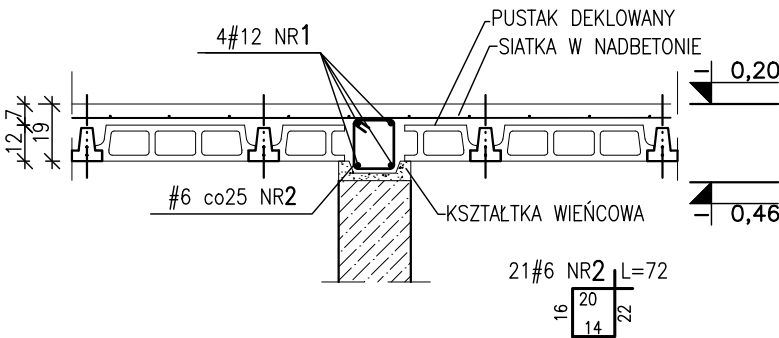

- UWAGI:**
1. Wymiary podano w cm, rzędne wysokościowe w m
 2. Wymiary prętów podano dla zewnętrznych gabarytów
 3. Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym
 4. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisowej stanowią integralną część całego opracowania projektowego
 5. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty oraz należy je realizować dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
 6. Izolacje wg opisu technicznego
 7. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rys. konstr. oraz innymi branż

Beton: C30/37
Klasa ekspozycji: XC1
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN
Otulina: 3,0cm

Minimalna średnica gięcia		d _{br}
	Średnica pręta d _s (mm)	Haki, strzemiona
	< 20	4 d _s
	20 ÷ 28	7 d _s
	Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
	> 5 cm i > 3 d _s	15 d _s
	≤ 5 cm lub ≤ 3 d _s	20 d _s

ZBROJENIE W0.1

NR PRĘTA	φ	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
				A-IIIIN # 6	# 12
1	12	105,60	-	-	105,60
2	6	0,42	106	44,52	-
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]				44,52	105,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,222	0,888
MASA ŁĄCZNA [kg]				9,88	93,77
OGÓŁEM GAT. [kg]				103,65	
OGÓŁEM [kg]				103,65	

ZBROJENIE W0.2

NR PRĘTA	φ	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
				A-IIIIN # 6	# 12
1	12	20,60	-	-	20,60
2	6	0,42	21	8,82	-
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]				8,82	20,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,222	0,888
MASA ŁĄCZNA [kg]				1,96	18,29
OGÓŁEM GAT. [kg]				20,25	
OGÓŁEM [kg]				20,25	



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIZYCKU
11-500 GIZYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSKOŚĆ GIZYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
STROP POZIOM -0,20 WIENCE 1:25
PW_K_201

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA:
11.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT DATA:
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: