

Projekt

Ilustracja

Data

Strona

Strona 1 z 2

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Schroegera 90, PL-01-845 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 25 55
GSM +48 723 06 70 70 | +48 723 06 70 80
biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu

Doradztwo + Projekty + Realizacje + Wizualizacje + Wykonania specjalne oprav

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzętu zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciu. Dostępność sprzętu należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

Nazwa produktu

PL FG DISC-PC 2xTC-DEL 26W

Źródło światła

światłówka
2x13W FSQ-E(TC-DEL)
2x18W FSQ-E(TC-DEL)
2x26W FSQ-E(TC-DEL)
1x28W FSS-E(TC-DDEL)

Wymiary

zgodnie z rys.

Opis


IP44
Zasilanie 230V
Producent: UE

oprawa oświetleniowa typu plafon – montaż ścienny/sufitowy

Obudowa oprawy z poliwęglanu, klosz z odpornego na uderzenia akrylu lub poliwęglanu.

Możliwość montażu na suficie lub ścianie, jak również do sufitu podwieszanego. Szczegóły montażowe na zapytanie.

Oprawa wyposażona w oświetlenie awaryjne ma

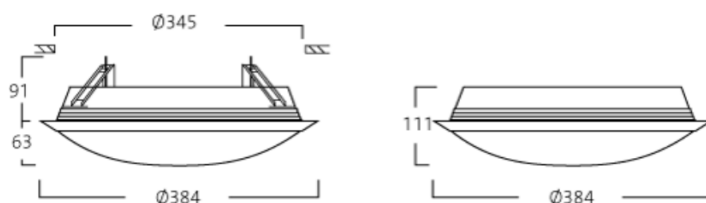

<p>wbudowany akumulator (3 godz. pracy) oraz modul oświetlenia awaryjnego z funkcja autotestu.</p> <p>możliwość regulacja strumienia świetlnego: oprawy z czujnikami ruchu, bezprzewodowa komunikacja między oprawami i sterowanie oświetleniem – opcje ściemniania na zapytanie.</p> <p>Akcesoria: Pierscien maskujący i obudowa z białego lub szarego (RAL 9006) aluminium. Obudowa ROBUST z odlewu aluminiowego. Wersja z kloszem poliwęglanowym (PC) o stopniu odporności mechanicznej IK10.</p> <p>szczegółowe informacje na zapytanie</p>	
---	--