

Projekt

Data

Strona

Strona 1 z 1

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Schroegera 90, PL-01-845 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 25 55
GSM +48 723 06 70 70 | +48 723 06 70 80
biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu

Doradztwo + Projekty + Realizacje + Wizualizacje + Wykonania specjalne opraw

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzętu zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciu. Dostępność sprzętu należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

Nazwa produktu

PL PLA SLD G2 205 1xTC –TEL 26W

Źródło światła

Świetlówka TC-T/E 26W

Wymiary

Zgodnie z rys.

Opis

IP 20 / IP54/ IP65*

Zasilanie 230V

Producent: UE

Oprawa typu downlight okrągły do sufitów podwieszanych.

Obudowa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Odbłyśnik – metalizowany, błyszczący lub matowy, o kącie ochrony 30°. Odbłyśnik pokryty jest warstwą ochronną lakieru odpornego na zarysowania.

Opcjonalnie – możliwość


- zastosowania statecznika z możliwością

ściemniania sygnałem DALI;

- możliwość zamontowania układu oświetlenia awaryjnego 1h, 2h, 3h.

*IP 54 możliwe dzięki zastosowaniu dyfuzora mlecznego IP54; IP 64 możliwe dzięki zastosowaniu dyfuzora transparentnego IP64

Ilustracja

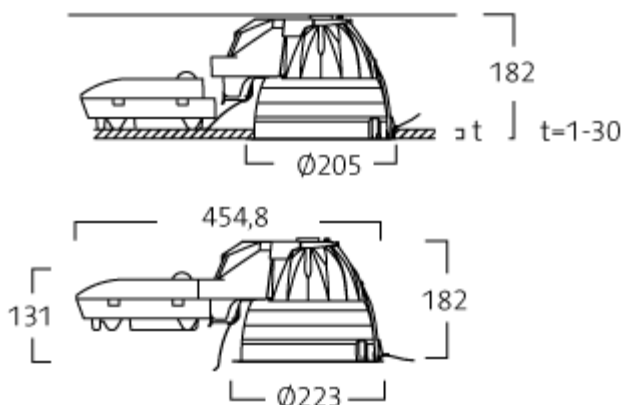

opcjonalnie:

