

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń nr 069 w budynku COS Torwar na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych m.in. przez Polskie Związki Sportowe
Adres:	Warszawa ul. Łazienkowska 6A
Nazwa i adres Inwestora:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6A 00-449 Warszawa
Nazwa i adres Jednostki projektowej:	 MyBigBoxArchitekci Sp. z o. o. ul. Piękna 24/26a lok.12, 00-549 Warszawa
Element projektu:	PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARCHITEKTURA:

Projektanci : mgr inż. arch. Joanna Konopka; upr. archit. do projekt. bez ograniczeń, nr upr. MA/021/17

mgr inż. arch. mgr sztuki arch. wnętrz Anna Stolarczuk

Warszawa, 24.04.2026 r.

SPIS TREŚCI

	Strona tytułowa	1-2 str.
	Spis treści	3-4 str.
I.	Opis techniczny	5-25 str.
II.	Część rysunkowa	25-35 str.
INW01	RZUT POMIESZCZEŃ - INWENTARYZACJA	26 str.
INW02	RZUT POMIESZCZEŃ – INWENTARYZACJA SUFITÓW	27 str.
A01	RZUT POMIESZCZENIA - WYBURZENIA ŚCIAN , ELEMENTY DO LIKWIDACJI	28 str.
A02	RZUT POMIESZCZENIA – ROZBIÓRKA SUFITÓW	29 str.
A03	RZUT POMIESZCZENIA – ŚCIANY DO WYBUDOWANIA	30 str.
A04	RZUT POMIESZCZENIA – RZUT POSADZKI	31 str.
A05	RZUT POMIESZCZENIA – RZUT SUFITÓW	32 str.
A06	WIDOKI ŚCIAN	33 str.
A07	RZUT POMIESZCZENIA – SCHEMAT EWAKUACJI PPOŻ	34 str.
AR01	RZUT POMIESZCZENIA – UKŁAD STOLIKÓW I FOTELI	35 str.
	Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia	36-39 str.
	Uprawnienia i zaświadczenia z Izby Architektów	40-43 str.

I. Opis techniczny

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla Zamawiającego projektu architektoniczno - budowlanego i projektu aranżacji wnętrz (zwanymi dalej „Dokumentacją”) w związku z planowanym remontem pomieszczeń nr 069 w budynku COS Torwar w Warszawie przy ul. Łazienkowska 6A na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych m.in. przez Polskie Związki Sportowe.

Pomieszczenia 069 mieszczą się na parterze w północno wschodnim skrzydle Hali Widowiskowo - Sportowej TORWAR I. Wejście do pomieszczeń jest od strony parkingu przy ul. Łazienkowskiej poprzez Strefę wejścia.

2. Zakres dokumentacji technicznej:

Dokumentacja obejmuje:

- ✓ inwentaryzację stanu istniejącego,
- ✓ projekt wykonawczy;
- ✓ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;
- ✓ przedmiar robót;
- ✓ kosztorys inwestorski.

3. Założenia projektowe:

Podstawą dla przyjętych założeń są:

- ✓ wytyczne Zamawiającego : zmiana aranżacji pomieszczeń polegająca na utworzenie jednej przestrzeni na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych m.in. przez Polskie Związki Sportowe.
- ✓ Normy i przepisy obowiązujące w zakresie opracowania,
- ✓ Wiedza techniczna

4. Inwentaryzacja stanu istniejącego:


Przeprowadzono inwentaryzację pomiarową stanu istniejącego oraz wykonano Inwentaryzację fotograficzną pomieszczeń.

a) Inwentaryzacja pomiarowa (części rysunkowej):

INW01 – Rzut pomieszczeń – inwentaryzacja

INW02 – Rzut pomieszczeń – inwentaryzacja sufitów

b) Inwentaryzacja fotograficzna:

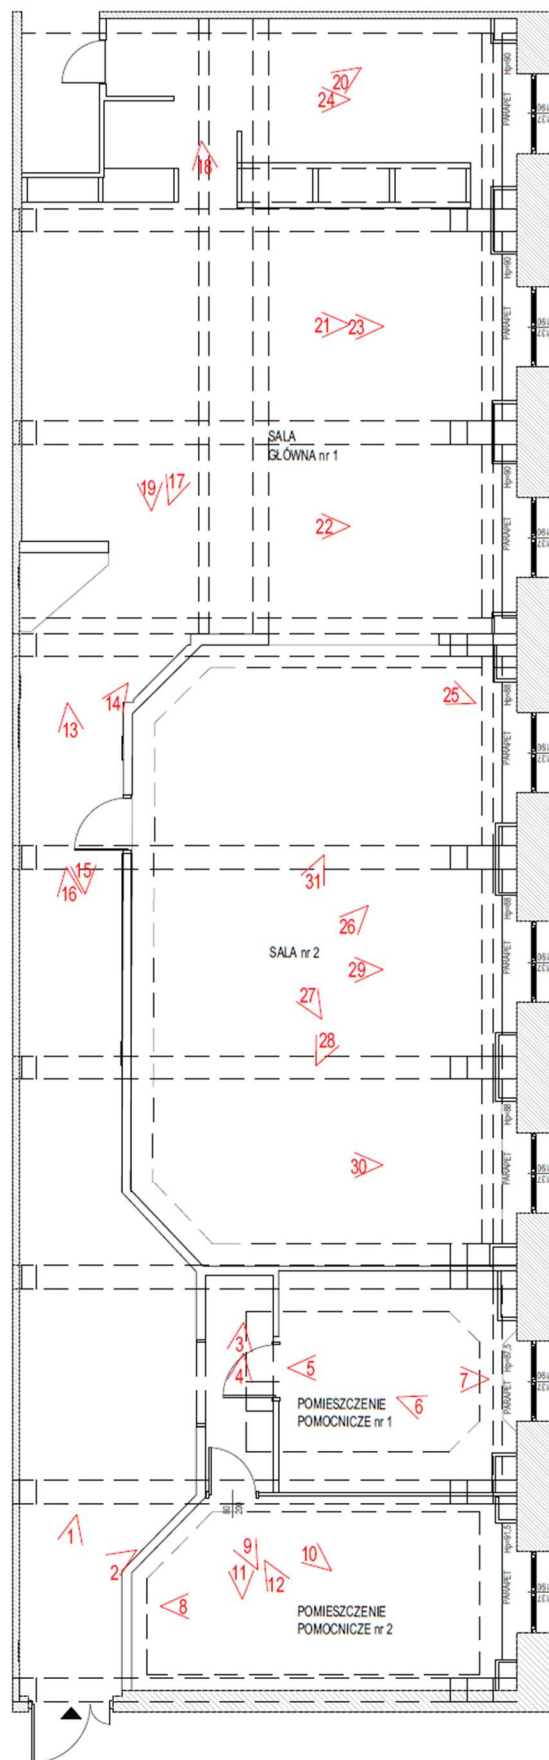




Fot 1 Wejście do pomieszczenia 069, widok na wejścia do pomieszczeń pomocniczych



Fot 2 Wejście do pomieszczenia 069, widok na ścianę



Fot 3 Korytarz wzdłuż pomieszczeń pomocniczych nr 1 i 2

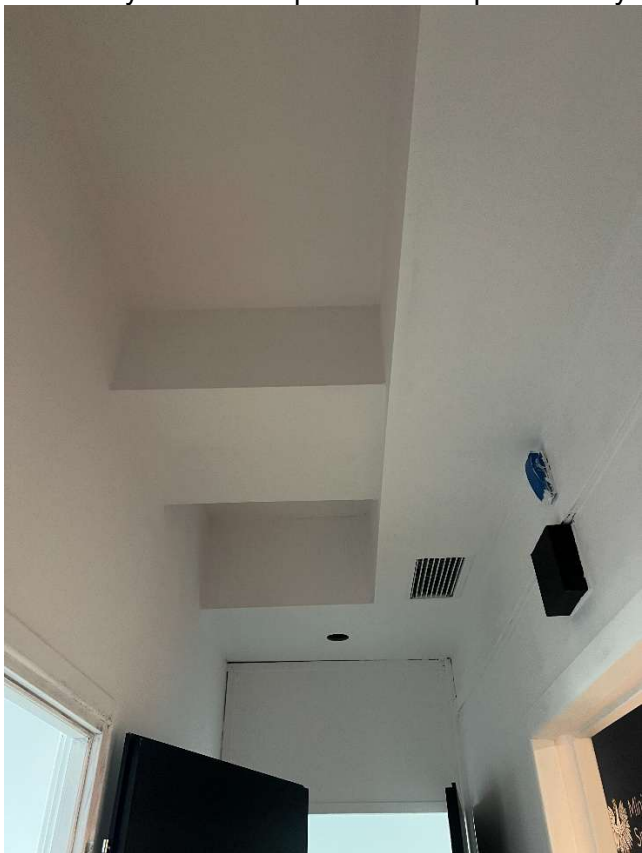

Fot 4 Korytarz wzdłuż pomieszczeń pomocniczych nr 1 i 2, widok sufitu




Fot 5 Pomieszczenie pomocnicze nr 1, widok na okno




Fot 6 Pomieszczenie pomocnicze nr 1, widok na okno



Fot 7 Pomieszczenie pomocnicze nr 1, , widok na wejście

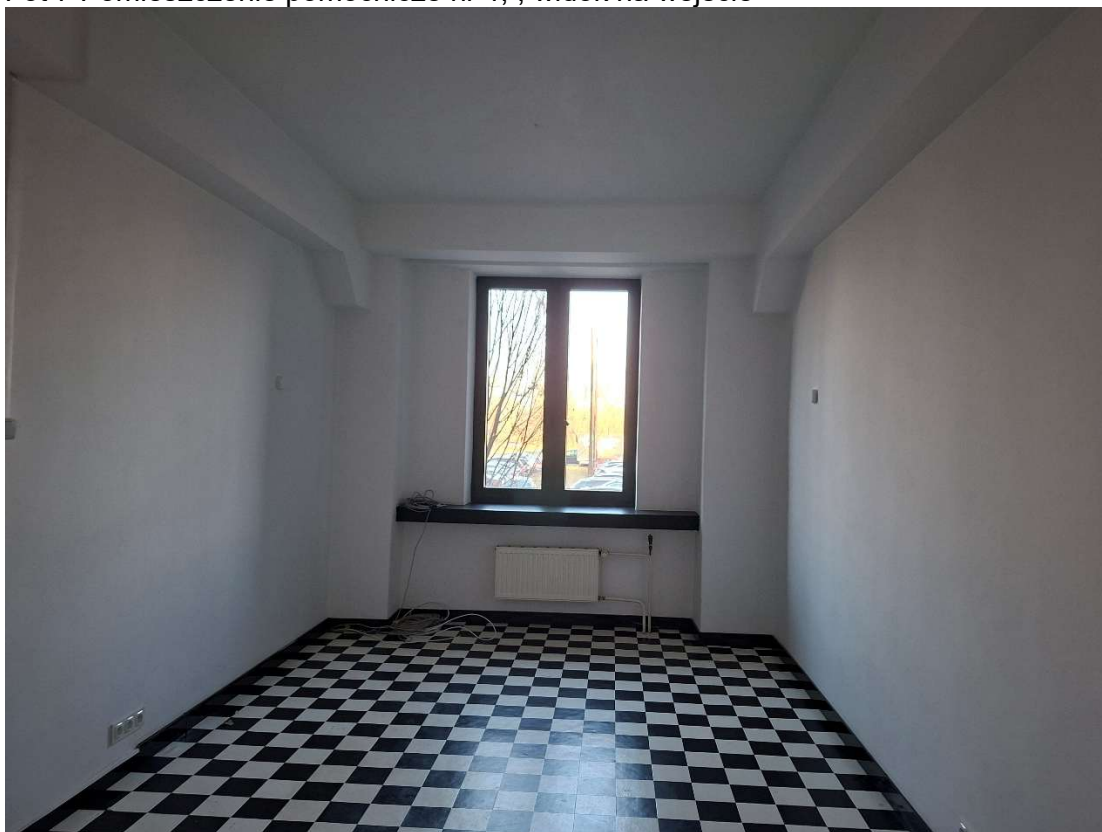

Fot 8 Pomieszczenie pomocnicze nr 2, , widok na okno

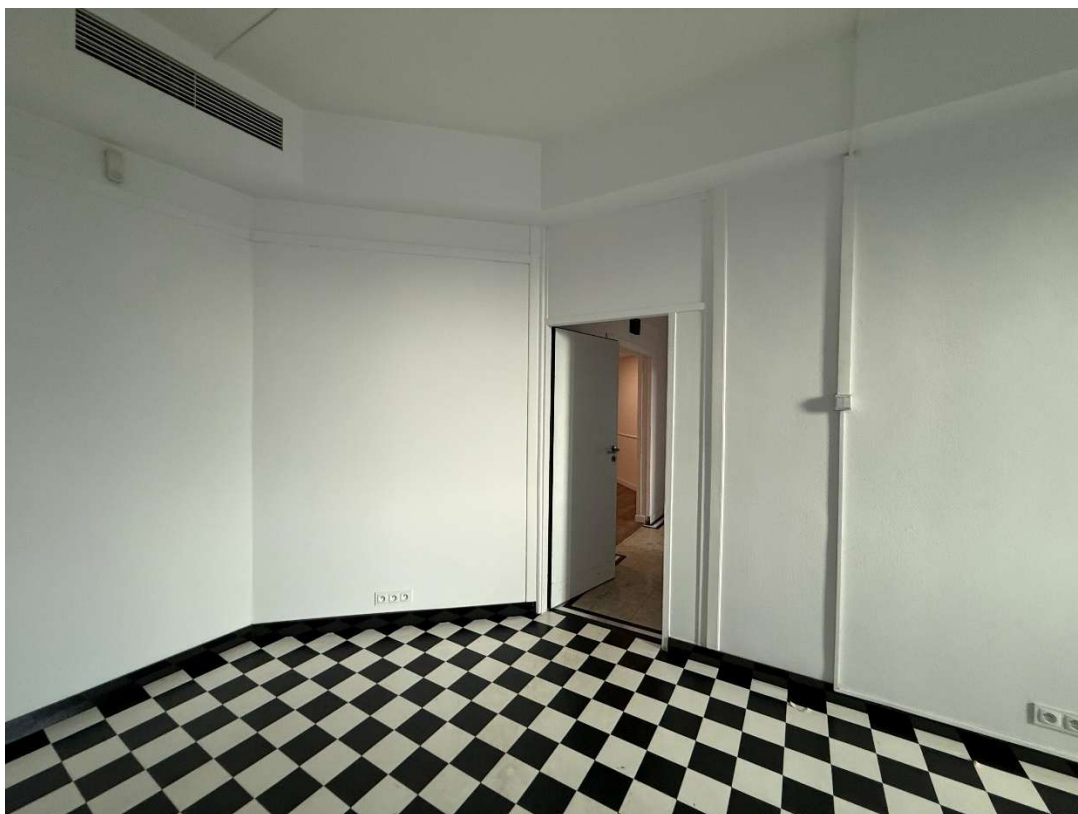

Fot 9 Pomieszczenie pomocnicze nr 2, , widok na wejście



Fot 10 Pomieszczenie pomocnicze nr 2, , widok na ścianę boczną




Fot 11 Pomieszczenie pomocnicze nr 2, , widok sufitu




Fot 12 Pomieszczenie pomocnicze nr 2, , widok na ścianę boczną




Fot 13 Korytarz wzdłuż pomieszczeń, widok na wejście do Sali nr 2

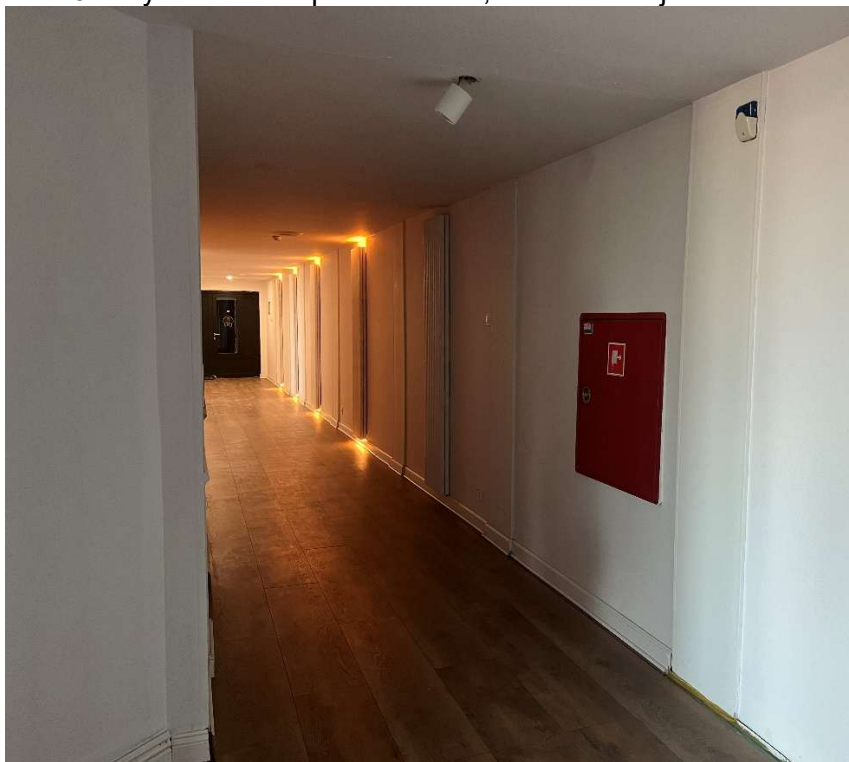

Fot 14 Korytarz wzdłuż pomieszczeń, widok na hydrant

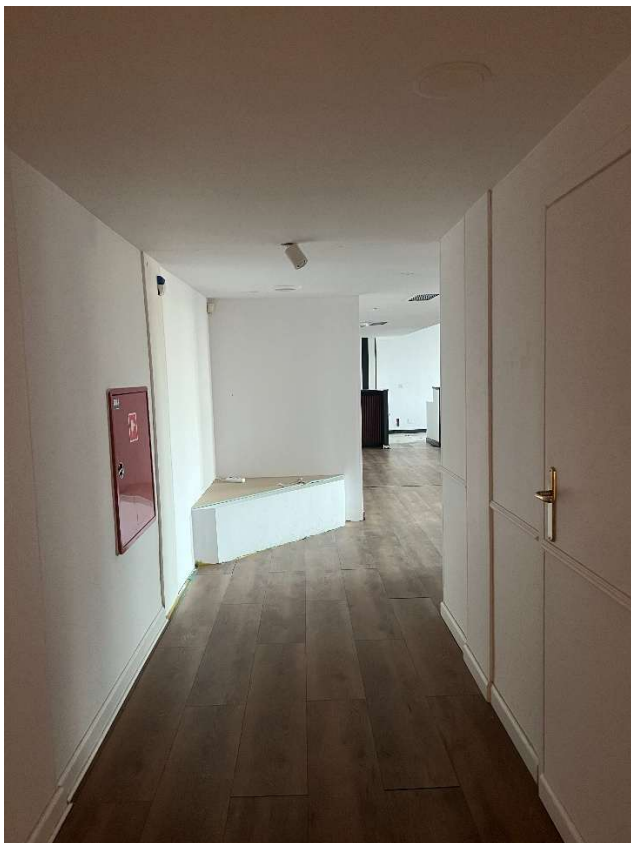

Fot 15 Korytarz wzdłuż pomieszczeń, widok na zabudowę

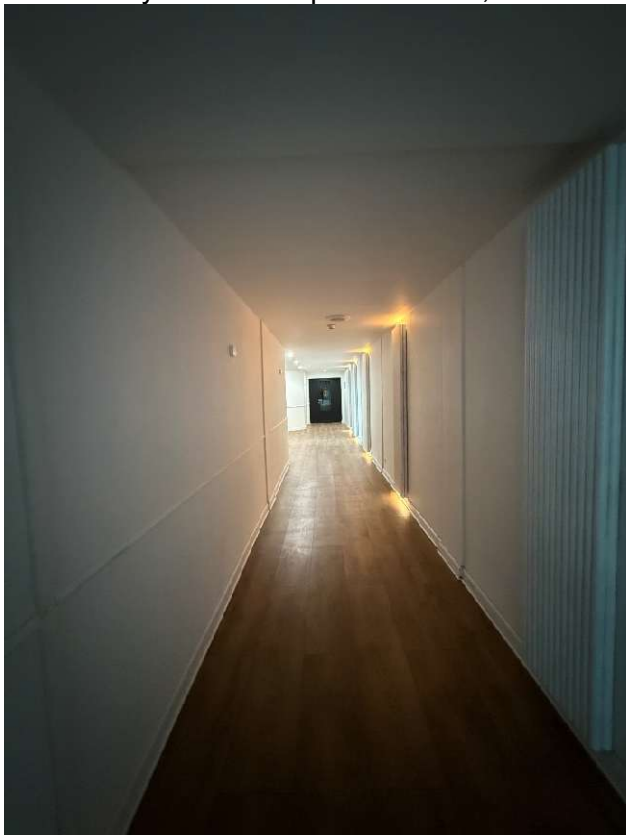


Fot 16 Korytarz wzdłuż pomieszczeń, widok na drzwi wejściowe do pomieszczenia 069



Fot 17 Widok na salę główną nr 1



Fot 18 Widok na salę główną nr 1 od strony zabudowy barowej

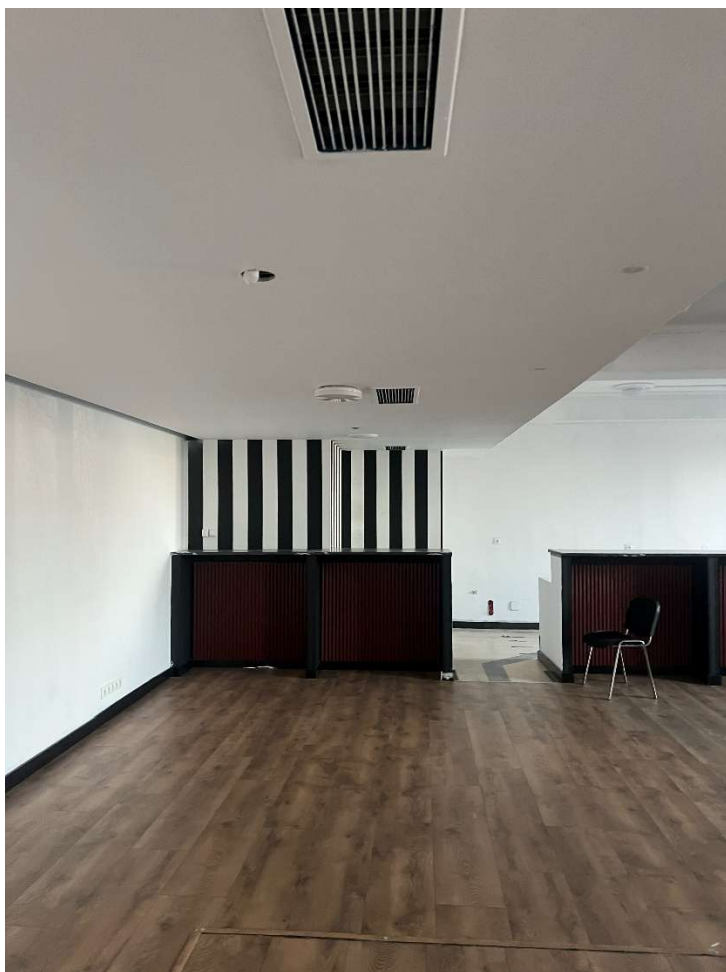


Fot 19 Zabudowa barowa w Sali głównej nr 1




Fot 20 Zabudowa barowa w Sali głównej nr 1




Fot 21 Zabudowa barowa w Sali głównej nr 1, rzut sufitów

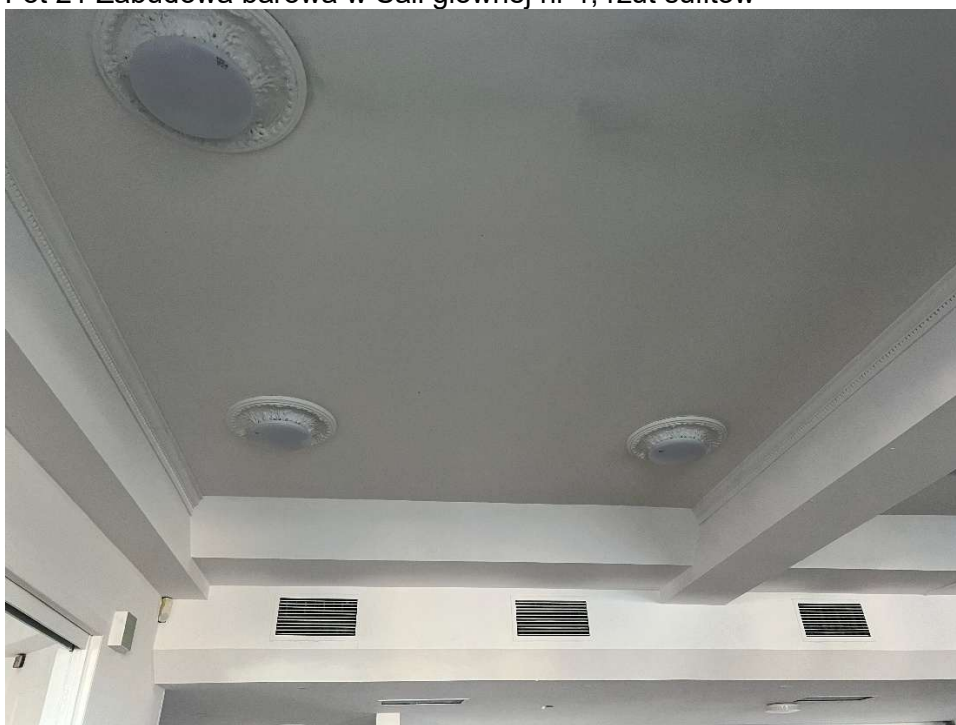

Fot 22 Sala główna nr 1, rzut sufitów

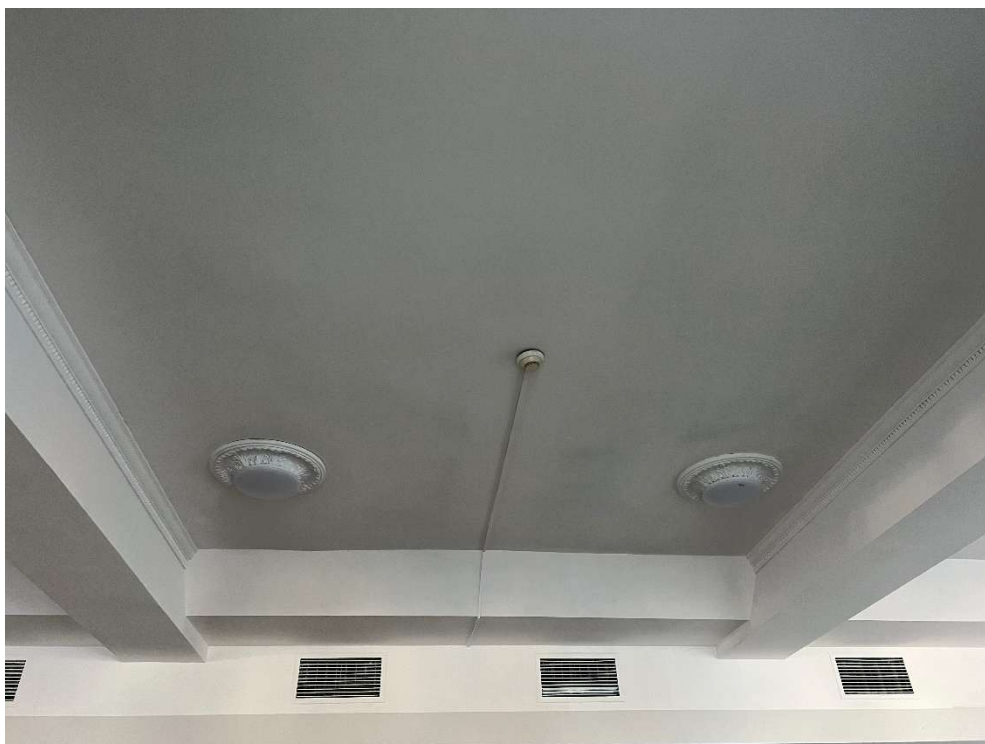

Fot 23 Sala główna nr 1, rzut sufitów

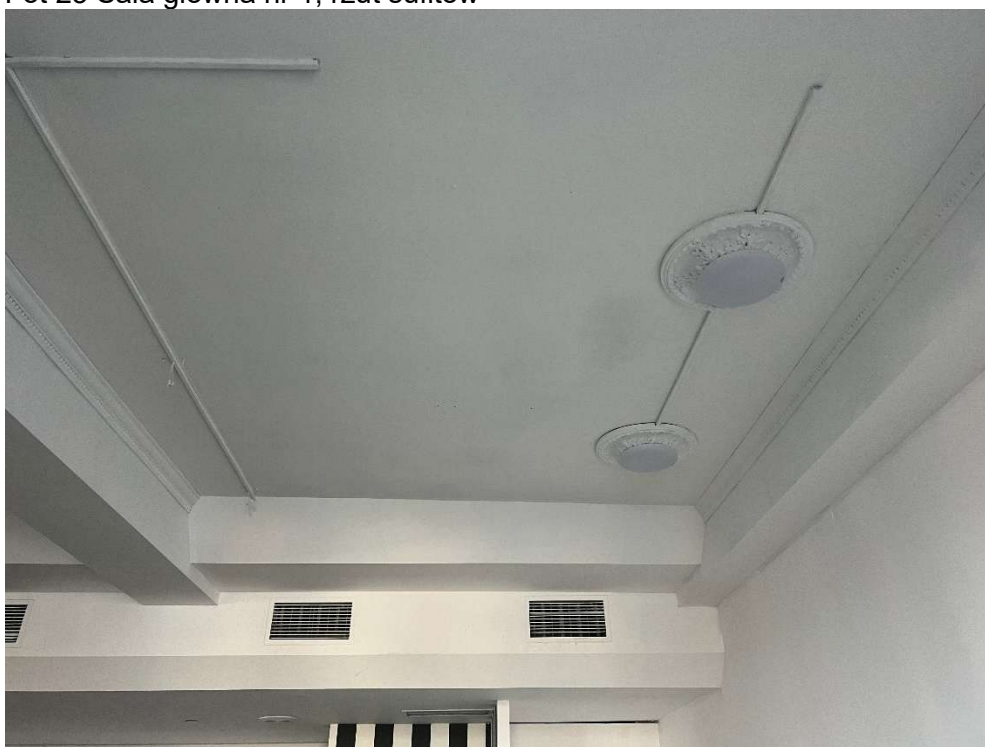

Fot 24 Sala główna nr 1, rzut sufitów



Fot 25 Przejście pomiędzy Salą główną nr 1 a salą nr 2



Fot 26 Widok na Salę nr 2 od strony wejścia



Fot 27 Widok na wejście do Sali nr 2, ściana z drzwiami



Fot 28 Widok na wejście do Sali nr 2, ściana z oknami



Fot 29 Widok sufitu Sali nr 2



Fot 30 Widok sufitu Sali nr 2



Fot 31 Widok sufitu Sali nr 2

5. Planowane prace remontowe:

I. Informacje ogólne:

Celem remontu jest dostosowanie pomieszczeń nr 069 w budynku COS Torwar w Warszawie przy ul. Łazienkowska 6A na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych m.in. przez Polskie Związki Sportowe.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego planuje się wyburzenie wszystkich ścian działowych celem uzyskania jednej przestrzeni oraz demontaż wszystkich zabudów i sufitów podwieszanych celem wymiany instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji i dostosowania sufitów do projektu wnętrz. Szczególną troskę należy wykazać, by zabezpieczyć wszelkie elementy istniejące, które nie będą podlegały wyburzeniom, demontażom np. okna oraz elementy systemów pożarowych (SSP, DSO), które należy zdemontować na czas prac, zmagazynować, a następnie zamontować w docelowych lokalizacjach.

W ramach przebudowy w pomieszczeniu 069 przewiduje się nową instalację gniazdową, oświetleniową oraz klimatyzacji/wentylacji. Docelowe odbiory zostały pokazane na rysunkach branżowych. Planowana jest zmiana instalacji elektrycznych na nowoprojektowane przewody zgodne ze standardami współczesnych norm bezpieczeństwa oraz wykończone estetycznymi włącznikami i gniazdami polskiego producenta Simon z seria S24 z push in , kolor antracyt mat lub równoważnymi. Zmianie ulegają również instalacje wentylacji i klimatyzacji według rysunków branżowych.

Szczegóły odpowiednio w osobnym opracowaniu branży elektrycznej i branży sanitarnej.

II. Prace wyburzeniowe, demontaże:

- a. Wyburzenie wszystkich ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudów zgodnie z dokumentacją rysunkową.
- b. Usunięcie elementów budowlanych takich jak : parapety, rozety na suficie oraz umywalka wraz z istniejącą instalacją wod-kan.
- c. Usunięcie warstw posadzkowych
- d. Demontaż drzwi do pomieszczeń 069
- e. Usunięcie zabudów meblowych

III. Prace budowlane:

- a. Montaż ścian działowych według rysunków szczegółowych
- b. Montaż drzwi D01 w istniejącym otworze drzwiowym, Drzwi D01 dwuskrzydłowe EI60 pełne lub z niewielkim szkleniem wg zaleceń Inwestora. Wymiar w świetle przejścia 100+35/200cm, kolor Dąb Polski 276. Preferuje się drzwi Pol-skone lub Porta lub równoważne. Drzwi przylgowe, z uszczelką opadającą.
- c. Montaż drzwi D02 w nowo wybudowanej ścianie SC_1, Drzwi D02 dwuskrzydłowe typu ukryte typu secret. Wymiar w świetle przejścia

90+30/200cm. Preferuje się drzwi Pol-skone HARMONY lub równoważne. Drzwi od strony pomieszczenia 069 będą wykończone tapetą winylową W3. Cechy drzwi: zlicowanie drzwi ze ścianą, brak widocznych ościeżnic i zawiasów.

IV. Remont ścian i sufitów:

- a. Remont ścian polegający na usunięciu odspojonych warstw tapety zastanej z włókna szklanego lub rodzaju tkaninowej, przyklejonej na tynku wraz z uzupełnieniem ubytków i malowaniem lub wykończeniem materiałem zgodnie ze szczegółowymi rysunkami architektury wnętrz. Projekt zawiera wykonanie listew stalowych posadzkowych z podświetleniem, prostych kątowych stalowych bez podświetlenia w zależności od momentu wykończenia wg rysunków architektury wnętrz.
- b. Remont sufitów polegający na usunięciu zabudowy GK i warstw, wraz z demontażem istniejących kanałów wentylacyjnych i wykonaniem nowych instalacji wg branżowego projektu instalacji wentylacji sanitarnej, oraz zabudową GK wg projektu architektury wnętrz wraz z dekoracyjnymi listwami styrodureowymi z podświetleniem led, sterowanych w systemie Dali. Wykonanie sufitów zgodnie z rysunkami architektury wnętrz.
- c. Remont posadzki - po usunięciu warstw posadzki należy przygotować powierzchnię podłogi według zaleceń producenta podłogi winylowej. Powierzchnia musi być wyrównana warstwą samopoziomującą, oczyszczona od kurzu.
- d. Oczyszczenie i malowanie istniejących grzejników farbą do metalu. Malowanie w kolorze ściany, wykończenie wysłoniem z blachy perforowanej na wymiar.
- e. Wymiana oświetlenia zgodnie z rysunkami branżowymi lub równoważne.

1	TYP 1	KINKIET ISLA LED 11553 22W IP54 3000K H=100 CZARNY	7
2	TYP 2	LINEARIO QUADRATO BLACK 120 15W CRI80 3000K OPAL P/T DALI	18
3	TYP 3	LINEARIO QUADRATO BLACK 65 5W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	4
4		LINEARIO QUADRATO BLACK 60 5W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	9
5		LINEARIO QUADRATO BLACK 70 6W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	3
6		LINEARIO QUADRATO BLACK 100 7W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	4
7		LINEARIO QUADRATO BLACK 110 8W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	8
8		LINEARIO QUADRATO BLACK 115 9W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	4
9		LINEARIO QUADRATO BLACK 118 9W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	4
10		LINEARIO QUADRATO BLACK 125 9W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	19

11	LINEARIO QUADRATO BLACK 120 9W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	21
12	LINEARIO QUADRATO BLACK 140 11W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	4
13	LINEARIO QUADRATO BLACK 165 12W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	1
14	LINEARIO QUADRATO BLACK 160 12W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	2
15	LINEARIO QUADRATO BLACK 175 12W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	6
16	LINEARIO QUADRATO BLACK 170 12W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	3
17	LINEARIO QUADRATO BLACK 180 13W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	3
18	LINEARIO QUADRATO BLACK 195 14W CRI80 3000K OPAL N/T DALI	9

6. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany rozwiązań należy bezwzględnie w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową.
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” budowlano – montażowych, twz. STWiOR, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym.
- Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej aprobaty architekta i architekta wnętrz.
- Uzgodnienie zmiany wymaga uzyskania protokołu przygotowanego przez kierownika robót z opisem zmian. Wszelka samowola stosowania zamiennych rozwiązań bez uzgodnienia skutkować będzie brakiem odbioru, która każdorazowo poświadczona winna być protokołem z akceptacją jednostki projektowej.

Do prac budowlanych należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty umożliwiające ich stosowanie na terenie Polski.

Projektanci:

Mgr inż. arch. mgr sztuki arch. wnętrz Anna Stolarczuk



Mgr inż. arch. Joanna Konopka ,
uprawnienia bud. w specjal. archit bez ograniczeń MA/021/17

II. Część rysunkowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń nr 069 w budynku COS Torwar na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych m.in. przez Polskie Związki Sportowe
Adres:	Warszawa ul. Łazienkowska 6A
Nazwa i adres Inwestora:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6A 00-449 Warszawa
Nazwa i adres Jednostki projektowej:	 MyBigBoxArchitekci Sp. z o. o. ul. Piękna 24/26a lok.12, 00-549 Warszawa
Element projektu:	projekt architektury wnętrz

Warszawa, 24.04.2026 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Celem informacji jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę życia i zdrowia pracowników podczas wykonywania robót przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego.
- Zakres i kolejność robót całego przedsięwzięcia:

Planowana kolejność realizacji przedsięwzięcia, musi wynikać z technologii i organizacji procesu budowy poszczególnych obiektów całego zamierzenia budowlanego i winna być zawarta w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.

- Ogólny harmonogram robót:

Zorganizować i zabezpieczyć wnętrza i ciągi komunikacyjne. Szczególnie chronić elementy , które są zalecane do konserwacji lub odtworzenia

Następnie przystąpić do:

Zabezpieczenia stolarki okiennej w pomieszczeniach.

Przewidzieć kilka dni wcześniej dostawy i logistykę wniesienia gabarytów, uprzedzając administrację budynku.

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie są:

Instalacje elektryczne.

Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń elektrycznych zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną wypadków. Zabezpieczeniem jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urządzeń oraz systemów zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

Informacja

Brak informacji może spowodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjętymi procedurami na terenie remontu.

Transport i magazynowanie materiałów

Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów budowlanych mogą spowodować blokowanie dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowe oraz zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Należy zadbać o brak przeszkód na drogach ewakuacji.

Niebezpieczeństwo pożaru

Prace pożarowo niebezpieczne będą powodować zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników.

Zagrożenia te mogą wystąpić praktycznie na całym terenie budowy w czasie prowadzenia robót, a w szczególności podczas wykonywania:

- prac spawalniczych,
- stosowania farb, rozpuszczalników i innych środków łatwopalnych,
- składowania materiałów i odpadów budowlanych,

Maszyny i urządzenia budowlane.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robót z maszyn budowlanych, dźwigów, rusztowań, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi mogą powstawać zagrożenia związane

z niewłaściwą ich konserwacją, eksploatacją i obsługą przez osoby nieupoważnione.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.

- Cały teren objęty budową winien być wydzielony i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny być określone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Kierunki poruszania się pracowników Wykonawcy winny być również ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Należy wykorzystać istniejące gniazda dla dostarczenia energii elektrycznej na okres remontu. Dla potrzeb socjalnych i budowlanych należy wykorzystać sanitariat istniejącego budynku. Zabezpieczyć sprzęt do gaszenia pożaru.

- Zagrożenia w trakcie remontu:

Porażenie prądem – stosowanie narzędzi mechanicznych i elektronarzędzi atestowanych z atestowanymi przedłużaczami.

Upadek z rusztowania – stosować rusztowania atestowane z poręczami i zabezpieczeniami przed przesunięciem podłogi i poręczy.

Upadek z wysokości – osoby pracujące przy montażu dachu oprócz rusztowań ochronnych winny stosować środki ochrony indywidualnej np. szelki. Rusztowania muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby człowiek mógł bezpiecznie pracować.

Prace spawalnicze – wykonywać w okularach i maskach ochronnych. Z Zabezpieczeniem kocami przeciwpożarowymi i gaśnicami w pobliżu miejsc pracy.

Pracownicy winny posiadać zabezpieczenia w postaci ubrań ochronnych oraz sprzętu ochronnego i przeszkolenie bhp w zakresie wykonywanych robót.

- Wskazania sposobu instruktażu pracowników:

- Przed realizacją robót uznanych za niebezpieczne, o których mowa w pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126) pracowników wykonujących te roboty należy odpowiednio zapoznać ze sposobem ich wykonywania i w jaki sposób przeciwdziałać w powstawaniu wypadków przy ich realizacji.

- Przystępując do realizacji wszystkich robót w szczególności do robót niebezpiecznych kierownik robót jest zobowiązany udzielić odpowiedniego instruktażu pracownikom, jak również przestrzegać przepisów BHP, w czasie trwania robót, aż do ich zakończenia.

- Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwom.

Warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlano-montażowych zasady i wymogi zawarte w *Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych*:

- roboty elektryczne wg normy PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 60364

W/w roboty należy prowadzić również w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 z 2003 r .

- Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,
- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników,
- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji zadania,
- przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Kierownik remontu zobowiązany jest do zapewnienia:

- ochrony osobistej pracownikom,
- przenośnego sprzętu gaśniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,
- możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną.

Opracowanie

Mgr inż. arch. mgr sztuki arch. wnętrz Anna Stolarczuk



Mgr inż. arch. Joanna Konopka ,
uprawnienia bud. w specjal. archit bez ograniczeń MA/021/17



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 146/MAOKK/2017
Nr uprawnień: MA/021/17

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.

DECYZJA nr 102/MAOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Joanna Katarzyna Konopka

urodzona w dniu 13 stycznia 1976 r. w Warszawie

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego**
- 2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kaźmierczak

Członek OKK MAOIA RP arch. Radosław Kowalewski

Członek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MAOIA RP arch. Stanisław Stefanowicz

Członek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja



[Handwritten signatures of the members of the Commission]

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Joanna Katarzyna Konopka
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawnieniu się decyzji)
3. Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawnieniu się decyzji)
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Joanna Katarzyna KONOPKA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/021/17**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-2959**.

Członek czynny od: 21-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-10-2025 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-2959-1CD5-7793-54D4-4F13

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Olsztyn, 21 maja 2001 r.

GPBK.II.7131/27/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 1, 2, 3 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

n a d a j ę

Panu RADOSŁAWOWI ADAMOWI GUZOWSKIEMU
magistrowi inżynierowi architektowi
ur. 27 października 1962 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 44/01/OL

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami oraz do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej stanowią podstawę do kierowania całością budowy obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Otrzymuje :

1. Pan Radosław Adam Guzowski
10-657 Olsztyn
ul. Spacerowa 12

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. WOJEWODY
Maria Szczęsny
DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Przestrzennej, Architektury,
Budownictwa i Komunikacji



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Radosław Adam Guzowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **44/01/OL**, jest wpisany na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WM-0137**.

Członek czynny od: 15-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 15-01-2026 r. Olsztyn.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WM-0137-F68E-E866-9B2D-CB3Y

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.