
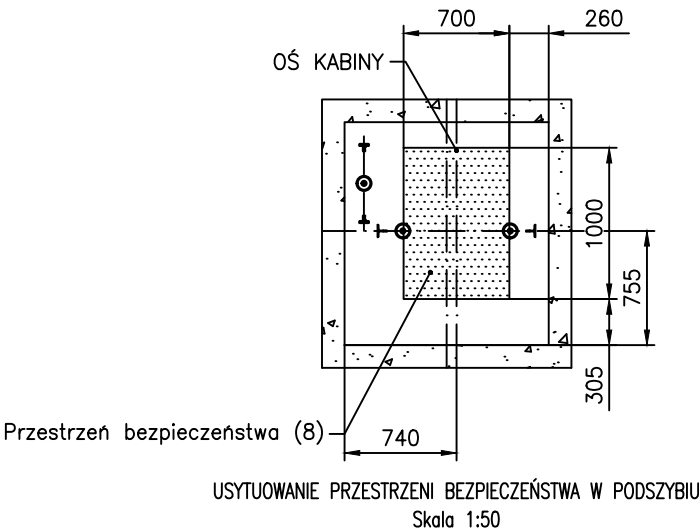
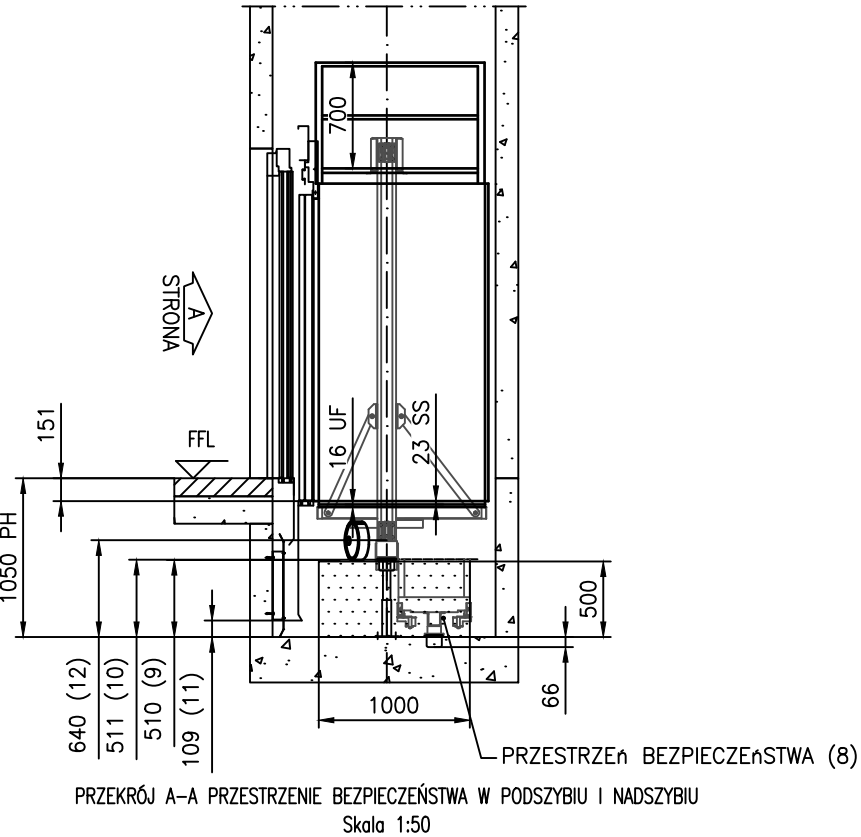
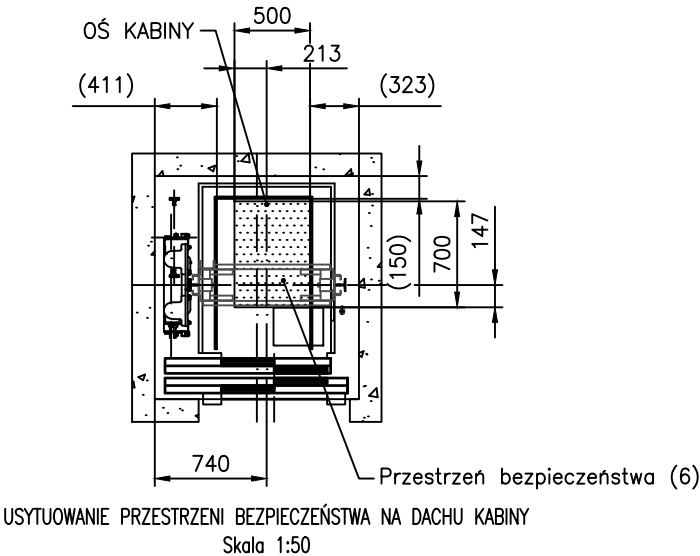


Przejazd kabiny	: 85 mm
Ugięcie zderzaka kabiny	: 66 mm
SUMA	: 151 mm
Podskok kabiny	: 35 mm
Przejazd przeciwwagi	: 79 mm
Ugięcie zderzaka przeciwwagi	: 66 mm
SUMA	: 180 mm

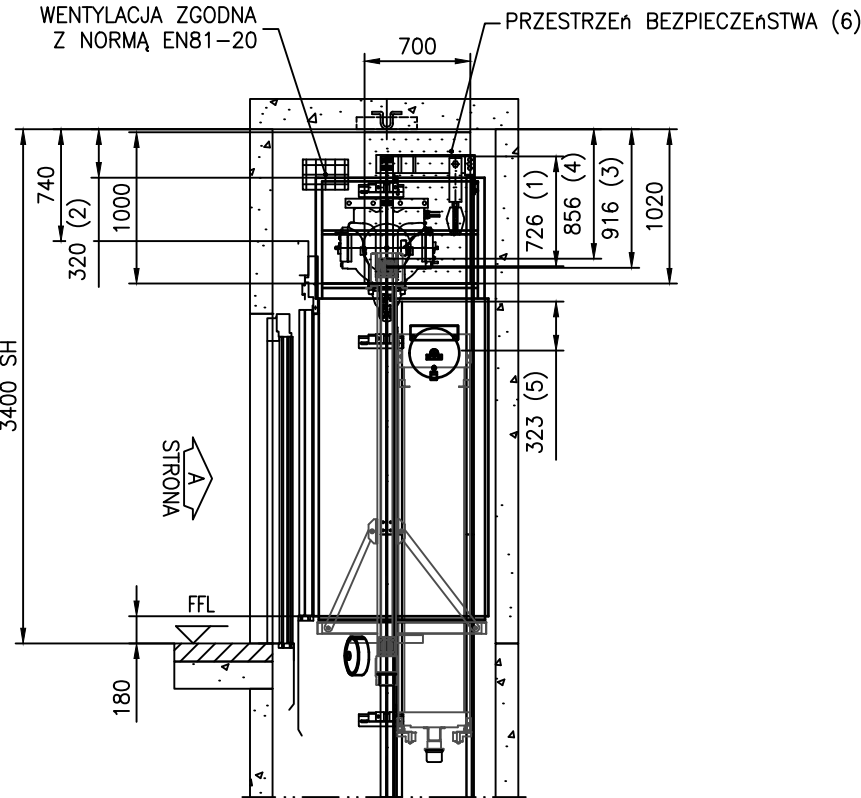

(1) - lub produkt równowazny

Normy	Normy dodatkowe
EN81-20	
Odstępstwa:	Odstępstwa:

Procedura Oceny Zgodności

CAP2: Dźwig modelowy zgodny z świadectwem badania typu.

PRZESTRZENIE BEZPIECZEŃSTWA

KLAUZULA EN81-20			AKTUALNY	MINIMUM EN81-20
Nadszybie	1.	5.2.5.6.2	726	100
	2.	5.2.5.7.2 (c1)	320	300
	3.	5.2.5.7.2 (a)	916	500
	4.	5.2.5.7.2 (b)	856	100
	5.	5.2.5.6.2	323	100
	6.	5.2.5.7.1		Przestrzeń bezpieczeństwa 0.5x0.7x1.0m
Podszycie	8.	5.2.5.8.1		Przestrzeń bezpieczeństwa 0.7x1.0x0.5m
	9.	5.2.5.8.2 (a)	510	500
	10.	5.2.5.8.2 (a)	511	500
	11.	5.2.5.8.2 (a1)	109	100
	12.	5.2.5.8.2 (a2)	640	100

Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:

Data:		Podpis/pieczętka:		
pl.-1	2018-10-10	First issue	Adam Umiński	
Wersja	Data	Opis	Projektował	Zatwierdził

Nazwa projektu	
Internat sportowy Giżycko	
Adres budowy	
234 - KONE MonoSpace 500 18.1-3 (1)	
Nazwa rysunku	
RYSUNKI DLA JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ PW_A_034	
Numer urzqdzzenia	
T-0002646160	

Nr FL	Nr rys.	Wersja	Strona
T-0002646160	T-0002646160-010-A-1-1	-	1 (1)